

MOX Systems - техникалық құжаттама

assembly-manual-luceo-en.pdf

Техникалық аударма: өлшемдер үшін түпнұсқа сызбаларды және анықтамалық беттерді қараңыз.

Бастапқы бет 1

Luceo ЖИНАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

1 Орнатуды бұрандалармен немесе силикон желімімен жасауға болады.

Дұрыс қолдану қабырға материалына сәйкес мұқият анықталуы керек.

2 Бұрғыланған тесіктерге қабырға материалына сәйкес дұрыс дюбельдерді салыңыз.

3 Қабырғаға бекіту бөліктерін 50 см аралықпен бұрғыланған жерлерге бұрап бекітіңіз.

4 Жарық диодты жолақтарды профильдің жоғарғы және төменгі жағындағы ұяларға салыңыз.

5 Төменгі диффузорды алдыңғы қақпаққа жалғау үшін сырғытыңыз.

6 Жарық диодты жолақтар мен драйвер мен драйверді электр желісіне қосыңыз.

Кабельдерді көп жетекті қосылымдар үшін профильдер ішінде тасымалдауға болады.

Нақты нәтижелерді алу үшін жергілікті электриктермен кеңесіңіз.

7 Алдыңғы қақпақты орнына түскенше артқы тақтаға қарсы басыңыз.

8 Жоғарғы диффузорды салыңыз.

9 Ішкі бұрыштарды орнында бекіту үшін оларға желім жағыңыз.

10 Сыртқы бұрыштарды орнында бекіту үшін оларға желім жағыңыз.

11 Аяқтау бөліктерін орнында бекіту үшін оларға желім жағыңыз.

1/2 бет

Бастапқы бет 2

Жарық диодты жолақты кесу және ұзарту

Бөлімде көрсетілген орынды дұрыс пайдалану үшін

Жарық диодты жолақ, тек е диаграммасынан кесіңіз.

Көрсетілген жерде b ажыратуды болдырмау үшін

Жарық диодты жолақ арасында, үлгі сызбадағы d ғана дәнекерлеу.

Жарық диодты жолақты СӨМ ДИАГРАММАСЫ

MOX RGB контроллері

RG Dim Wifi


GB mmer

Драйвер / Трансформация


мер

2/2 бет


Түпнұсқа сызбалар мен анықтамалық беттер

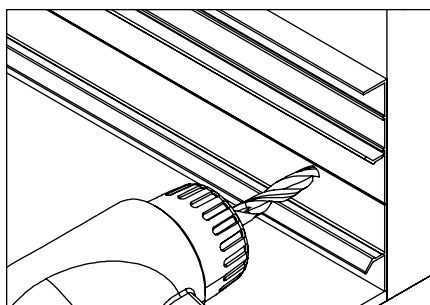


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

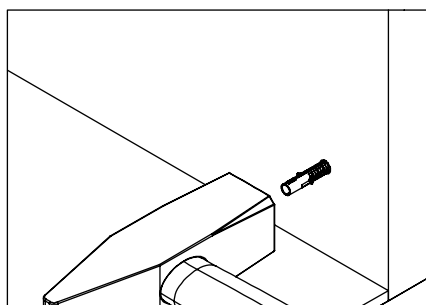


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

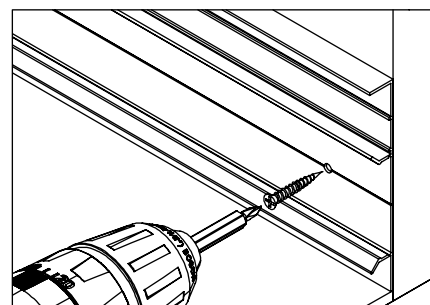


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

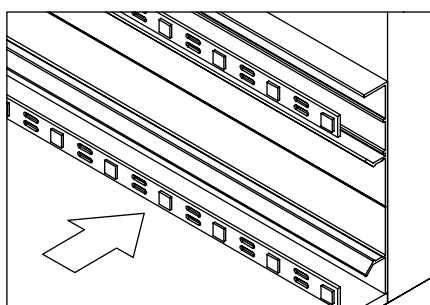


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

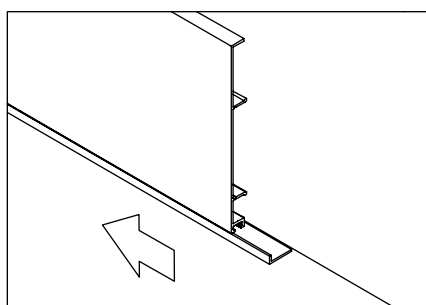


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

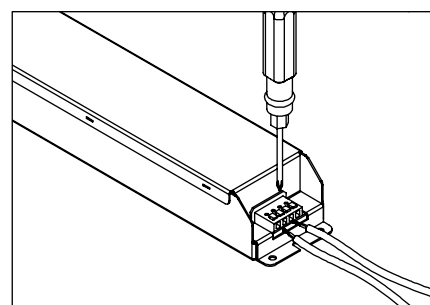


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

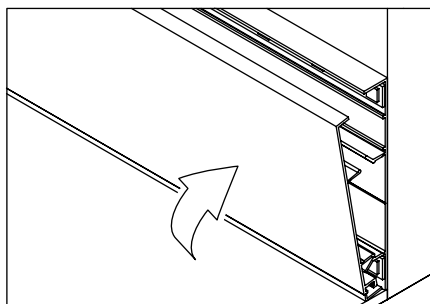


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

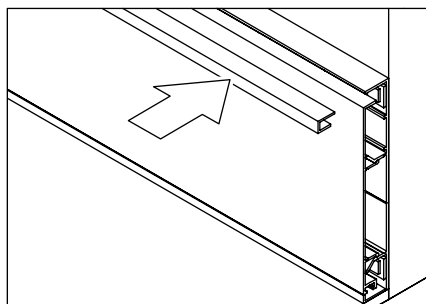


- 8** Insert the top diffuser.

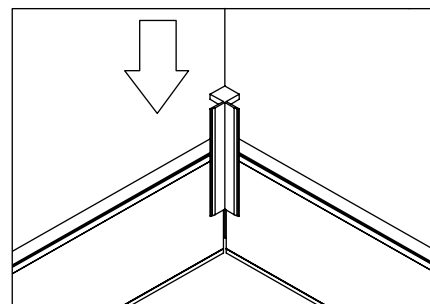

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

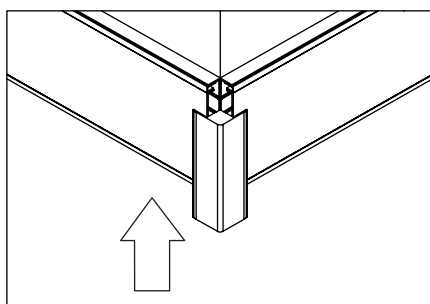


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

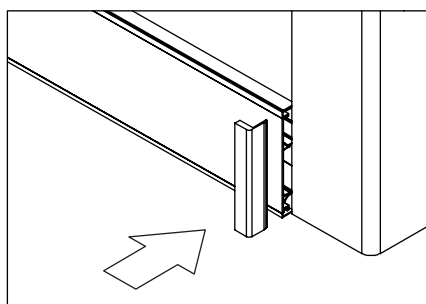

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

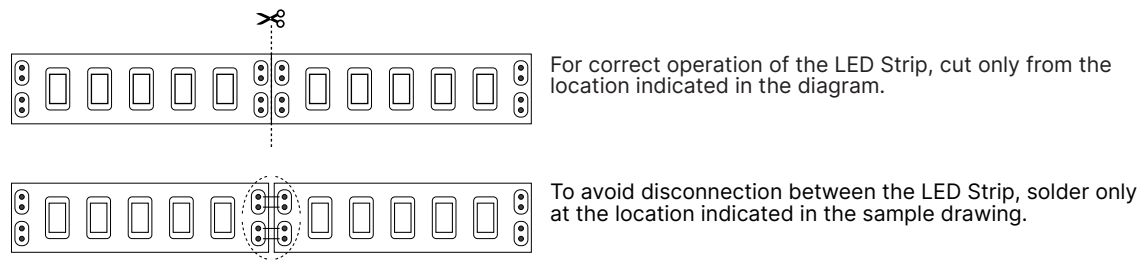

LED STRIP WIRING DIAGRAM

