

MOX Systems - տեխնիկական փաստաթղթեր

assembly-manual-luceo-en.pdf

Տեխնիկական թարգմանություն. չափերի համար դիմեք բնօրինակ գծագրերին և տեղեկատու էջերին:

Աղբյուրի էջ 1

Luceo ASSEMBLY ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

1 Տեղադրումը կարող է կատարվել պտուտակներով կամ սիլիկոնե սոսինձով:

Ճիշտ կիրառումը պետք է ուշադիր որոշվի ըստ պատի նյութի:

2 Հորատված անցքերի մեջ տեղադրեք ճիշտ դողները՝ ըստ պատի նյութի:

3 Պտուտակեք պատի ամրացման մասերը 50 սմ ընդմիջումներով փորված տեղերին:

4 Տեղադրեք լուսադիֆուզիոն ժապավենները պրոֆիլի վերևի և ներքևի անցքերի մեջ:

5 Սահեցրեք՝ ներքևի դիֆուզորը առջևի կափարիչին միացնելու համար:

6 LED ժապավենները և վարորդն ու վարորդը միացրեք ցանցին:

Մալուխները կարող են իրականացվել պրոֆիլների ներսում՝ բազմաֆունկցիոնալ միացումների համար:

Ճշգրիտ արդյունքներ ստանալու համար դիմեք տեղացի էլեկտրիկներին:

7 Սեղմեք առջևի կափարիչը հետևի թիթեղին, մինչև այն կտտացնի իր տեղը:

8 Տեղադրեք վերին դիֆուզորը:

9 Կաչուն քսեք ներքին անկյուններին՝ դրանք իրենց դիրքում ամրացնելու համար:

10 Կաչուն քսեք արտաքին անկյուններին՝ դրանք իրենց դիրքում ամրացնելու համար:

11 Կաչուն քսեք վերջավոր մասերին, որպեսզի ամրացնեք դրանք իրենց դիրքում:

Էջ 1/2

Աղբյուրի էջ 2

LED ժՈՂՈՎԻ ԿՐՈՒՄ ԵՎ ԵՐԿԱՐՈՒՄ

Պահեստում նշված գտնվելու վայրի ճիշտ շահագործման համար

LED շերտը, կտրված է միայն e դիագրամից:

Անջատումից խուսափելու համար b նշված վայրում

LED շերտի միջև, զոդեք միայն d նմուշի գծագրում:

LED ՇՐԻՊ ՀԱՂԱՐԿԵԼՈՒ ԴԻԳՐԱՄ

MOX RGB վերահսկիչ

RG Dim Wifi


ԳԲ mmer

Վարորդ / Տրանսֆորմ


mer

Էջ 2/2


Բնօրինակ գծագրեր և տեղեկատու էջեր

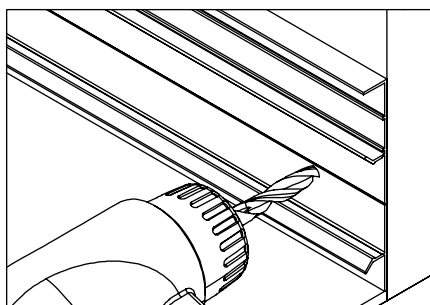


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

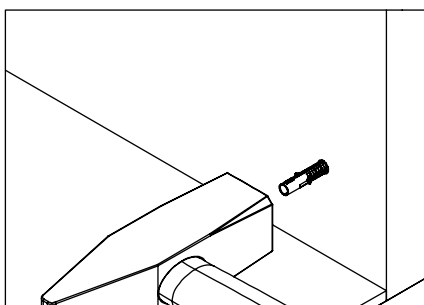


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

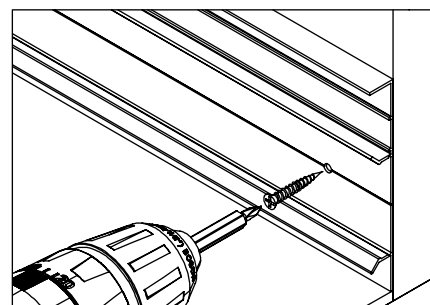


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

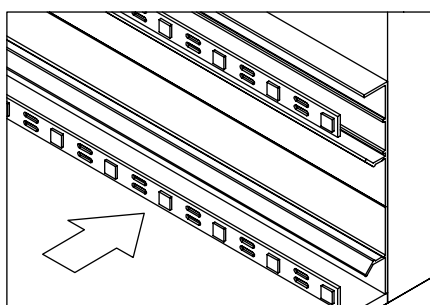


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

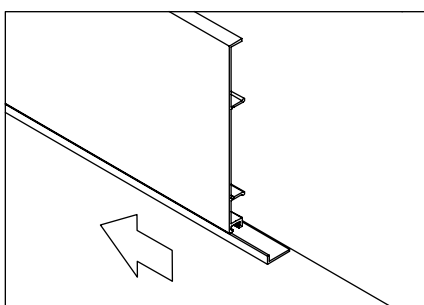


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

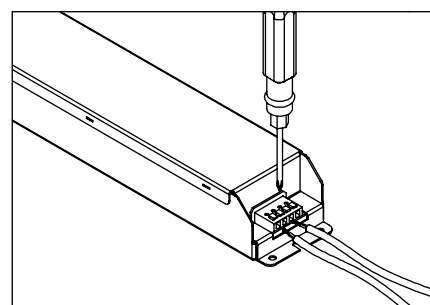


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

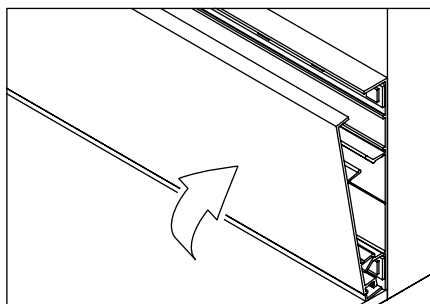


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

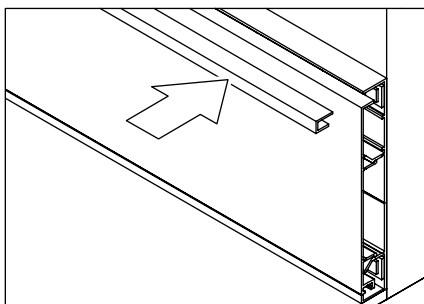


- 8** Insert the top diffuser.

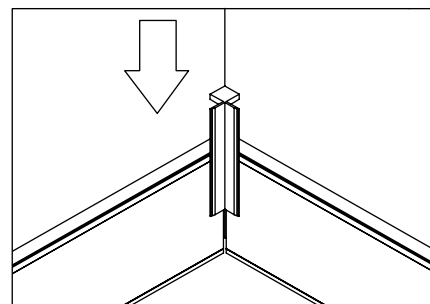

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

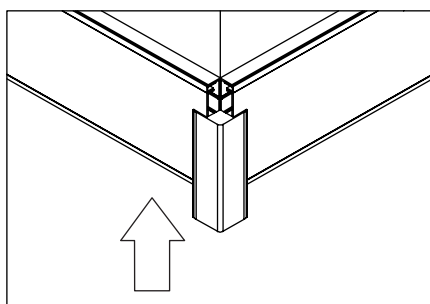


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

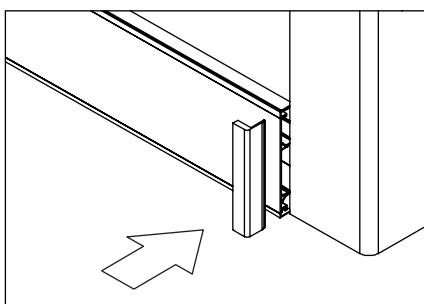

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

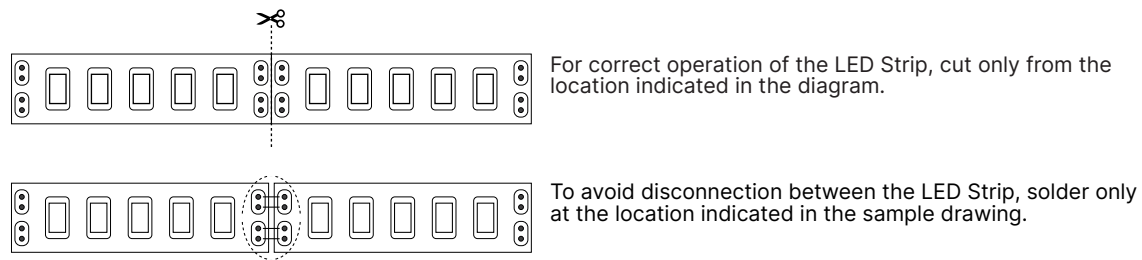

LED STRIP WIRING DIAGRAM

