

MOX Systems - ტექნიკური დოკუმენტაცია

assembly-manual-leux-en.pdf

ტექნიკური თარგმანი: განზომილებისთვის გაეცანით ორიგინალურ ნახატებს და საცნობარო გვერდებს.

წყაროს გვერდი 1

Leux ASSEMBLY GUIDE

- 1 მონტაჟი შეიძლება გაკეთდეს ხრახნებით ან სილიკონის წებოთი.
- სწორი აპლიკაცია უნდა იყოს ყურადღებით იდენტიფიცირებული კედლის მასალის მიხედვით.
- 2 გაბურღულ ნახვრეტებში მოათავსეთ სწორი დუელები კედლის მასალის მიხედვით.
- 3 კედლის ფიქსაციის ნაწილები 50 სმ ინტერვალით გაბურღულ ადგილებზე გადაახვიეთ.
- 4 ჩადეთ LED ზოლები პროფილის ზედა და ქვედა ჭრილებში.
- 5 გაასრიალეთ ქვედა დიფუზორის წინა საფართან დასაკავშირებლად.
- 6 შეაერთეთ LED ზოლები და დრაივერი და დრაივერი ქსელში.
- კაბელები შეიძლება ჩატარდეს პროფილებში მრავალსადისიანი კავშირისთვის.
- ზუსტი შედეგების მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ ელექტრიკოსებს.
- 7 დააწექით წინა საფარი უკანა ფირფიტაზე, სანამ არ დააწყებენ თავის ადგილზე.
- 8 ჩადეთ ზედა დიფუზორი.
- 9 წაისვით წებოვანი შიდა კუთხეები, რათა დაიმაგრეთ ისინი პოზიციაში.
- 10 წაისვით წებოვანი გარე კუთხეები, რათა დაიმაგრეთ ისინი პოზიციაში.
- 11 წაისვით წებოვანი ბოლო ნაწილებზე, რათა დაიმაგრეთ ისინი პოზიციაში.

გვერდი 1/2

წყაროს გვერდი 2

LED ზოლების ჭრა და გაფართოება

ში მითითებული მდებარეობის სწორი მუშაობისთვის

LED ზოლები, ამოჭრილი მხოლოდ e დიაგრამიდან.

ბ მითითებულ ადგილას გათიშვის თავიდან ასაცილებლად

LED ზოლს შორის, შედუღება მხოლოდ d ნიმუშის ნახაზში.

LED ზოლები გაყვანილობის დიაგრამა

MOX RGB კონტროლერი

RG Dim Wifi


GB მერ

მძლავრი / ტრანსფორმაცია


მერ

გვერდი 2/2


ორიგინალური ნახატები და საცნობარო გვერდები

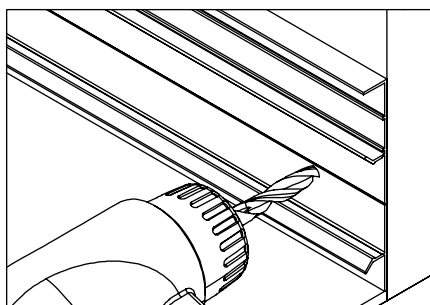


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

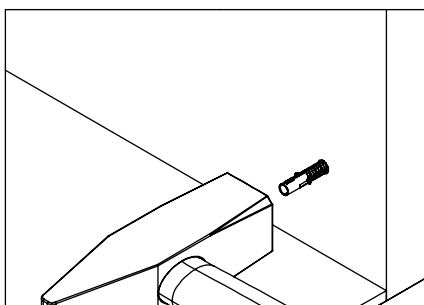


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

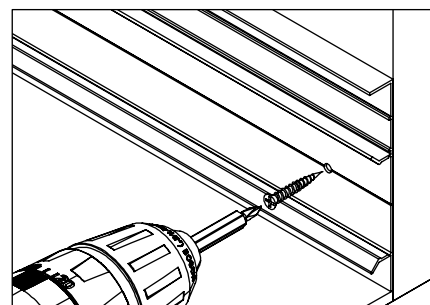


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

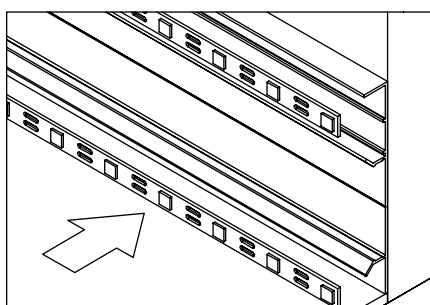


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

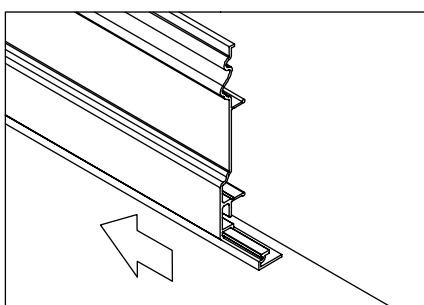


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

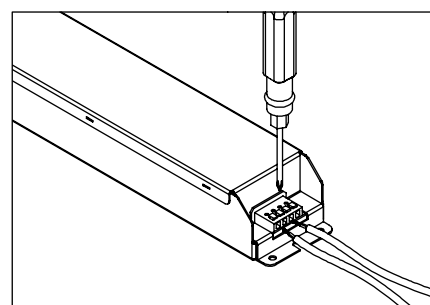


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

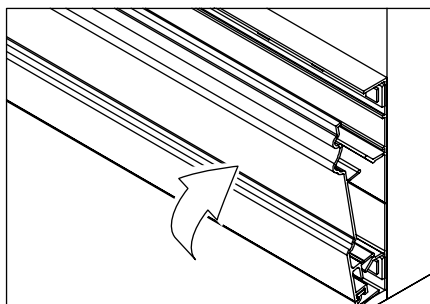


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

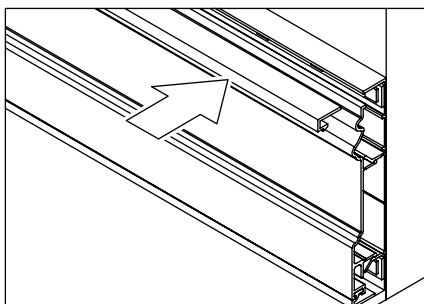


- 8** Insert the top diffuser.

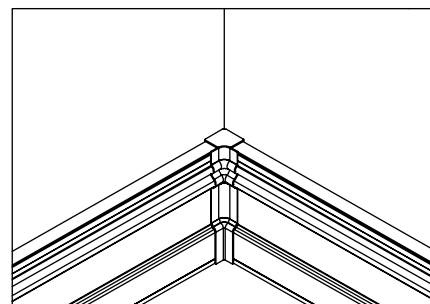

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

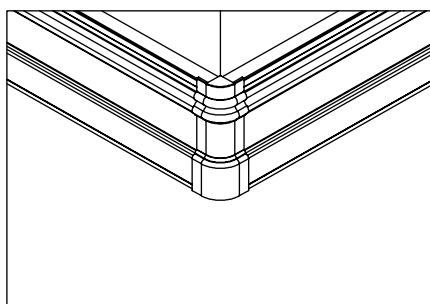


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

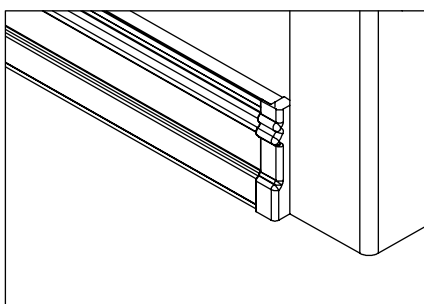

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

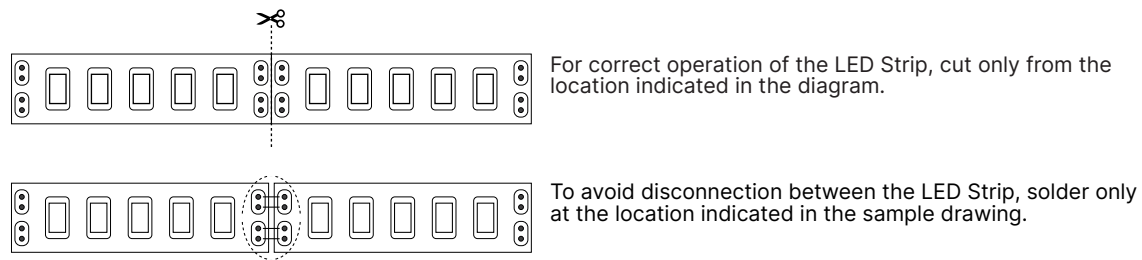

LED STRIP WIRING DIAGRAM

