

MOX Systems - texniki sənədlər

assembly-manual-leux-en.pdf

Texniki tərcümə: ölçülər üçün orijinal çertyojlara və istinad səhifələrinə müraciət edin.

Mənbə səhifəsi 1

Leux YAPMA TƏLİMƏTİ

1 Quraşdırma vintlər və ya silikon yapışqan ilə edilə bilər.

Divar materialına uyğun olaraq düzgün tətbiq diqqətlə müəyyən edilməlidir.

2 Qazılmış deliklərə divar materialına uyğun düzgün dübelləri yerləşdirin.

3 Divar fiksasiya hissələrini 50 sm aralıqlarla qazılan yerlərə vidalayın.

4 LED zolaqlarını profilin yuxarı və aşağı hissəsindəki yuvalara daxil edin.

5 Aşağı diffuzoru ön qapağa qoşmaq üçün sürüşdürün.

6 LED zolaqlarını, sürücü və sürücünü elektrik şəbəkəsinə qoşun.

Kabellər çox ötürücülü birləşmələr üçün profillər daxilində aparıla bilər.

Dəqiq nəticələr əldə etmək üçün yerli elektrikçilərlə məsləhətləşin.

7 Ön qapağı yerinə oturana qədər arxa boşqaba qarşı basın.

8 Üst diffuzoru daxil edin.

9 Daxili küncləri yerində bərkitmək üçün onlara yapışqan çəkin.

10 Xarici küncləri yerində bərkitmək üçün onlara yapışqan çəkin.

11 Mövqeyini bərkitmək üçün bitmə hissələrinə yapışqan tətbiq edin.

Səhifə 1/2

Mənbə səhifəsi 2

LED zolağının kəsilməsi və uzadılması

Göstərilən yerin düzgün işləməsi üçün

LED Şeridi, yalnız e diaqramından kəsilmişdir.

Göstərilən yerdə əlaqənin kəsilməsinin qarşısını almaq üçün b

LED şeridi arasında, nümunə rəsminə yalnız d lehimləyin.

LED zolaqlı naqıl diaqramı

MOX RGB Nəzarətçi

RG Dim Wifi


GB mmer

Sürücü / Transform


mer

Səhifə 2/2


Orijinal rəsmlər və istinad səhifələri

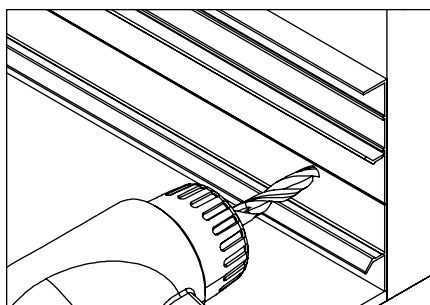


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

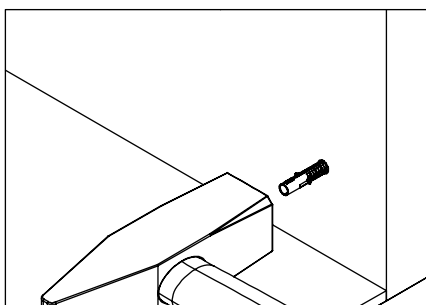


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

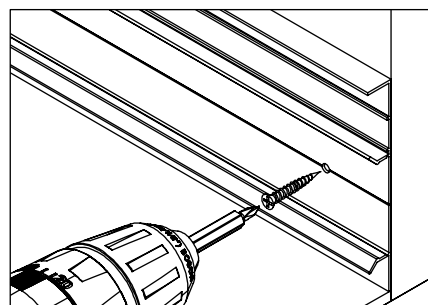


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

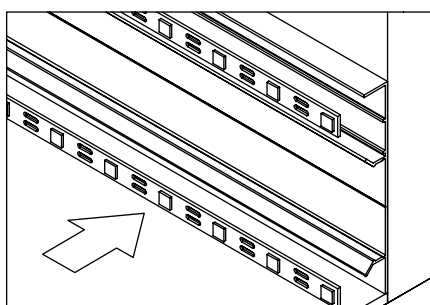


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

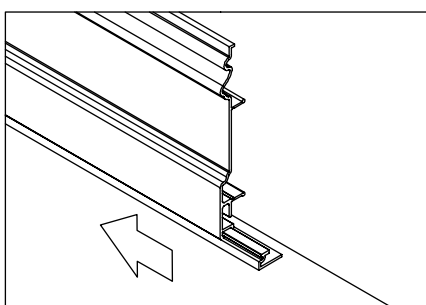


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

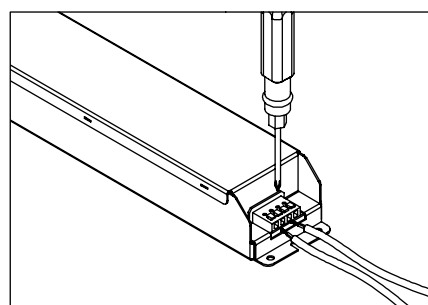


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

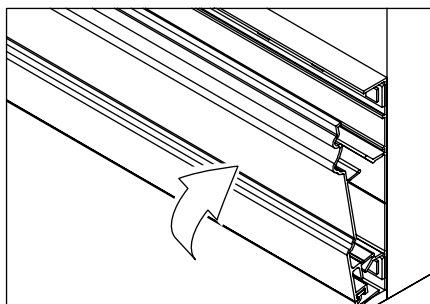


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

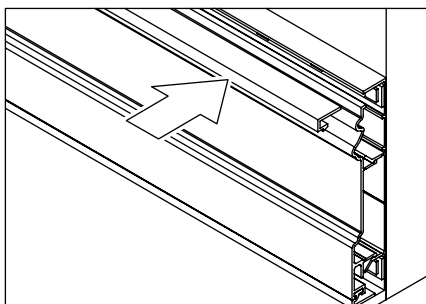


- 8** Insert the top diffuser.

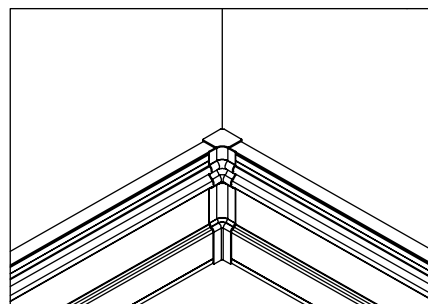

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

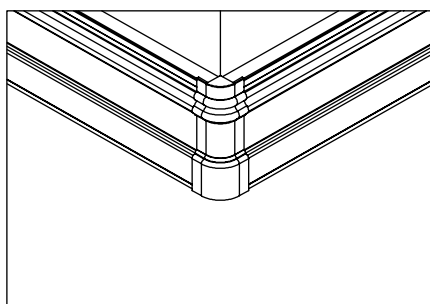


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

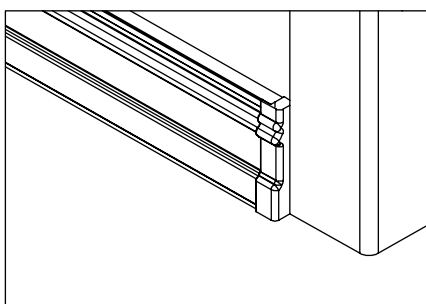

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

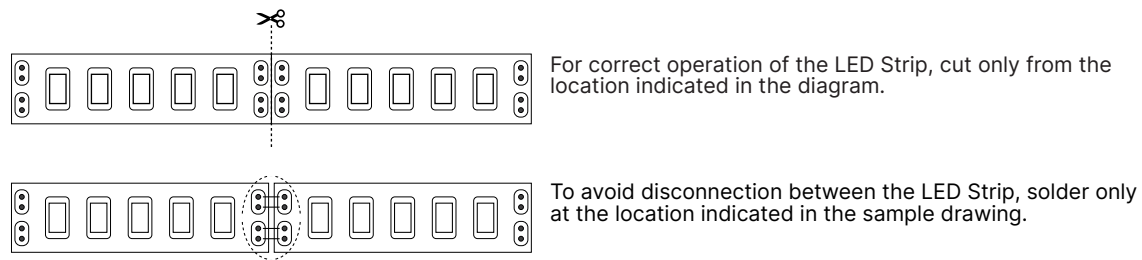

LED STRIP WIRING DIAGRAM

