

MOX Systems - тэхнічная дакументацыя

assembly-manual-mps-f-en.pdf

Тэхнічны пераклад: памеры глядзіце на арыгінальных чарцяжах і даведачных старонках.


Зыходная старонка 1

Mps-F КІРАЎНІЦТВА ПА ЗБОРКЕ


- 1 Падбярыце правільны профіль у залежнасці ад таўшчыні пліткі.
- 2 Выканайце стык і адпаведна размесціце анкеры профіляў.
- 3 Прыцісніце профіль, пакуль ён не зафіксуецца ў стыку.
- 4 Прамажце швом месцы, дзе будзе класціся кераміка.
- 5 Пакладзеце пліткі на профіль, пераканаўшыся, што іх краю падыходзяць да профілю і знаходзяцца на адным узроўні.
- 6 Адрэжце профілі пад вуглом 45 градусаў для вонкавых кутаў.
- 7 Выраўняйце профілі па знешніх кутах і ўцісніце іх у стык.
- 8 Размесціце плітку на профілі, пераканаўшыся, што яе краю падыходзяць да профілю і знаходзяцца на адным узроўні.
- 9 Зрэжце профілі пад 45 градусаў для вонкавых кутаў.
- 10 Выраўняйце профілі па ўнутраных кутах і ўцісніце іх у стык.
- 11 Размесціце плітку на профілі, пераканаўшыся, што яе краю падыходзяць да профілю і знаходзяцца на адным узроўні.

Старонка 1/1


Арыгінальныя малюнкi і даведачныя старонкі

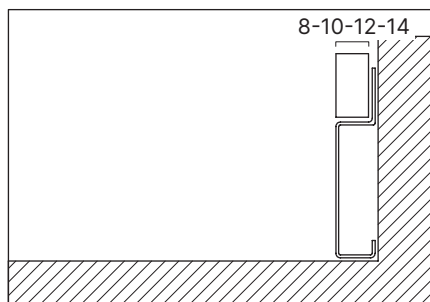


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

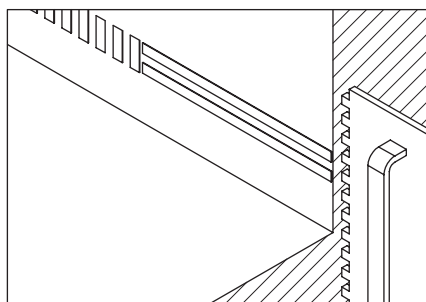


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

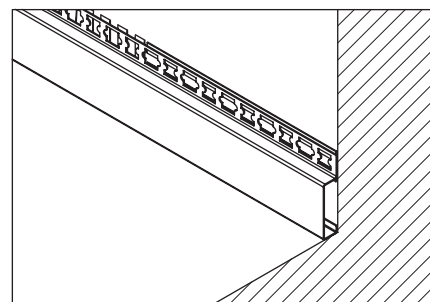


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

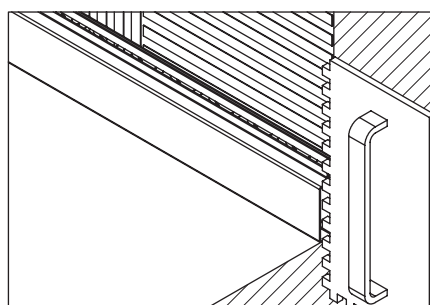


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

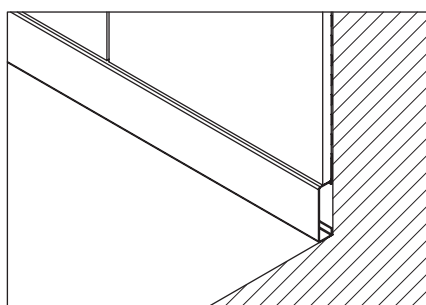


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

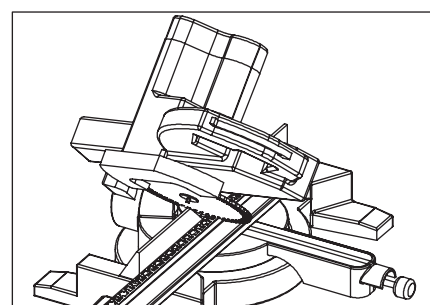


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

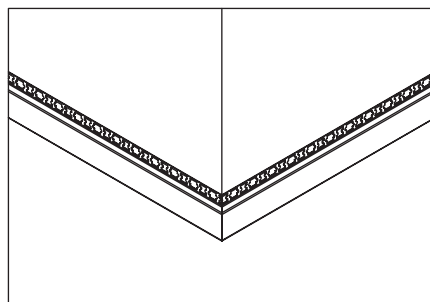


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

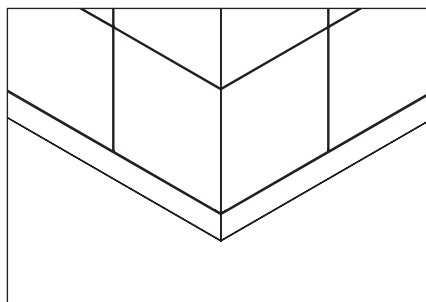


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

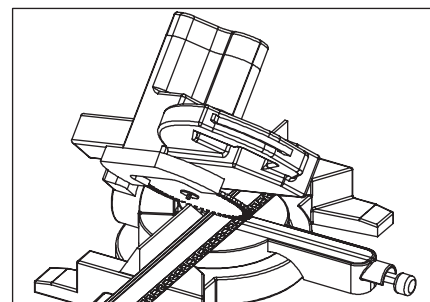

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

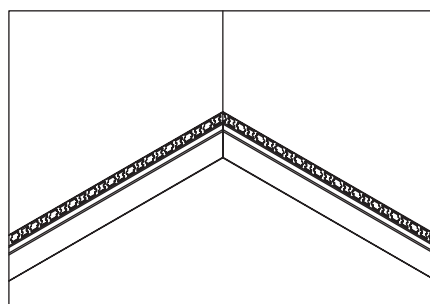

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

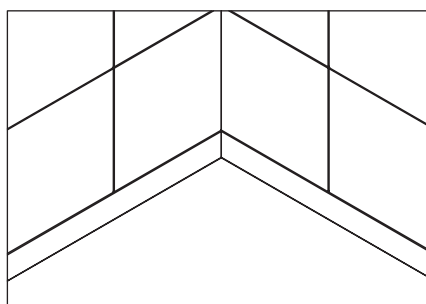

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.