

MOX Systems - tehnička dokumentacija

assembly-manual-luceo-en.pdf

Tehnički prijevod: konsultujte originalne crteže i referentne stranice za dimenzije.

Izvorna stranica 1

Luceo VODIČ ZA SASTAVLJANJE

1 Montaža se može obaviti vijcima ili silikonskim ljepilom.

Pravilna primjena mora se pažljivo odrediti prema materijalu zida.

2 Postavite odgovarajuće tiple u skladu sa materijalom zida u izbušene rupe.

3 Zašrafite dijelove za pričvršćivanje na zid na mjesta koja su izbušena u razmacima od 50 cm.

4 Umetnite LED trake u proreze na vrhu i dnu profila.

5 Povucite da povežete donji difuzor sa prednjim poklopcem.

6 Povežite LED trake i drajver i drajver na električnu mrežu.

Kablovi se mogu nositi unutar profila za povezivanje više pogona.

Posavjetujte se s lokalnim električarima kako biste dobili točne rezultate.

7 Pritisnite prednji poklopac na zadnju ploču dok ne klikne na svoje mjesto.

8 Umetnite gornji difuzor.

9 Nanesite ljepilo na unutrašnje uglove kako biste ih učvrstili na mjestu.

10 Nanesite ljepilo na vanjske uglove kako biste ih učvrstili na mjestu.

11 Nanesite ljepilo na završne dijelove kako biste ih učvrstili na mjestu.

Stranica 1/2

Izvorna stranica 2

REZANJE I PRODUŽIVANJE LED TRAKE

Za ispravan rad lokacije naznačene u

LED traka, isečena samo sa e dijagrama.

Da biste izbegli prekid veze b na naznačenoj lokaciji

između LED trake, lemiti samo d na crtežu uzorka.

DIJAGRAM OŽIČIVANJA LED TRAKE

MOX RGB kontroler

RG Dim Wifi


GB mmer

Driver / Transform


mer

Strana 2/2


Originalni crteži i referentne stranice

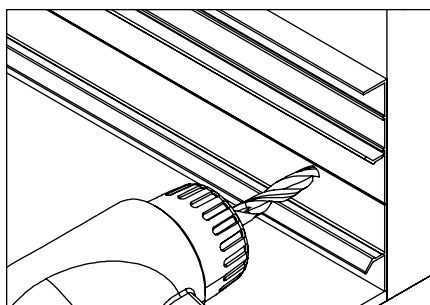


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

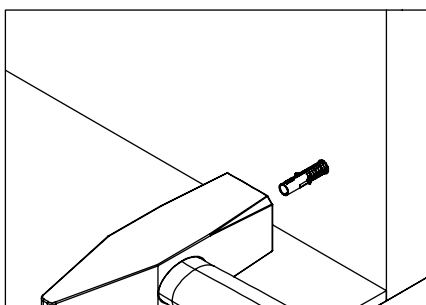


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

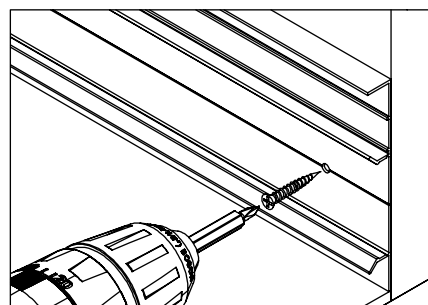


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

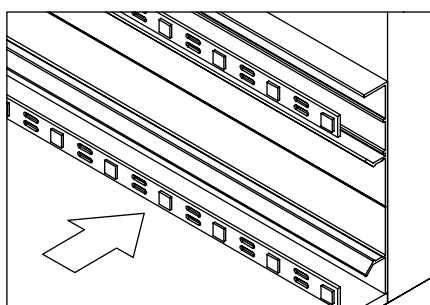


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

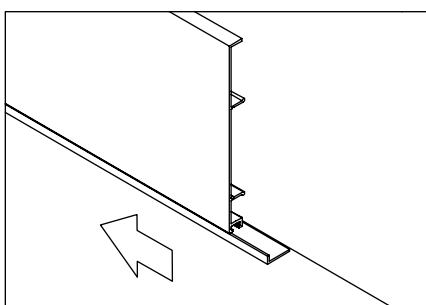


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

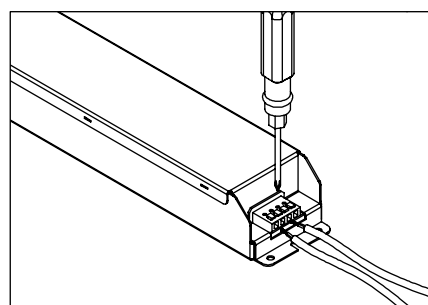


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

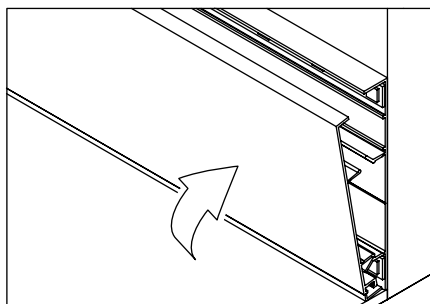


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

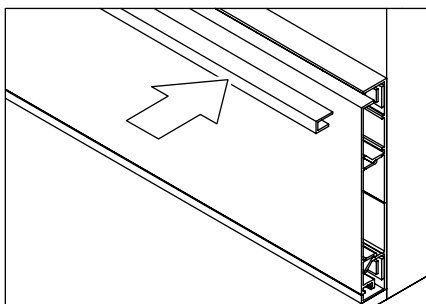


- 8** Insert the top diffuser.

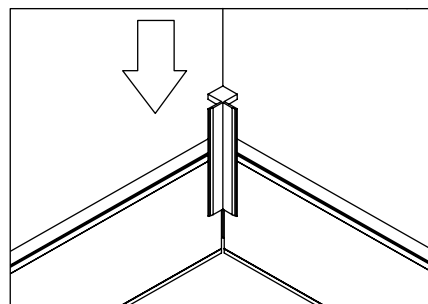

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

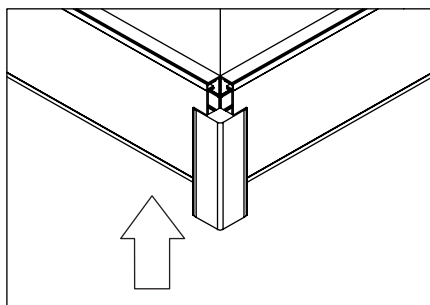


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

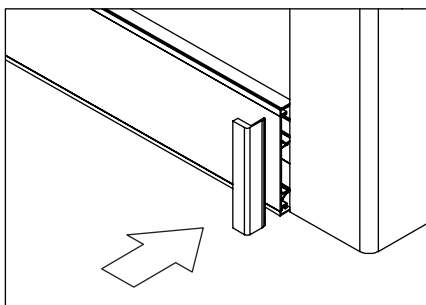

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

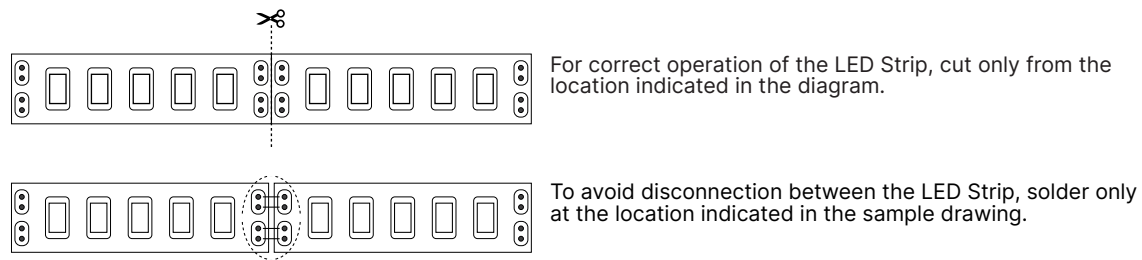

LED STRIP WIRING DIAGRAM

