

MOX Systems - teknisk dokumentation

datasheet-mps-s-en.pdf

Teknisk oversættelse: Se de originale tegninger og referencesider for dimensioner.

Kilde side 1

Produktdatablad

Producent Mox Profile Systems

Dokumenttitel Design og kvalitet: Mps-S

Produktnavn Mps-S

Produktbeskrivelse Indvendigt hjørne af fliser i rustfrit stål

Varenr MPS

Anvendelsesområde Badeværelse, Køkken

Materiale 201, 304L

Længde 2438/2500mm

Overflade satin, spejl

Mps-S flisebeklædning i rustfrit stål indvendig hjørneprofil tilpasser sig trendy keramiske farver og teksturer, mens den tilføjer æstetik til dine keramiske applikationer med dens brede vifte af overflademuligheder.

Det bruges i 90 graders indre hjørnesamlinger af keramiske applikationer.

Ud over at give æstetik, der vil eliminere fuge- og påføringsfejl, forhindrer det også skader på keramik.

Den er ekstremt holdbar, langtidsholdbar og korrosionsbestandig, da den er fremstillet af 304L kvalitets rustfrit stål. 201 kvalitets rustfrit stål alternativ også tilgængelig.

Mps-S udglatter overgangen i de indre hjørner og giver et elegant udseende.

Mps-S flisebeklædning i rustfrit stål indvendigt hjørne kan nemt monteres ved at påføre fliseklæber på fugeforlængelser og fast presse tilstødende fliser på plads.

Hjørner kan samles ved at skære profilen til 45 grader.

Mps-S flisebeklædning i rustfrit stål indvendigt hjørne har spejl, satin, eksklusive superspejloverflader og antracit, bronze, kobber, guld, inox farvemuligheder.

Side 1/2

Garanti

Dette produkt er under garanti i 5 år fra modtagelsesdatoen med undtagelse af brugerfejl som angivet nedenfor:

Skader forårsaget af stød Skader forårsaget af ridser Skader forårsaget af slibende stof eller kontakt med kemiske rengøringsmidler Skader forårsaget af langvarig kontakt med vand Skader forårsaget af eksponering for intens temperatur Skader forårsaget af montage

LANOITANRETNI FORANODISING QUALITYLABEL INDUSTRIEL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Kilde side 2

ALLOY DATABLAD

Rustfrit stål ASTM 304

304 kvalitets rustfrit stål

ASTM 304 (Quality 304) er den største succeshistorie i rustfrit stål.

Det bruges i næsten alle industrielle applikationer og tegner sig for 50% af alt rustfrit stål

produktion og omkring halvdelen af rustfrit forbrug. 304 er ikke kun et rustfrit stål, der kan passe til enhver applikation; det giver også et glimrende grundlag for

at forstå kvaliteterne af 304, et praktisk grundlag for at definere egnetheden af rustfrit stål i en ønsket anvendelse, og for at sammenligne materialerne i

den austenitiske rustfri stålgruppe.

Vi har alle en tilfredsstillende erfaring med at bruge 304 og viden om dybtræksegenskaber.

Den metalliske del, der anvendes i

dine bestiksat (se markering 18/10 og 18/8), trykkogere, håndvaske og endda disketter er lavet af 304 rustfrit stål.

Komponenter

Kvalitet 304L (se venligst tabel-1) er en kulstoffattig 304, der bruges lejlighedsvis for at forhindre mulig korrosionsfølsomhed i svejsede dele.

Kvalitet 304H

(Se venligst vores tabel over kemiske værdier), øger styrken, (især ved temperaturer over 500 °C) indeholder mere kulstof end 304L.

Denne kvalitet er

bruges ikke til applikationer med mulighed for følsom korrosion.

(Tabel-1) Komponenter af 304 og relateret kvalitet

Standardnavn Kvalitet %C %Si %Mn %P %S %Ni

ASTM 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5

ASTM 304 304L 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

ASTM 304 304H 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Note-1: De %-satser, der ikke er angivet som et interval, repræsenterer de maksimale satser.

Note-2: Disse værdier er defineret i ASTM A240 for plade, ark og rulle.

For nogle andre produkter kan identifikationen afvige lidt fra disse værdier.

Både 304L og 304H er velegnede til plade (fladt produkt) og rør, men 304H kan være mindre tilgængelig før lager. 304L og 304H er nogle gange på lager

ligesom standard 304. (Testcertifikater bekræfter, at dette er "L" eller "H")

Korrosionsbestandighed

Kvalitet 304 har fremragende korrosionsbestandighed i et bredt område.

Det rustet ikke i mange arkitektoniske konstruktionsapplikationer.

Derudover er den let at rengøre

og modstandsdygtig over for organiske kemikalier, uorganiske kemikalier og farvede farvestoffer i et bredt område i mange fødevareproduktions- og forarbejdningsmiljøer. 304 Kvalitet

udsættes for spændingskorrosion og kernerdannelse og revnekorrosion, hvor trækkræften påføres ved temperaturer over 50 °C i chlorit

miljøer ved medium temperatur.

Derudover kan det med succes påføres med korte intervaller og i varme kloritmiljøer, hvor rengøring er regelmæssigt udført og påført (f.eks. i pletter og nogle yachtforbindelser).

Fysiske og mekaniske egenskaber

Trækstyrke Min. 515 MPa

0,2% Udbyttestyrke Min. 205 MPa

Forlængelse % Min. 40 %

Hårdhed (Brinell) Maks. 201HB

Hårdhed (Rockwell) Maks. 92 HRB

Hårdhed (Vickers) Maks. 210 HV

Varmemodstand

304 Quality har god oxidationsbestandighed på steder, hvor der arbejdes med korte intervaller ved 870 °C og kontinuerligt ved 925 °C.

Det anbefales ikke i

område på 425 - 860 °C på 304, hvis den efterfølgende påføring arbejder i vandige miljøer ved stuetemperatur.

Men nogle gange klarer den sig godt

miljøer, der ændrer sig over eller under dette temperaturområde.

Grade 304L er mere modstandsdygtig over for hårdmetaludfældning og kan bruges i temperaturområde nævnt ovenfor.

Hvor høj materialestyrke er vigtig, er høje kulstofværdier nødvendige.

For eksempel kodegrænser for AS1210-trykbeholdere

driftstemperaturen på 304L til 425 °C, og brugen af 304-kvalitet er begrænset til værdier på 0,04 % og højere for temperaturer over 550

°C.

Kvalitet 304 flydende gasser ved lave temperaturer

Side 2/2



Originale tegninger og referencesider

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-S
Product Name	MPS-S
Product Description	Stainless Steel Tile Trim Internal Corner
Item No	MPS
Area of Use	Bathroom, Kitchen
Material	201, 304L
Length	2438/2500mm
Surface	Satin, Mirror

MPS-S stainless steel tile trim internal corner profile adapts to trend ceramic colors and textures while adding aesthetics to your ceramic applications with its wide range of surface options. It is used in 90 degrees inner corner joints of ceramic applications. In addition to providing aesthetics that will eliminate joint and application flaws, it also prevents damage to ceramics. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-S smoothens the transition in the inner corners and provides an elegant appearance. MPS-S stainless steel tile trim internal corner can be easily installed by applying tile adhesive to joint extensions and firmly pressing adjoining tiles into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. MPS-S stainless steel tile trim internal corner has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

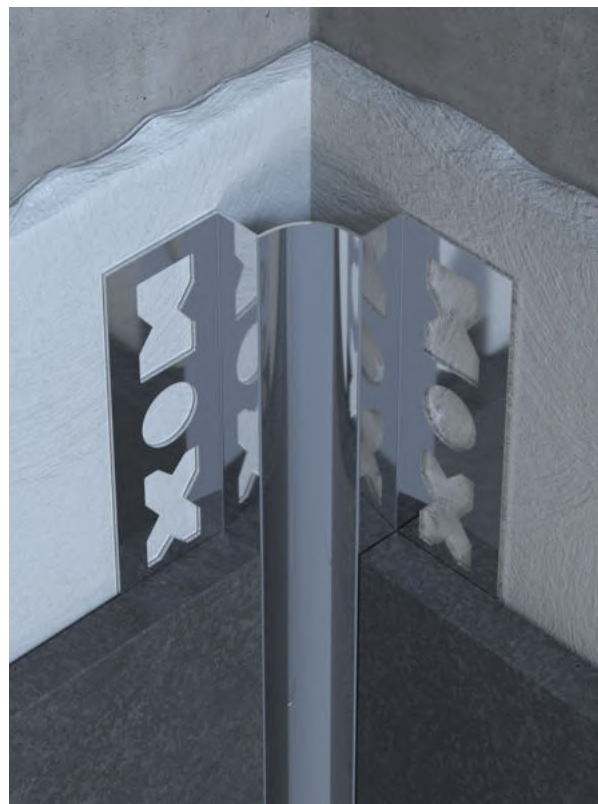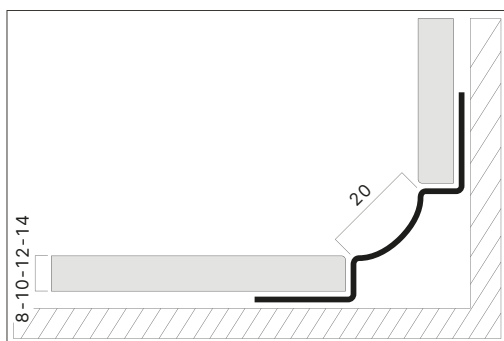

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values.

Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures