

MOX Systems - technische Dokumentation

assembly-manual-luceo-en.pdf

Technische Übersetzung: Die Abmessungen finden Sie in den Originalzeichnungen und Referenzseiten.

Quellseite 1

Luceo MONTAGEANLEITUNG

1 Die Montage kann mit Schrauben oder Silikonkleber erfolgen.

Die richtige Anwendung muss je nach Wandmaterial sorgfältig ermittelt werden.

2 Setzen Sie die dem Wandmaterial entsprechenden Dübel in die Bohrlöcher ein.

3 Schrauben Sie die Wandbefestigungsteile im Abstand von 50 cm an die gebohrten Stellen.

4 Führen Sie die LED-Streifen in die Schlitze oben und unten im Profil ein.

5 Schieben Sie, um den unteren Diffusor mit der vorderen Abdeckung zu verbinden.

6 Schließen Sie die LED-Streifen und den Treiber an das Stromnetz an.

Für den Anschluss mehrerer Antriebe können Kabel innerhalb der Profile geführt werden.

Wenden Sie sich an einen Elektriker vor Ort, um genaue Ergebnisse zu erhalten.

7 Drücken Sie die vordere Abdeckung gegen die Rückplatte, bis sie einrastet.

8 Setzen Sie den oberen Diffusor ein.

9 Tragen Sie Klebstoff auf die Innenecken auf, um sie zu befestigen.

10 Tragen Sie Klebstoff auf die Außenecken auf, um sie zu befestigen.

11 Tragen Sie Klebstoff auf die Endteile auf, um sie in Position zu halten.

Seite 1/2

Quellseite 2

LED-STREIFEN SCHNEIDEN UND VERLÄNGERN

Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist der in der angegebenen Position erforderlich

Der LED-Streifen, nur aus dem E-Diagramm geschnitten.

Um eine Unterbrechung zu vermeiden b an der angegebenen Stelle

Zwischen den LED-Streifen nur d in der Musterzeichnung löten.

LED-STREIFEN-VERKABELUNGSDIAGRAMM

MOX RGB-Controller

RG Dim WLAN


GB mmer

Fahrer / Verwandlung


mer

Seite 2/2


Originalzeichnungen und Referenzseiten

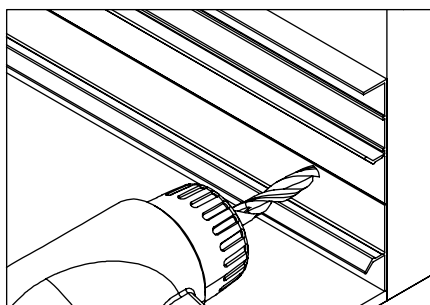


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

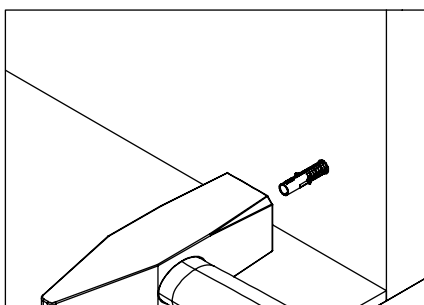


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

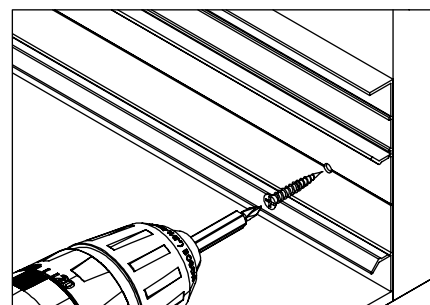


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

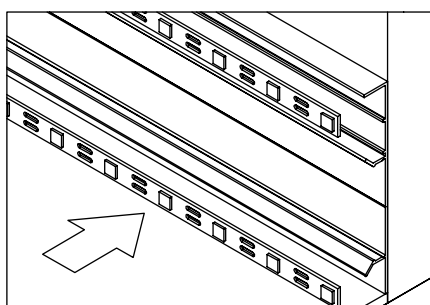


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

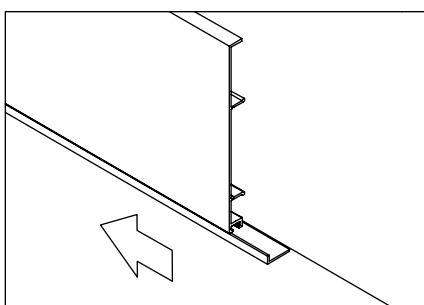


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

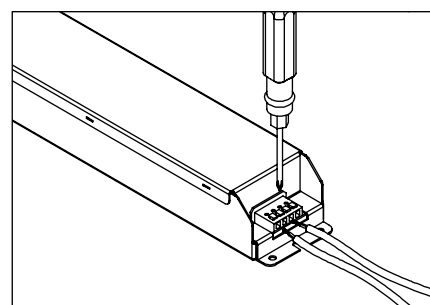


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

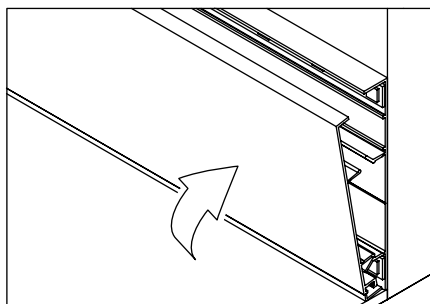


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

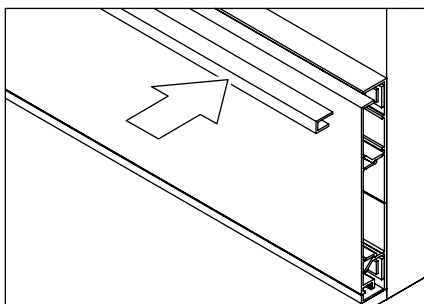


- 8** Insert the top diffuser.

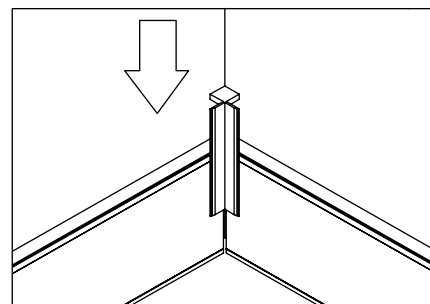

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

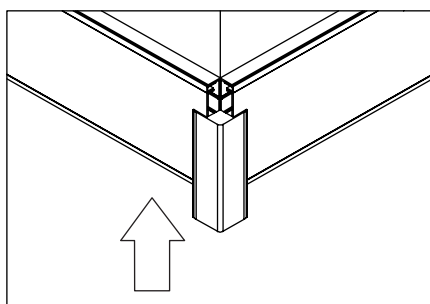


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

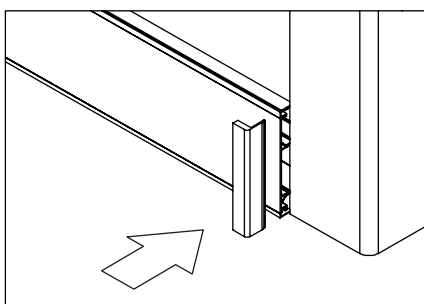

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

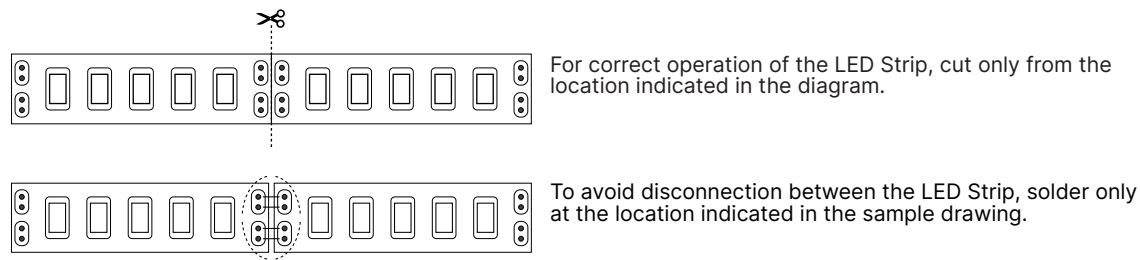

LED STRIP WIRING DIAGRAM

