

MOX Systems - technische Dokumentation

assembly-manual-mps-brd-en.pdf

Technische Übersetzung: Die Abmessungen finden Sie in den Originalzeichnungen und Referenzseiten.

Quellseite 1

MPS-BRD MONTAGEANLEITUNG

Wählen Sie je nach Fliesenstärke das richtige Profil.

2 Platzieren Sie das Profil zwischen den Fliesen.

3 Profile im 45-Grad-Winkel für Außenecken zuschneiden.

4 Platzieren Sie das Profil zwischen den Fliesen in den Außenecken.

Stellen Sie sicher, dass die Profile ausgerichtet sind. 41-21-01-8


5 Profile im 45-Grad-Winkel für Innenecken schneiden.

6 Platzieren Sie das Profil zwischen den Fliesen in den Innenecken.


Stellen Sie sicher, dass die Profile ausgerichtet sind.

Seite 1/1


Originalzeichnungen und Referenzseiten

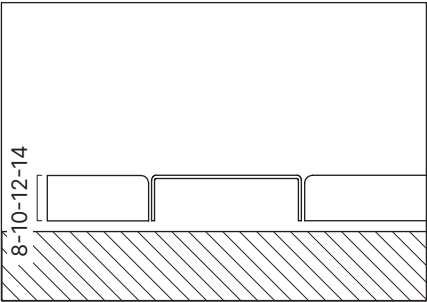


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

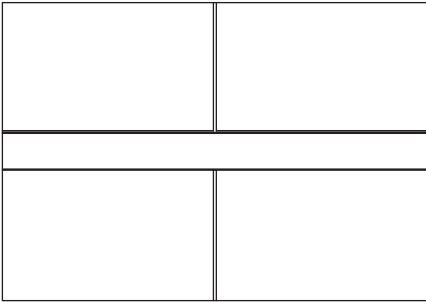


2 Place the profile between the tiles.

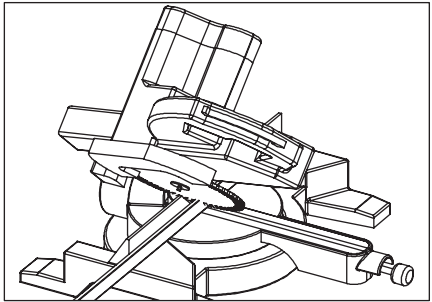


3 Cut profiles 45 degrees for external corners.

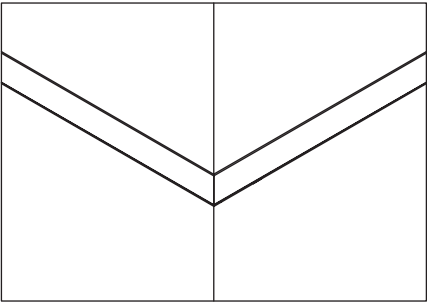

4 Place the profile between the tiles in external corners. Make sure the profiles are aligned.

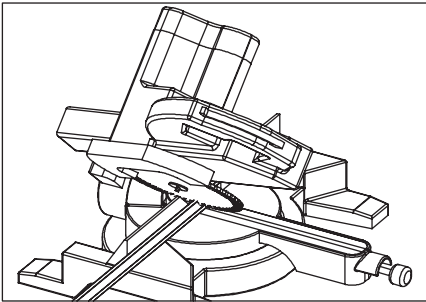

5 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

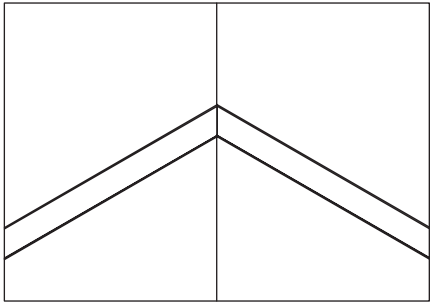

6 Place the profile between the tiles in internal corners. Make sure the profiles are aligned.