

MOX Systems - technische Dokumentation

datasheet-visio-en.pdf

Technische Übersetzung: Die Abmessungen finden Sie in den Originalzeichnungen und Referenzseiten.

Quellseite 1

Produktdatenblatt

Hersteller Mox Profile Systems

Dokumenttitel Design und Qualität: Visio

Produktname Visio

Produktbeschreibung Teppichschwellenprofil aus Aluminium

Artikel-Nr. VSO

Einsatzbereich: Öffentlich, Büro, Wohnen

Material EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6

Länge 2500 mm

Oberfläche eloxiert

Das Aluminium-Teppichschwellenprofil Visio sorgt für sichere, ästhetische und langlebige Innenübergänge zwischen verschiedenen Bodenbelagsmaterialien.

Es schafft eine sichere Umgebung, insbesondere für Kinder und ältere Menschen, indem es einen fließenden Übergang zwischen verschiedenen Bodenbelagshöhen ermöglicht.

Das Aluminium-Teppichschwellenprofil Visio dient zum Schließen von Lücken zwischen Teppichen und anderen Bodenbelägen.

Es sorgt für einen fließenden Übergang zwischen Teppich und anderen Bodenbelagsarten und eliminiert eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten oder Stolperfallen.

Außerdem verlängert es die Lebensdauer von Teppichen, indem es sie vor Abnutzung schützt.

Visio, das sowohl ein ästhetisches Erscheinungsbild als auch funktionale Vorteile bietet, verbessert das Gesamtbild Ihrer Inneneinrichtung.

Es ist äußerst langlebig und langlebig, da es aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt wird und über dicke Wände verfügt.

Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern zeichnet es sich durch seine Schichtdicke und Eloxierungsqualität aus.

Während er mit seinem gezackten Design für ein modernes Erscheinungsbild sorgt, verhindert er dank seiner Anti-Rutsch-Eigenschaft ungewollte Unfälle.

Gleichzeitig trägt das ovale Design dazu bei, Defekte an Bodenfugen zu verbergen.

Das Aluminium-Teppichschwellenprofil Visio lässt sich einfach installieren, indem Fliesenkleber auf die Verbindungsverlängerungen aufgetragen wird.

Ecken können durch Schneiden des Profils im 45-Grad-Winkel montiert werden.

Das Aluminium-Teppichschwellenprofil Visio verfügt über eine matt eloxierte Beschichtung in den Farben Silber, Gelb und Edelstahl.

Seite 1/2

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 5 Jahren ab Erhaltsdatum, mit Ausnahme der unten aufgeführten Benutzerfehler:

Schäden durch Stöße Schäden durch Kratzen Schäden durch Kontakt mit abrasiven Substanzen oder chemischen Reinigungsmitteln Schäden durch längeren Kontakt mit Wasser Schäden durch starke Temperatureinwirkung Schäden durch Montage

LANOITANRETNİ FORANODISING-QUALITÄTSLABEL INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Quelle Seite 2

LEGIERUNGSDATENBLATT

EN AW 6463 T6 [AlMg0,7Si]

Einsatzort

Die Legierung EN AW-6463 ist eine weit verbreitete Extrusionslegierung, die für Anwendungen geeignet ist, bei denen nur mäßige Festigkeitseigenschaften erforderlich sind.

Teile können sein

hergestellt mit guter Oberflächenqualität, geeignet für viele Beschichtungsvorgänge.

Typische Anwendungsgebiete sind Möbel, Ausbaumaterialien, Fenster und Türen,

Karosseriebau, Fassadenbau, Lichtmasten und Fahnenmasten.

Chemische Zusammensetzung gemäß EN573-3 (Gew.-%, Rest Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0,20 - 0,60 Max. 0,15 0,2 Max. 0,5 0,45 - 0,9 - Max. 0,05 Max. 0,1 Rest

Mechanische Eigenschaften gemäß EN755-2

Zustand* Wandstärke e*** Streckgrenze Zugfestigkeit Dehnung Brinellhärte

- e* mm Rp0,2 min Mpa Rm min Mpa Min A50mm % - Max A % HB**

T4 e≤50 75 125 14 - 12 46

T5 e≤50 150 110 8 - 6 60

T6 e≤50 195 160 10 - 8 74

* Zustandsbezeichnung gemäß EN515: T4 - natürlich gealtert bis zu einem stabilen Zustand, T5 - abgekühlt durch einen Umformvorgang bei erhöhter Temperatur und

künstlich gealtert, mit T6-Lösung wärmebehandelt, abgeschreckt und künstlich gealtert,

** Härtewerte dienen nur zur Orientierung,

*** Bei unterschiedlichen Wandstärken innerhalb eines Profils gelten die niedrigsten angegebenen Eigenschaften als für den gesamten Profilquerschnitt gültig.

Physikalische Eigenschaften (Richtwerte, 20°C)

Dichte Schmelzbereich Elektrischer thermischer Koeffizient des Moduls von

(kg/m³) (°C) Leitfähigkeit, Leitfähigkeit, thermische Elastizität

2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) Ausdehnung (GPa)

28-34 200-220 10⁻⁶/K ~70

Schweißbarkeit¹

Gas: 3 WIG: 2 MIG: 2

Typische Schweißzusätze (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) oder AlSi5 sowie AlMg3, wenn das Produkt eloxiert werden soll.

Aufgrund des Wärmeeintrags beim Schweißen

Die mechanischen Eigenschaften werden um ca. 50 % reduziert (Ref.

EN1999-1).

Bearbeitungseigenschaften¹: T4 Härtegrad 3 / T5, T6 Härtegrad 2

Beschichtungseigenschaften¹ Hart-/Schutzeloxierung: 1 / Dekorativ / Glanz- / Farbeloxierung: 2

Korrosionsbeständigkeit¹ Allgemein: 1 Marine: 2

¹Relative Qualifikation von 1 - sehr gut bis 6 - nicht geeignet

Seite 2/2


Originalzeichnungen und Referenzseiten

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: Visio
Product Name	Visio
Product Description	Aluminium Carpet Threshold Profile
Item No	VSO
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6
Length	2500mm
Surface	Anodised

Visio aluminum carpet threshold profile provides safe, aesthetic and long-lasting interior transitions between different flooring materials. It creates a safe environment, especially for children and the elderly, by providing a smooth transition between different flooring heights. Visio aluminum carpet threshold profile is designed to close gaps between carpet and other floor coverings. It provides a smooth transition between carpet and other floor covering types, eliminating any irregularities or tripping hazards that may occur. It also prolongs the life of carpets by protecting them against wear and tear. Visio, which has an aesthetic appearance as well as functional advantages, improves the overall appearance of your interior design. It is extremely durable and long-lasting since it is produced from high quality raw material and has thick walls. Unlike its competitors, it stands out with its coating thickness and quality of anodizing. While it provides a modern appearance with its serrated design, it prevents unwanted accidents thanks to its non-slip feature. At the same time, its oval design helps hide defects at floor joints. Visio aluminum carpet threshold profile can be easily installed by applying tile adhesive to the joints extensions. Corners can be assembled by cutting profile to 45 degree. Visio aluminum carpet threshold profile has a matte anodized coating option in silver, yellow and inox colors.

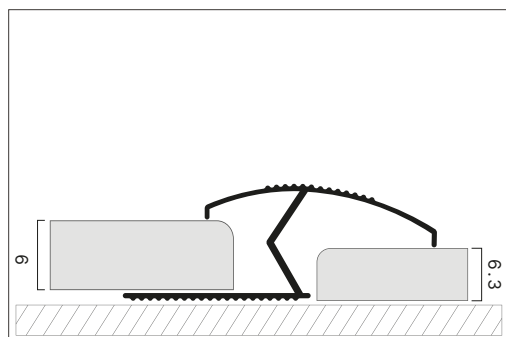

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

ALLOY DATASHEET

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Place Of Use

The alloy EN AW-6463 is a widely used extrusion alloy, suitable for applications where only modest strength properties are required. Parts can be produced with a good surface quality, suitable for many coating operations. Typical application fields are furniture, finishing materials, windows and doors, car body finishing, facade construction, lighting columns and flagpoles.

Chemical composition according to EN573-3 (weight%, remainder Al)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,20 - 0,60	Max 0,15	0,2	Max 0,5	0,45 - 0,9	-	Max 0,05	Max 0,1	Rest

Mechanical properties according to EN755-2

Temper*	Wall Thickness e***	Yield Stress	Tensile Strength	Elongation	Brinell Hardness
-	e* mm	Rp0,2 min Mpa	Rm min Mpa	Min A50mm % - Max A %	HB**
T4	e≤50	75	125	14 - 12	46
T5	e≤50	150	110	8 - 6	60
T6	e≤50	195	160	10 - 8	74

* Temper designation according to EN515: T4-Naturally aged to a stable condition, T5-cooled from an elevated temperature forming operation and artificially aged, T6-Solution heat treated, quenched and artificially aged,

** Hardness values are for indication only,

*** For different wall thicknesses within one profile, the lowest specified properties shall be considered as valid for the whole profile cross section.

Physical properties (approximate values, 20°C)

Density (kg/m³)	Melting range (°C)	Electrical conductivity (MS/m)	Thermal conductivity (W/m.K)	Co-efficient of thermal expansion 10 ⁻⁶ /K	Modulus of elasticity (GPa)
2700	585-650	28-34	200-220	23.4	~70

Weldability¹

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typical filler materials (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) or AlSi5, and AlMg3 when the product has to be anodised. Due to the heat input during welding the mechanical properties will be reduced by approximately 50% (ref. EN1999-1).

Machining characteristics¹: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Coating properties¹ Hard/protective anodising: 1 / Decorative / bright / colour anodising: 2

Corrosion resistance¹ General: 1 Marine: 2

¹Relative qualification ranging from 1-very good to 6-unsuitable