

Sistemas MOX - documentación técnica

datasheet-wishled-en.pdf

Traducción técnica: consulte los dibujos originales y las páginas de referencia para conocer las dimensiones.

Página fuente 1

Hoja de datos del producto

Fabricante de sistemas de perfiles Mox.

Título del documento Diseño y calidad: Wishled

Nombre del producto MOX DESEADO

Descripción del producto: Rodapié LED de aluminio con diseño estampado

Número de artículo WSL

Área de uso Público, Oficina, Residencial

Material EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6

Longitud 2500 mm

Superficie con recubrimiento en polvo, anodizado y cromado.

El rodapié LED de aluminio WishLED puede combinar con cualquier entorno gracias a sus opciones ilimitadas de diseños de patrones.

Se prefiere sobre todo como iluminación nocturna en habitaciones infantiles gracias a su cubierta impresa con diseño reemplazable.

También se puede utilizar para publicidad y para presentar la identidad corporativa en áreas públicas.

Además de su función de iluminación, también cubre los defectos en las juntas de suelos y paredes.

Previene la acumulación de suciedad y organismos nocivos para proporcionar un uso higiénico y saludable durante muchos años.

Con la zona hueca en su diseño, recoge los cables de teléfono, electricidad e internet para organizar tu ambiente.

Es extremadamente resistente y duradero ya que se produce con materia prima de alta calidad y tiene paredes gruesas.

A diferencia de sus competidores, se destaca por su espesor de recubrimiento y calidad de anodizado, y por su aplicación de pretratamiento que brinda resistencia a la corrosión en pintura en polvo electrostática.

Los marcos superior e inferior de WishLED son de aluminio y tienen un panel de diseño impreso en el medio que se puede reemplazar según el gusto.

El rodapié LED de aluminio WishLED se puede instalar fácilmente fijando el perfil del cuerpo a la pared con tornillos e instalando las tiras LED y el controlador en el interior.

La aplicación se completará montando el panel difusor impreso de diseño frontal con su sistema de cierre a presión.

Con las tapas interiores, exteriores y de los extremos, que son del mismo color que los perfiles, se pueden aplicar fácilmente giros suaves en las esquinas sin necesidad de realizar un corte en ángulo.

Las tapas de las esquinas también evitan fallos de iluminación.

El rodapié LED de aluminio estampado WishLED tiene opciones de anodizado mate, anodizado brillante, anodizado químico satinado brillante y pintura en polvo electrostática.

Si bien se encuentran disponibles recubrimientos de color anodizado plateado, amarillo, inoxidable, bronce y negro, también se puede pintar según el código RAL deseado con pintura en polvo electrostática.

Además de los diseños de patrones existentes que ofrecemos para el panel iluminador, también se pueden aplicar diseños personalizados.

Página 1/3

Garantía

Este producto tiene una garantía de 5 años a partir de la fecha de recepción, excepto por los errores del usuario que se detallan a continuación:

Daños por impacto Daños por rayado Daños por contacto con sustancias abrasivas o productos químicos de limpieza Daños por contacto prolongado con agua Daños por exposición a temperaturas intensas Daños por montaje

LANOITANRETNİ FORANODIZADO ETIQUETA DE CALIDAD INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Página fuente 2

HOJA DE DATOS DE ALEACIÓN

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Lugar de uso

La aleación EN AW-6463 es una aleación de extrusión ampliamente utilizada, adecuada para aplicaciones donde sólo se requieren propiedades de resistencia modestas.

Las piezas pueden ser

producido con una buena calidad superficial, adecuado para muchas operaciones de recubrimiento.

Los campos de aplicación típicos son muebles, materiales de acabado, ventanas y puertas, acabado de carrocerías, construcción de fachadas, columnas de iluminación y mástiles de banderas.

Composición química según EN573-3 (% en peso, resto Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0,20 - 0,60 Máx 0,15 0,2 Máx 0,5 0,45 - 0,9 - Máx 0,05 Máx 0,1 Resto

Propiedades mecánicas según EN755-2

Templado* Espesor de la pared e*** Límite elástico Resistencia a la tracción Elongación Dureza Brinell

- e* mm Rp0,2 min Mpa Rm min Mpa Min A50mm % - Max A % HB**

T4 e≤50 75 125 14 - 12 46

T5 e≤50 150 110 8 - 6 60

T6 e≤50 195 160 10 - 8 74

* Designación de temperamento según EN515: T4: envejecido naturalmente hasta una condición estable, T5: enfriado a partir de una operación de formación a temperatura elevada y

envejecido artificialmente, tratado térmicamente con solución T6, templado y envejecido artificialmente,

** Los valores de dureza son sólo a título indicativo.

*** Para diferentes espesores de pared dentro de un perfil, las propiedades más bajas especificadas se considerarán válidas para toda la sección transversal del perfil.

Propiedades físicas (valores aproximados, 20°C)

Densidad Rango de fusión Eléctrico Térmico Coeficiente de Módulo de

(kg/m³) (°C) conductividad conductividad elasticidad térmica

2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) expansión (GPa)

28-34 200-220 10⁻⁶/K ~70

Soldabilidad¹

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Materiales de aportación habituales (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) o AlSi5, y AlMg3 cuando el producto deba anodizarse.

Debido al aporte de calor durante la soldadura, el

Las propiedades mecánicas se reducirán aproximadamente en un 50% (ref.

EN1999-1).

Características de mecanizado¹: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Propiedades del revestimiento¹ Anodizado duro/protector: 1 / Anodizado decorativo / brillante / de color: 2

Resistencia a la corrosión¹ General: 1 Marina: 2

¹Calificación relativa que va desde 1-muy buena hasta 6-inadecuada

Página 2/3

Página fuente 3

Tira difusora LED transparente de PVC

Cinta métrica, sin ángulo Cinta métrica, sin

Tolerancias de la sierra Tolerancias de la sierra (corte en línea)

prueba de ángulo de prueba

DIN 16941:2021-11 Tolerancia del diámetro circular y alturas de chaflán (mm) DIN 16941:2021-11 4

Tolerancia de distorsión TV

Serie de tolerancia 3 3-6 6-10 10-18 30-50 50-80 >50 LÍNEA MOX de tolerancia <30 30-60 60-120 120-180 180-250 >250

2A y 2B $\pm 0,5$ $\pm 20\%$ $\pm 18\%$ $\pm 15\%$ $\pm 15\%$ $\pm 12\%$ $\pm 10\%$ 2A, 3A, 4A 5° 4° 3°30' 3° 2°30' 2°

DIN 16941:2021-11 Rango de tamaños nominales (mm)

Tolerancia de espesor de pared Tolerancias de medidas de longitud

Serie de tolerancia

2A y 2B $\pm 0,2$ $\pm 0,3$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,6$ $\pm 0,8\%$ $\pm 0,3$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,6$ $\pm 0,7$ $\pm 0,8$ $\pm 1,0$ $\pm 1,2$ $\pm 2,0$ $\pm 3,0$

Página 3/3


Dibujos originales y páginas de referencia.

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: Wishled
Product Name	Wishled
Product Description	Patterned Aluminium LED Skirting Board
Item No	WSL
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6
Length	2500mm
Surface	Powder Coated, Anodised, Chrome Plated

WishLED aluminium LED skirting board can match with any environment due to its unlimited pattern designs options. It is mostly preferred as night lighting in children's rooms with its replaceable design printed cover. It can also be used for advertising and to present corporate identity in public areas. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. It prevents dirt accumulation and harmful organisms to provide hygienic and healthy use for many years. With the hollow area in its design, it collects the telephone, electricity and internet cables to organize your environment. It is extremely durable and long-lasting since it is produced from high quality raw material and has thick walls. Unlike its competitors, it stands out with its coating thickness and quality of anodizing, and with its pretreatment application that provides resistance to corrosion in electrostatic powder painting. WishLED's upper and lower frames are aluminium and has design printed panel in the middle that can be replaced according to taste. WishLED aluminium LED skirting board can be easily installed by fixing the body profile to wall with screws and installing the LED strips and driver inside. Application will be completed by mounting the front design printed diffuser panel with its snap lock system. With the inner, outer and end covering caps, which are the same color as the profiles, smooth corner turns can be easily applied without the need for an angled cut. Corner caps also prevent lighting flaws. WishLED patterned aluminium LED skirting board has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting. In addition to existing pattern designs we offer for the illuminator panel, personalized designs can also be applied.

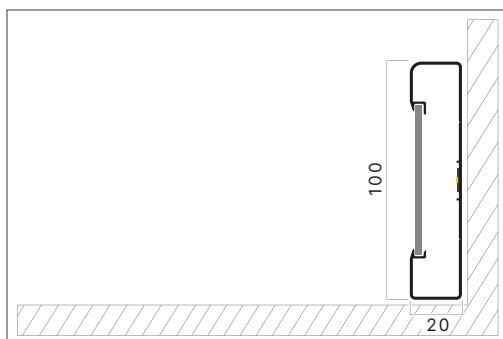

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Place Of Use

The alloy EN AW-6463 is a widely used extrusion alloy, suitable for applications where only modest strength properties are required. Parts can be produced with a good surface quality, suitable for many coating operations. Typical application fields are furniture, finishing materials, windows and doors, car body finishing, facade construction, lighting columns and flagpoles.

Chemical composition according to EN573-3 (weight%, remainder Al)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,20 - 0,60	Max 0,15	0,2	Max 0,5	0,45 - 0,9	-	Max 0,05	Max 0,1	Rest

Mechanical properties according to EN755-2

Temper*	Wall Thickness e***	Yield Stress	Tensile Strength	Elongation	Brinell Hardness
-	e* mm	Rp0,2 min Mpa	Rm min Mpa	Min A50mm % - Max A %	HB**
T4	e≤50	75	125	14 - 12	46
T5	e≤50	150	110	8 - 6	60
T6	e≤50	195	160	10 - 8	74

* Temper designation according to EN515: T4-Naturally aged to a stable condition, T5-cooled from an elevated temperature forming operation and artificially aged, T6-Solution heat treated, quenched and artificially aged,

** Hardness values are for indication only,

*** For different wall thicknesses within one profile, the lowest specified properties shall be considered as valid for the whole profile cross section.

Physical properties (approximate values, 20°C)

Density (kg/m³)	Melting range (°C)	Electrical conductivity (MS/m)	Thermal conductivity (W/m.K)	Co-efficient of thermal expansion 10 ⁻⁶ /K	Modulus of elasticity (GPa)
2700	585-650	28-34	200-220	23.4	~70

Weldability¹

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typical filler materials (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) or AlSi5, and AlMg3 when the product has to be anodised. Due to the heat input during welding the mechanical properties will be reduced by approximately 50% (ref. EN1999-1).

Machining characteristics¹: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Coating properties¹ Hard/protective anodising: 1 / Decorative / bright / colour anodising: 2

Corrosion resistance¹ General: 1 Marine: 2

¹Relative qualification ranging from 1-very good to 6-unsuitable

Pvc Transparent Led Diffuser Strip

Saw Tolerances							Measuring tape, no angle test	Saw Tolerances (Inline Cut)							Measuring tape, no angle test
<500	>500	>1000	>1500	>2000	>3000	>4000	>4500	<500	>500	>1000	>1500	>2000	>3000	>4000	>4500
±0.3	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0	±3.0	±4.0	±0.1%	±0.3	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0	±3.0	±4.0	±0.1%

DIN 16941:2021-11	Tolerance of the circular diameter and chamfer heights (mm)							DIN 16941:2021-11	4 Distortion tolerance TV					
Tolerance Series	3	3-6	6-10	10-18	30-50	50-80	>50	Tolerance Line	<30	30-60	60-120	120-180	180-250	>250
2A & 2B	±0.5	±20%	±18%	±15%	±15%	±12%	±10%	2A, 3A, 4A	5°	4°	3°30'	3°	2°30'	2°

DIN 16941:2021-11	Nominal Size Range (mm)															
Tolerance Series	Tolerance of wall thickness						Tolerances of length measurements									
	1.2	1.2-2.5	2.5-4	4-6.5	6.5-10	>10	<3	3-6	6-10	10-18	18-30	30-50	50-80	80-120	120-250	250-400
2A & 2B	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8%	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±1.0	±1.2	±2.0	±3.0

