MOX Systems - tehniline dokumentatsioon

product-velo-en.pdf

Tehniline tõlge: vaadake mõõtmeid originaaljoonistelt ja viitelehtedelt.

Lähteleht 1

VELO

Alumiiniumist põrandaliist

Velo alumiiniumliistud pakub põrandaliistude lahendusi eriti märgadele kohtadele nagu vannituba ja köök.

See võtab vähem ruumi ja pakub lihtsat paigaldamist.

See tagab lekkekindluse ja esteetika, kattes seina-põranda vuukide defektid eriti märgadel aladel.

Velo-l on matt-anodeeritud, erksanodeeritud, satiin-keemiliselt erksanodeeritud ja elektrostaatilise pulbervärvimise võimalused.

Kuigi saadaval on hõbedane, kollane, inox, pronks ja must anodeeritud värvikatted, saab seda ka elektrostaatilise pulbervärviga värvida soovitud RAL-koodi järgi.

ANNAB TIHENDUSE JA VÄLJAAB Märgade ALADE PÕRANDA-Seina VÕIGI VÕIGEDE Defektid

Kõrgus Pikkus Toote nr Pind mm in mm ft

VLO250060012MEGMS 60 2-3/8 2500 8 1/5" MEGMS

VLO250060012R9005 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9005

VLO250060012R9016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9016

VLO250060012R7016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R7016

VLO250100012MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS h

VLO250100012R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

VLO250100012R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

VLO250100012R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

MEGMS R9005 matt hõbe, anodeeritud must, poolläikega, pulbervärvitud

R9016 R7016 valge, poolläikiv, antratsiit, poolläikiv, pulbervärvitud pulbervärvitud

Originaaljoonised ja viitelehed

VELO

Aluminum Skirting Board

Velo aluminum skirting board provides skirting solutions especially for wet areas like bathrooms and kitchens. It takes up less space and offers ease of installation. It provides leak proofing as well as aesthetics by covering the wall-floor joint defects especially on wet areas. Velo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

PROVIDES SEALING AND ELIMINATES JOINT
DEFECTS TO FLOOR-WALL JOINTS IN WET AREAS

Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
VLO250060012MEGMS	60	2-3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250060012R9005	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9005
VLO250060012R9016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9016
VLO250060012R7016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R7016
VLO250100012MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250100012R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
VLO250100012R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
VLO250100012R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016

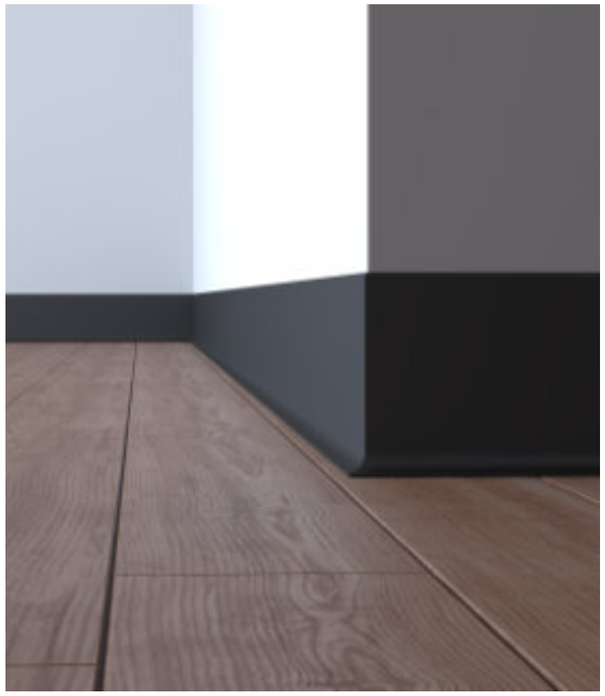

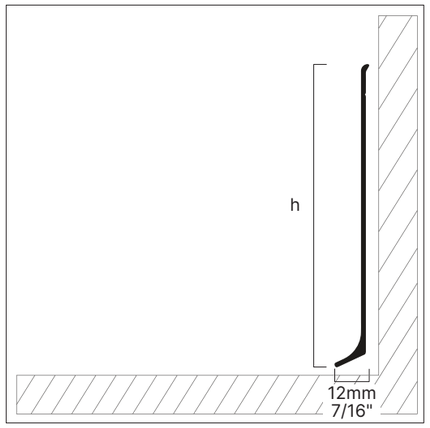

MEGMS
matte silver, anodized

R9005
black, semi gloss,
powder coated

R9016
white, semi gloss,
powder coated

R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated