

MOX Systems - tekninen dokumentaatio

assembly-manual-luceo-en.pdf

Tekninen käännös: katso mitat alkuperäisistä piirustuksista ja viitesivuista.

Lähdesivu 1

Luceo ASENNU SOPAS

1 Asennus voidaan tehdä ruuveilla tai silikoniliimalla.

Oikea käyttökohde on määritettävä huolellisesti seinämateriaalin mukaan.

2 Aseta oikeat tapit seinämateriaalin mukaan porattuihin reikiin.

3 Ruuvaa seinäkiinnitysosat 50 cm:n välein porattuihin paikkoihin.

4 Aseta LED-nauhat profiiliin ylä- ja alaosassa oleviin koloihin.

5 Liitä alahajotin etukanteen liu'uttamalla.

6 Liitä LED-nauhat ja ohjain ja ohjain verkkovirtaan.

Kaapelit voidaan kuljettaa profiilien sisällä monikäyttöliitäntöjä varten.

Ota yhteyttä paikallisiin sähköasentajiin saadaksesi tarkat tulokset.

7 Paina etukantta takalevyä vasten, kunnes se napsahtaa paikalleen.

8 Aseta ylähajotin paikalleen.

9 Kiinnitä sisäkulmat paikoilleen liimalla.

10 Kiinnitä ne paikoilleen kiinnittämällä ulkokulmiin liimaa.

11 Levitä liimaa päätyosiin niiden kiinnittämiseksi.

Sivu 1/2

Lähdesivu 2

LED-RAISTOJEN LEIKKAUS & PIENETTÄMINEN

Osoitteessa osoitetun sijainnin oikeaa toimintaa varten

LED-nauha, leikattu vain e-kaaviosta.

Yhteyden katkeamisen välttämiseksi b osoitetussa paikassa

LED-nauhan väliin, juota vain d mallipiirustuksessa.

LED-LIISTAKÄYTTÖKAAVIO

MOX RGB ohjain

RG Dim Wifi


GB mmer

Kuljettaja / muunnos


mer

Sivu 2/2


Alkuperäiset piirustukset ja viitesivut

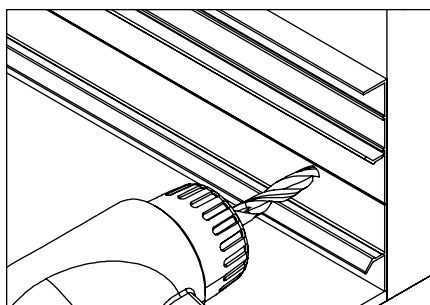


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

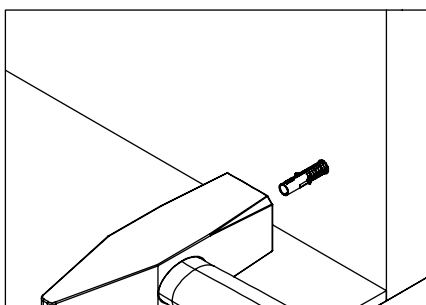


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

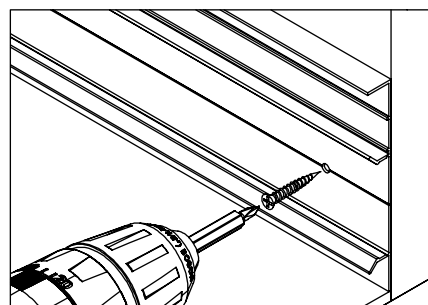


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

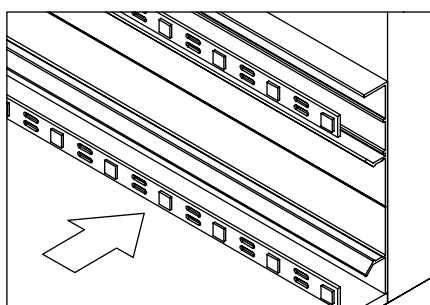


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

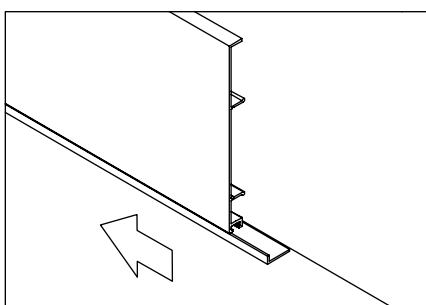


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

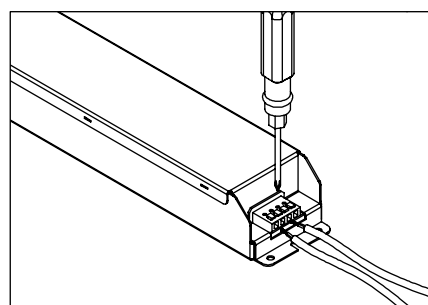


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

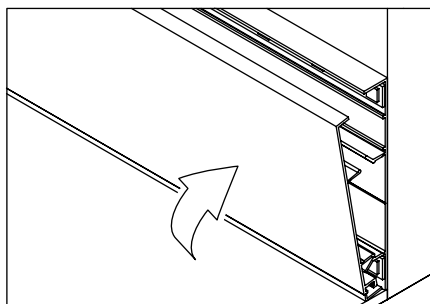


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

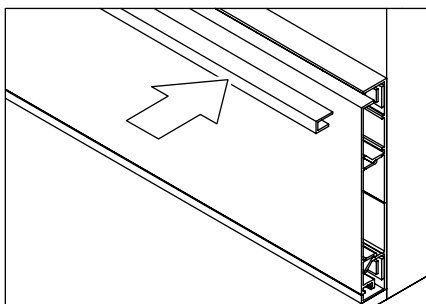


- 8** Insert the top diffuser.

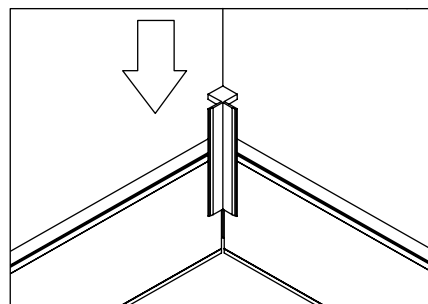

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

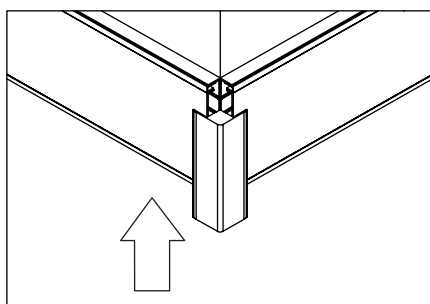


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

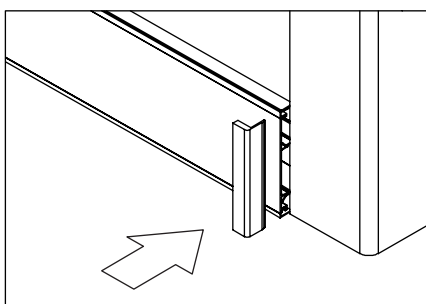

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

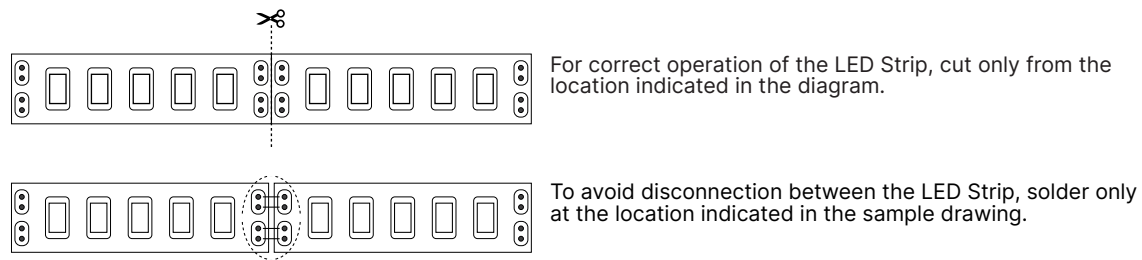

LED STRIP WIRING DIAGRAM

