

MOX Systems - doiciméadú teicniúil

assembly-manual-wishled-en.pdf

Aistriúchán teicniúil: féach ar na bunlíníochtaí agus ar na leathanaigh thagartha le haghaidh toisí.

Leathanach foinse 1

TREOIR MAIDIR LE MOX TIONÓL

1 Is féidir suiteáil a dhéanamh le scríúnna nó gliú silicone.

Ní mór an t-iarratas ceart a aithint go cúramach de réir an ábhair bhalla.

2 Cuir na duail cearta de réir an ábhair bhalla isteach sna poill druileáilte.

3 Scriú na codanna fosaithe balla go dtí na háiteanna atá druileáilte ag eatraimh 50cm.

4 Cuir na stiallacha LED isteach sna sliotáin ag barr agus bun an phróifíl.

5 Ceangail na stiallacha stiúir agus an tiománaí agus an tiománaí leis an bpríomhlíonra.

Is féidir cáblaí a iompar laistigh de na próifílí le haghaidh naisc il-tiomáinte.

Téigh i gcomhairle le leictreoirí áitiúla chun torthaí cruinne a fháil.

6 Brúigh an diffuser in aghaidh an pláta cúil go dtí go gcloíonn sé san áit.

7 Cuir greamachán ar na coirnéil inmheánacha chun iad a dhaingniú ina suíomh.

8 Cuir greamachán ar na coirnéil seachtracha chun iad a dhaingniú ina suíomh.

9 Cuir greamachán ar na codanna deiridh chun iad a dhaingniú ina suíomh.

Leathanach 1/2

Leathanach foinse 2

Gearradh & síneadh stiallacha faoi stiúir

Le haghaidh oibriú ceart suíomh a léirítear sa
an Stráice LED, gearrtha ón e-léaráid amháin.

Chun dícheangal b a sheachaint ag an suíomh a luaitear
idir an Stráice LED, solder ach d sa líníocht sampla.

LÉARRAM Sreangú Stiall stiúir

Rialaitheoir MOX RGB

RG Dim Wifi


GB mmer

Tiománaí / Trasfhoirmigh


mer

Leathanach 2/2


Líníochtaí bunaidh agus leathanaigh tagartha

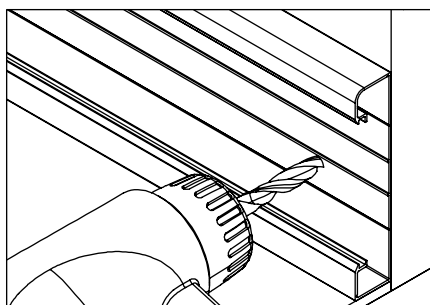


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

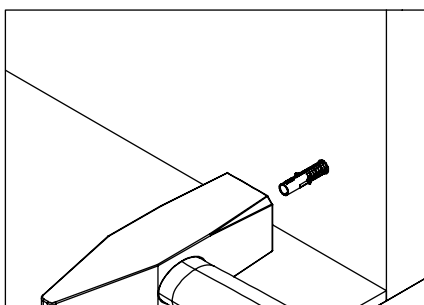


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

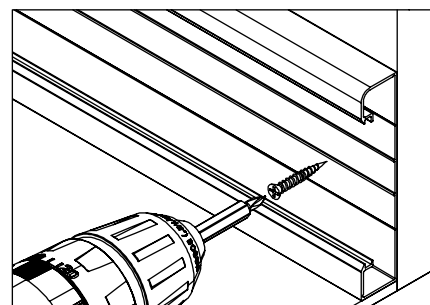


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

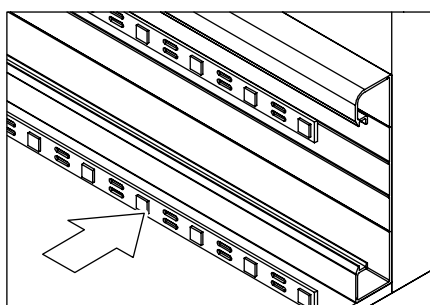


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

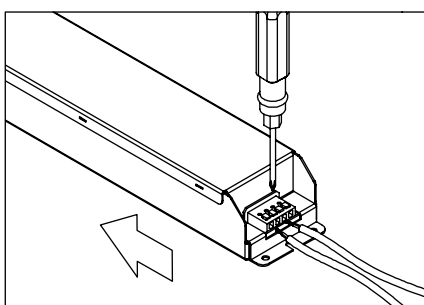


- 5** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

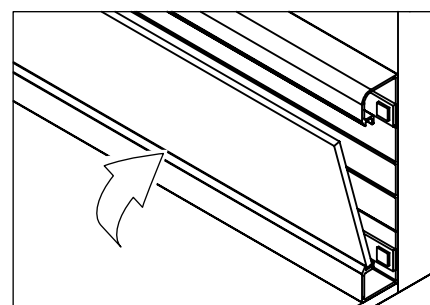


- 6** Press the diffuser against the back plate until it clicks into place.

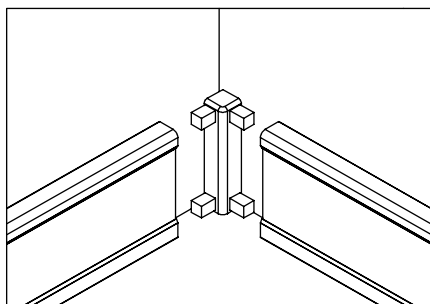

- 7** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

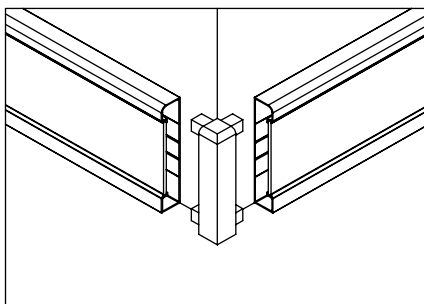


- 8** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

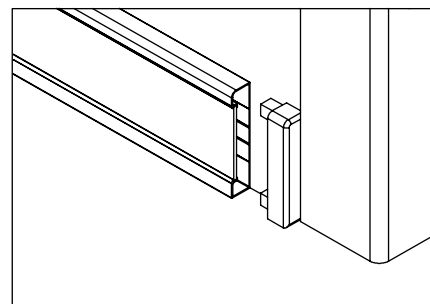

- 9** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

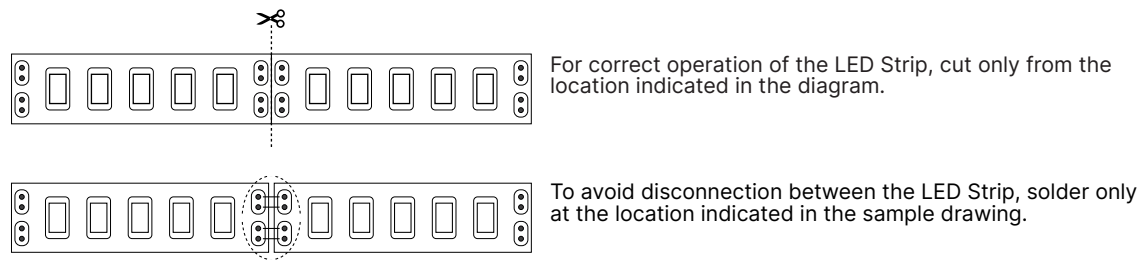

LED STRIP WIRING DIAGRAM

