

MOX Systems - doiciméadú teicniúil

datasheet-visio-en.pdf

Aistriúchán teicniúil: féach ar na bunlíníochtaí agus ar na leathanaigh thagartha le haghaidh toisí.

Leathanach foinse 1

Bileog Sonraí Táirge

Córais Próifíl Mox Monaróir

Teideal an Doiciméid Dearadh agus cáilíocht: Visio

Ainm Táirge Visio

Cur síos ar an Táirge Próifíl Tairseach Cairpéad Alúmanam

Mír Uimh VSO

Réimse Úsáide Poiblí, Oifige, Cónaithe

Ábhar EN AW 6463 T6, GA AW 6061 T6

Fad 2500mm

Dromchla Anodised

Soláthraíonn próifíl tairseach cairpéad alúmanaim Visio aistrithe istigh sábháilte, aeistéitiúla agus fada buan idir ábhair urláir éagsúla.

Cruthaíonn sé timpeallacht shábháilte, go háirithe do leanaí agus do dhaoine scothaosta, trí aistriú rianúil a sholáthar idir airde urláir éagsúla.

Tá próifíl tairseach cairpéad alúmanaim Visio deartha chun bearnaí idir cairpéad agus clúdaigh urláir eile a dhúnadh.

Soláthraíonn sé trasdul réidh idir cairpéad agus cineálacha eile clúdaigh urláir, rud a chuireann deireadh le haon neamhrialtachtaí nó guaiseacha tuislithe.

Síneann sé saol na gcairpéid freisin trína gcosaint ar chaitheamh agus cuimilt.

Feabhsaíonn Visio, a bhfuil cuma aeistéitiúil aige chomh maith le buntáistí feidhmiúla, cuma foriomlán do dheardh intí.

Tá sé thar a bheith durable agus fada buan ós rud é go ndéantar é a tháirgeadh ó amhábhhar ardchaighdeán agus go bhfuil ballaí tiubh aige.

Murab ionann agus a chuid iomaitheoirí, seasann sé amach lena tiús sciath agus cáilíocht anodizing.

Cé go soláthraíonn sé cuma nua-aimseartha lena dheardh serrated, cuireann sé cosc ar thimpistí nach dteastaíonn a bhuíochas dá ghné neamh-duillín.

Ag an am céanna, cuidíonn a dheardh ubhchruthach lochtanna a cheilt ag hailt urláir.

Is féidir próifíl tairseach cairpéad alúmanaim Visio a shuiteáil go héasca trí ghreamaitheach tíl a chur i bhfeidhm ar na síntí hailt.

Is féidir coirnéil a chur le chéile trí phróifíl a ghearradh go 45 céim.

Tá rogha sciath anodized Neamhlonrach ag próifíl tairseach cairpéad alúmanaim Visio i dathanna airgid, buí agus ionasca.

Leathanach 1/2

Bharántas

Tá an táirge seo faoi bharántas ar feadh 5 bliana ón dáta fála ach amháin i gcás na n-earráidí úsáideora mar a liostaítear thíos:

Damáiste de bharr tionchair Damáiste de bharr scríobadh Damáiste de bharr teagmhála le substaint scríobach nó oibreáin ghlantacháin cheimiceacha Damáiste de bharr teagmháil fhada le huisce Damáiste de bharr nochtadh do theocht dhian Damáiste de bharr montáis

LANOITANRETN FORANOISING CÁILÍOCHTLIPÉAL TIONSCAIL TS-GA 755-8 TS-GA 755-9 TS 4922

Leathanach foinse 2

BILEOG SONRAÍ ALLOY

GA AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Áit Úsáide

Is cóimhiotal easbhrúite é an cóimhiotal EN AW-6463 a úsáidtear go forleathan, atá oiriúnach d'iarratais nach dteastaíonn ach airíonna neart measartha.

Is féidir le codanna a bheith

a tháirgtear le caighdeán maith dromchla, oiriúnach le haghaidh go leor oibríochtaí sciath.

Is iad na gnáthréimsí feidhmchláir ná troscán, ábhair chríochnaithe, fuinneoga agus doirse, bailchríoch carr-charr, tógáil aghaidheanna, colúin soilsithe agus cuailí bratach.

Comhdhéanamh ceimiceach de réir EN573-3 (meáchan%, fuílleach Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0,20 - 0,60 Uasmhéid 0,15 0,2 Uasmhéid 0,5 0,45 - 0,9 - Uasmhéid 0,05 Uasmhéid 0,1 Sos

Airíonna meicniúla de réir EN755-2

Teocht* Tiús an Bhalla e*** Strus Toradh Neart Teanntachta Fadú Brinell Cruas

- e* mm Rp0,2 nóim Mpa Rm nó Min Mpa A50mm % - Uasta A % HB**

T4 e≤50 75 125 14 - 12 46

T5 e≤50 150 110 8 - 6 60

T6 e≤50 195 160 10 - 8 74

* Ainmniú teochta de réir EN515: T4-Aois nádúrtha go riocht cobhsaí, T5-cooled ó oibríocht fhoirmiú teocht ardaithe agus

d'aois go saorga, teaschoireáil T6-Solution, múchta agus aois shaorga,

** Is le haghaidh tásc amháin atá luachanna cruas,

*** I gcás tiús bhallaí éagsúla laistigh d'aon phróifíl amháin, measfar go bhfuil na hairíonna sonraithe is ísle bailí do thrasghearradh iomlán na próifíle.

Airíonna fisiceacha (neasluchanna, 20°C)

Dlús Raon Leáphointe Leictreach Teirmeach Comhéifeacht de Modulus de

(kg/m³) (°C) seoltacht seoltacht leaisteachas teirmeach

2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) leathnú (GPa)

28-34 200-220 10⁻⁶/K ~70

Táthú¹

Gás: 3 TIG: 2 MIG:2

Ábhair líonta tipiciúla (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) nó AlSi5, agus AlMg3 nuair is gá an táirge a anóidiú.

Mar gheall ar an ionchur teasa le linn táthú an

déanfar airíonna meicniúla a athchur faoi thart ar 50% (tag.

EN1999-1).

Saintréithe meaisínithe¹: T4 Teocht 3 / T5, T6 Teocht 2

Airíonna brataithe¹ Anóidiú crua/cosanta: 1 / Maisiúil / geal / anóidiú datha: 2

Friotaíocht chreimeadh¹ Ginearálta: 1 Mara: 2

¹Cáilíocht choibhneasta ó 1 - an-mhaith go 6 mhí-oiriúnach

Leathanach 2/2


Líníochtaí bunaidh agus leathanaigh tagartha

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: Visio
Product Name	Visio
Product Description	Aluminium Carpet Threshold Profile
Item No	VSO
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6
Length	2500mm
Surface	Anodised

Visio aluminum carpet threshold profile provides safe, aesthetic and long-lasting interior transitions between different flooring materials. It creates a safe environment, especially for children and the elderly, by providing a smooth transition between different flooring heights. Visio aluminum carpet threshold profile is designed to close gaps between carpet and other floor coverings. It provides a smooth transition between carpet and other floor covering types, eliminating any irregularities or tripping hazards that may occur. It also prolongs the life of carpets by protecting them against wear and tear. Visio, which has an aesthetic appearance as well as functional advantages, improves the overall appearance of your interior design. It is extremely durable and long-lasting since it is produced from high quality raw material and has thick walls. Unlike its competitors, it stands out with its coating thickness and quality of anodizing. While it provides a modern appearance with its serrated design, it prevents unwanted accidents thanks to its non-slip feature. At the same time, its oval design helps hide defects at floor joints. Visio aluminum carpet threshold profile can be easily installed by applying tile adhesive to the joints extensions. Corners can be assembled by cutting profile to 45 degree. Visio aluminum carpet threshold profile has a matte anodized coating option in silver, yellow and inox colors.

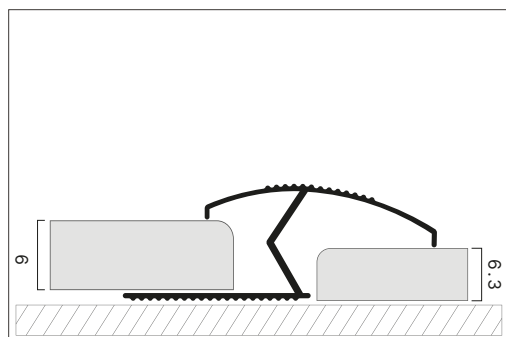

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

ALLOY DATASHEET

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Place Of Use

The alloy EN AW-6463 is a widely used extrusion alloy, suitable for applications where only modest strength properties are required. Parts can be produced with a good surface quality, suitable for many coating operations. Typical application fields are furniture, finishing materials, windows and doors, car body finishing, facade construction, lighting columns and flagpoles.

Chemical composition according to EN573-3 (weight%, remainder Al)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,20 - 0,60	Max 0,15	0,2	Max 0,5	0,45 - 0,9	-	Max 0,05	Max 0,1	Rest

Mechanical properties according to EN755-2

Temper*	Wall Thickness e***	Yield Stress	Tensile Strength	Elongation	Brinell Hardness
-	e* mm	Rp0,2 min Mpa	Rm min Mpa	Min A50mm % - Max A %	HB**
T4	e≤50	75	125	14 - 12	46
T5	e≤50	150	110	8 - 6	60
T6	e≤50	195	160	10 - 8	74

* Temper designation according to EN515: T4-Naturally aged to a stable condition, T5-cooled from an elevated temperature forming operation and artificially aged, T6-Solution heat treated, quenched and artificially aged,

** Hardness values are for indication only,

*** For different wall thicknesses within one profile, the lowest specified properties shall be considered as valid for the whole profile cross section.

Physical properties (approximate values, 20°C)

Density (kg/m³)	Melting range (°C)	Electrical conductivity (MS/m)	Thermal conductivity (W/m.K)	Co-efficient of thermal expansion 10 ⁻⁶ /K	Modulus of elasticity (GPa)
2700	585-650	28-34	200-220	23.4	~70

Weldability¹

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typical filler materials (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) or AlSi5, and AlMg3 when the product has to be anodised. Due to the heat input during welding the mechanical properties will be reduced by approximately 50% (ref. EN1999-1).

Machining characteristics¹: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Coating properties¹ Hard/protective anodising: 1 / Decorative / bright / colour anodising: 2

Corrosion resistance¹ General: 1 Marine: 2

¹Relative qualification ranging from 1-very good to 6-unsuitable