

MOX Systems - műszaki dokumentáció

assembly-manual-luceo-en.pdf

Műszaki fordítás: a méretekért tekintse meg az eredeti rajzokat és referenciaoldalakat.

Forrás oldal 1

Luceo ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1 A szerelés csavarokkal vagy szilikon ragasztóval történhet.

A fal anyagának megfelelően gondosan meg kell határozni a helyes alkalmazást.

2 Helyezze be a fal anyagának megfelelő tiplit a fúrt furatokba.

3 Csavarja rá a falrögzítő részeket azokra a helyekre, amelyeket 50 cm-es időközönként fúr.

4 Helyezze be a LED-csíkokat a profil tetején és alján lévő nyílásokba.

5 Csúsztassa az alsó diffúzort az elülső burkolathoz.

6 Csatlakoztassa a LED-szalagokat és a meghajtót és a meghajtót a hálózathoz.

A kábelek a profilokon belül szállíthatók a többmeghajtós csatlakozásokhoz.

A pontos eredmények érdekében forduljon helyi villanyszerelőhöz.

7 Nyomja az elülső fedelet a hátlaphoz, amíg a helyére nem kattán.

8 Helyezze be a felső diffúzort.

9 Vigyen fel ragasztót a belső sarkokra, hogy rögzítse azokat.

10 Vigyen fel ragasztót a külső sarkokra, hogy rögzítse azokat.

11 Vigyen fel ragasztót a végrészekre, hogy rögzítse azokat.

1/2. oldal

Forrás oldal 2

LED SZÍV VÁGÁS ÉS HOSSZABBÍTÁS

pontban jelzett hely helyes működéséhez

a LED szalag, csak az e diagramból vágva.

A megszakítás elkerülése érdekében b a jelzett helyen

a LED szalag között, a mintarajzon csak d forrasztja.

LED CSALAK KEZELÉSI RAJZ

MOX RGB vezérlő

RG Dim Wifi


GB mmer

Driver / Transform


mer

2/2. oldal


Eredeti rajzok és hivatkozási oldalak

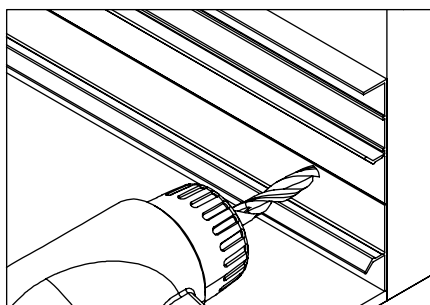


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

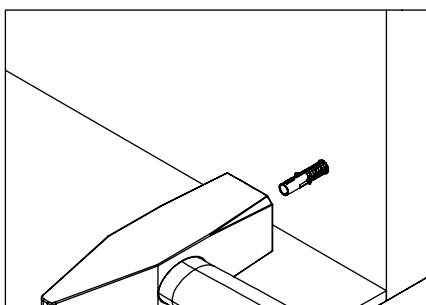


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

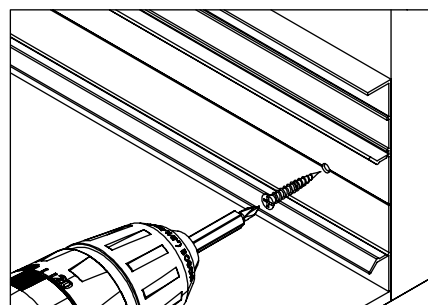


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

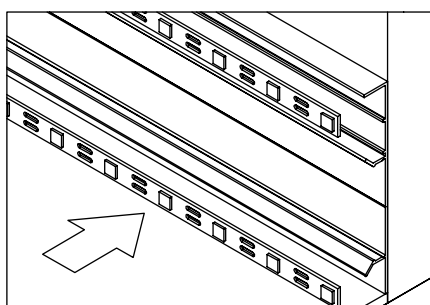


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

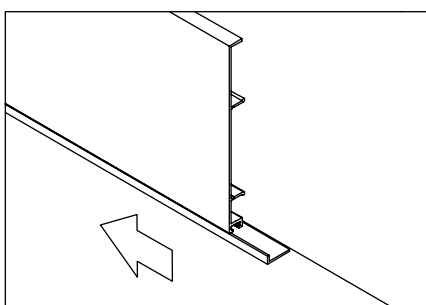


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

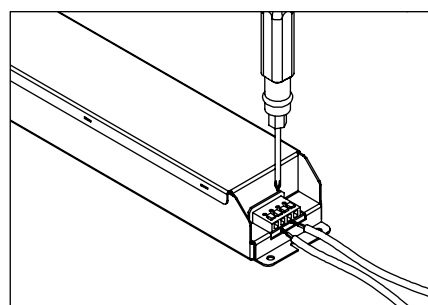


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

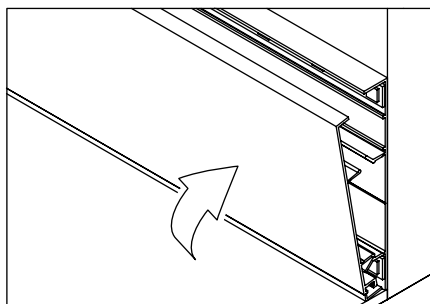


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

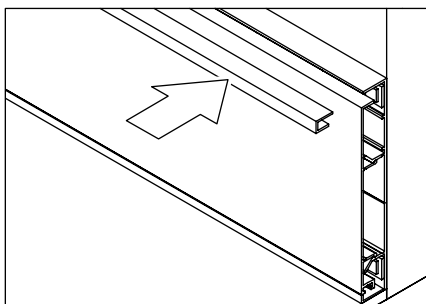


- 8** Insert the top diffuser.

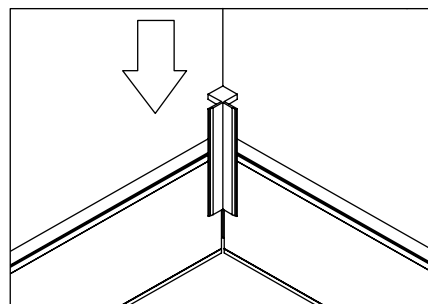

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

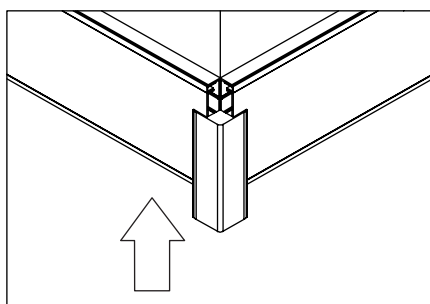


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

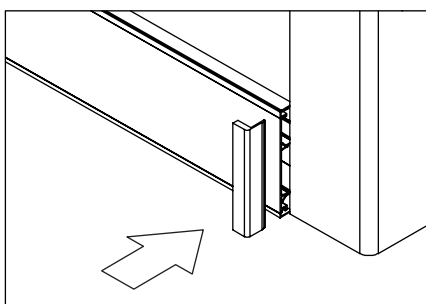

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

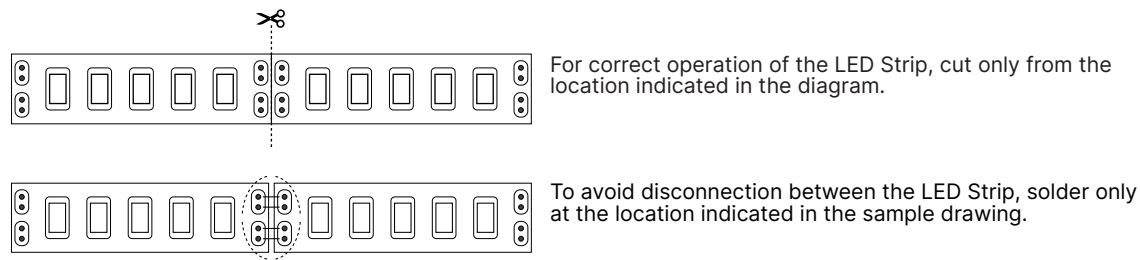

LED STRIP WIRING DIAGRAM

