

MOX Systems - տեխնիկական փաստաթղթեր

product-flex-en.pdf

Տեխնիկական թարգմանություն. չափերի համար դիմեք բնօրինակ գծագրերին և տեղեկատու էջերին:

Աղբյուրի էջ 1

FLEX

Այլումինե հատակ

Flex այլումինե ձևավորվող հատակի եզրային պրոֆիլը օգտագործվում է մանրահատակի կամ կերամիկական կիրառման մեջ որպես հատակի հատվածը թաքցնող շրջանակ՝ փոխարինելով հողերը:

Բացի հողերի և տեղադրման սխալները շտկելուց և գեղագիտությունը բարելավելուց, այն նաև կանխում է հատակի ծածկույթների վնասումը:

Flex այլումինե ձևավորվող հատակի եզրային պրոֆիլը նախատեսված է հատակների նյութերի անցումը հեշտացնելու համար:

Նրա ճկուն դիզայնը թույլ է տալիս այն թեքվել ցանկալի ձևի մեջ:

Ի լրումն իր ֆունկցիոնալ առավելությունների, դրա նվազագույն տեսքը բարձրացնում է ձեր դիզայնի ընդհանուր տեսքը:

Flex-ն ունի փայլատ անողացված, վառ անողացված և էլեկտրաստատիկ փոշի ներկման տարբերակներ:

Թեև առկա են արծաթագույն, դեղին, ինքս և սև անողացված գունավոր ծածկույթներ, այն կարող է նաև ներկվել ցանկալի RAL կոդով էլեկտրաստատիկ փոշի ներկով:

ՍՏԵՂԾԵՔ ԵՐԵՎԱՑԱՎՈՐ ԴԻՉԱՅՆԵՐ ՁԵՐ ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ՁԵՎԵՐՈՎ

Բարձրություն Երկարություն Ապրանքի համարը Մակերեւութային mm in mm ft

FLX250010003MEGMS 10 3/8 2500 8 1/5" MEGMS

FLX250010003MESAR 10 3/8 2500 8 1/5" MESAR

FLX250010003MEINX 10 3/8 2500 8 1/5" MEINX

FLX250010003MESYH 10 3/8 2500 8 1/5" MESYH

FLX250010003PEGMS 10 3/8 2500 8 1/5" PEGMS

FLX250010003PESAR 10 3/8 2500 8 1/5" PESAR 2.5mm

FLX250010003PEINX 10 3/8 2500 8 1/5" PEINX 1/8"

FLX250010003PESYH 10 3/8 2500 8 1/5" PESYH

FLX250010003R9016 10 3/8 2500 8 1/5" R9016 h

FLX250010003R7016 10 3/8 2500 8 1/5" R7016

MEGMS MESAR փայլատ արծաթ, anodized matte yellow, anodized

MEINX MESYH matte inox, անողացված անփայլ սև, անողացված

PEGMS PESAR վառ արծաթագույն, անողացված վառ դեղին, անողացված


PEINX PESYH վառ inox, անողացված վառ սև, անողացված

R9016 R7016 սպիտակ, կիսափայլ, անտրասիտ, կիսափայլ, փոշու ծածկույթով պատված փոշի

Բնօրինակ գծագրեր և տեղեկատու էջեր

FLEX

Aluminum Flooring

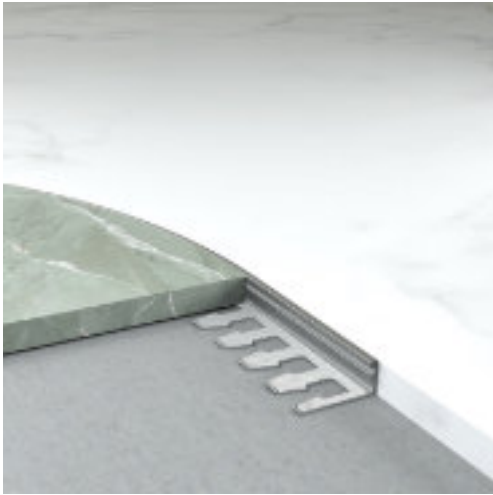


Flex aluminum formable flooring edge profile is used in parquet or ceramic applications as a frame that conceals the floor section, replacing joints. In addition to correcting joint and installation mistakes and improving aesthetics, it also prevents damage to the floor coverings. Flex aluminum formable flooring edge profile is designed to facilitate the transition of flooring materials. Its flexible design allows it to be bent into the desired shape. In addition to its functional advantages, its minimal appearance enhances the overall look of your designs.


Flex has matte anodized, bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

CREATE IMAGINATIVE DESIGNS FOR YOUR FLOORING WITH ITS FORMABLE FORM



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
FLX250010003MEGMS	10	3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
FLX250010003MESAR	10	3/8	2500	8 1/5"	MESAR
FLX250010003MEINX	10	3/8	2500	8 1/5"	MEINX
FLX250010003MESYH	10	3/8	2500	8 1/5"	MESYH
FLX250010003PEGMS	10	3/8	2500	8 1/5"	PEGMS
FLX250010003PESAR	10	3/8	2500	8 1/5"	PESAR
FLX250010003PEINX	10	3/8	2500	8 1/5"	PEINX
FLX250010003PESYH	10	3/8	2500	8 1/5"	PESYH
FLX250010003R9016	10	3/8	2500	8 1/5"	R9016
FLX250010003R7016	10	3/8	2500	8 1/5"	R7016

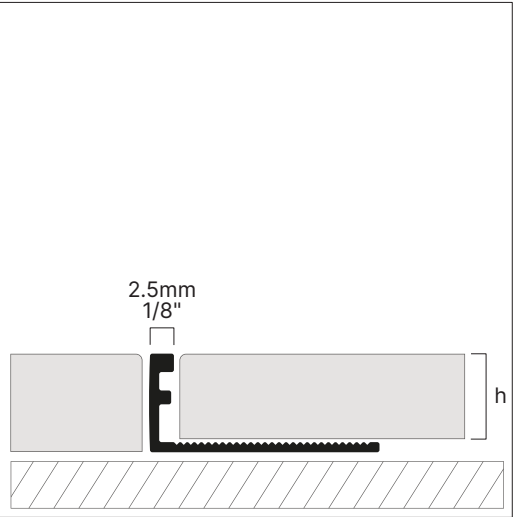



MEGMS
matte silver, anodized



MESAR
matte yellow, anodized



MEINX
matte inox, anodized



MESYH
matte black, anodized



PEGMS
bright silver, anodized




PESAR
bright yellow, anodized



PEINX
bright inox, anodized



PESYH
bright black, anodized



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated