

MOX Systems - tækniskjöl

assembly-manual-leux-en.pdf

Tæknileg þýðing: skoðaðu upprunalegu teikningarnar og tilvísunarsíður fyrir mál.

Heimildasíða 1

Leux SAMSETNINGARLEIÐBEININGAR

1 Uppsetning er hægt að gera með skrúfum eða sílikonlími.

Rétt notkun verður að vera vandlega auðkennd í samræmi við veggefni.

2 Settu rétta dúkurnar í samræmi við veggefnið í boruðu holurnar.

3 Skrúfaðu veggfestingarhlutana á staðina sem eru boraðir með 50 cm millibili.

4 Settu LED ræmurnar í raufin efst og neðst á sniðinu.

5 Renndu til að tengja botndreifara við framhliðina.

6 Tengdu LED ræmurnar og ökumanninn og ökumanninn við rafmagn.

Hægt er að bera snúrur innan sniðanna fyrir fjöldrifstengingar.

Hafðu samband við rafvirkja á staðnum til að fá nákvæmar niðurstöður.

7 Ýttu framhlífinni að bakplötunni þar til hún smellur á sinn stað.

8 Settu efsta dreifarann í.

9 Berið lím á innri hornin til að festa þau á réttan stað.

10 Settu lím á ytri hornin til að festa þau á réttan stað.

11 Berið lím á endahlutana til að festa þá á sínum stað.

Síða 1/2

Heimildasíða 2

LED STRIP SKURÐA OG LENGA

Fyrir rétta notkun staðsetningar sem tilgreindar eru í

LED Strip, aðeins klippt úr e skýringarmyndinni.

Til að forðast aftengingu b á tilgreindum stað

á milli LED Strip, lóðmálmur aðeins d í sýnishornsteikningu.

LED STRIP SLEGURSKYNNING

MOX RGB stjórnandi

RG Dim Wifi


GB mmer

Bílstjóri / umbreyta


mer

Síða 2/2


Upprunalegar teikningar og tilvísunarsíður

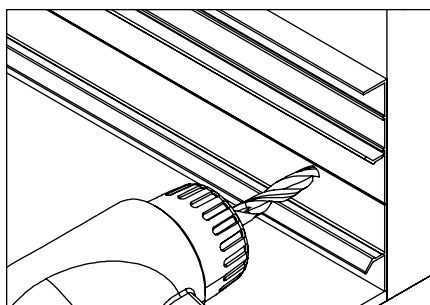


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

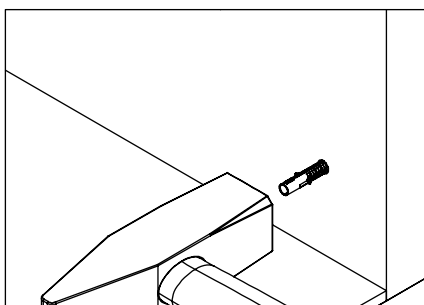


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

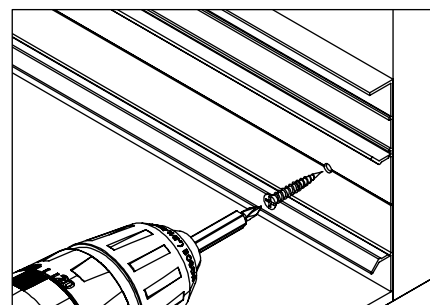


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

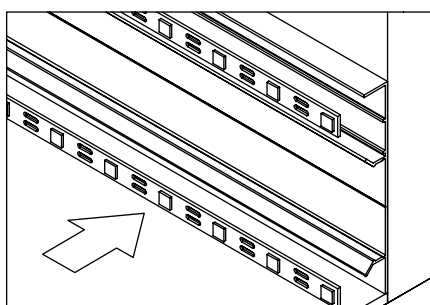


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

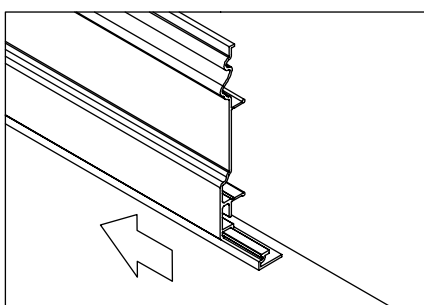


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

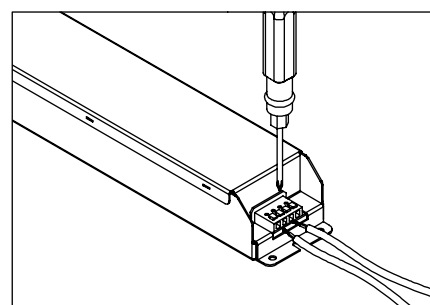


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

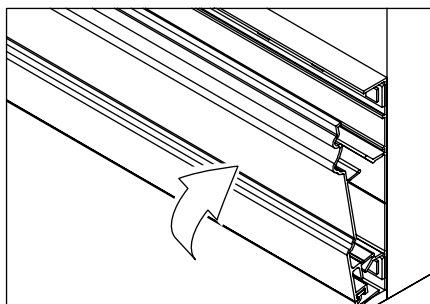


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

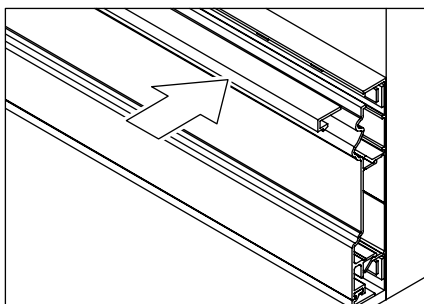


- 8** Insert the top diffuser.

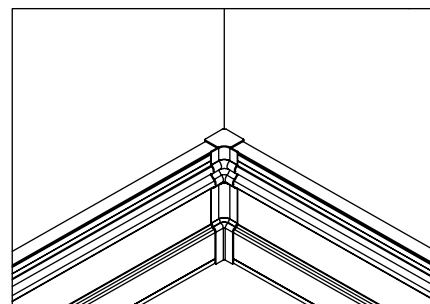

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

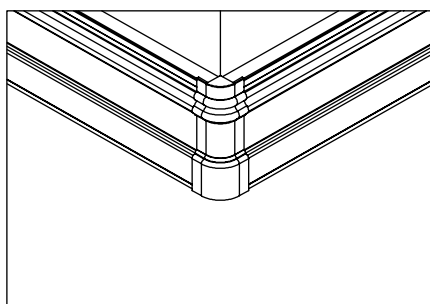


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

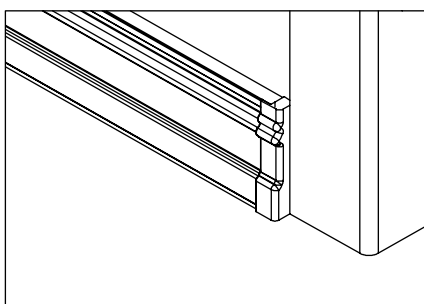

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

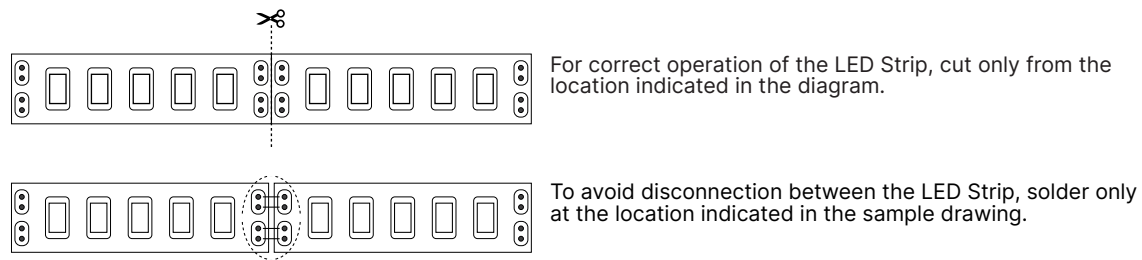

LED STRIP WIRING DIAGRAM

