

Sistemi MOX - documentazione tecnica

assembly-manual-mps-f-en.pdf

Traduzione tecnica: consultare i disegni originali e le pagine di riferimento per le dimensioni.


Pagina di origine 1

GUIDA AL MONTAGGIO MPS-F


- 1 Scegli il profilo corretto in base allo spessore della piastrella.
- 2 Applicare il giunto e posizionare gli ancoraggi dei profili di conseguenza.
- 3 Premere il profilo fino al fissaggio al giunto.
- 4 Applicare il giunto nei punti in cui verrà posizionata la ceramica.
- 5 Posizionare le piastrelle sul profilo, assicurandosi che i loro bordi aderiscano al profilo e siano a filo.
- 6 Profili tagliati a 45 gradi per angoli esterni.
- 7 Allineare i profili agli angoli esterni e premerli nel giunto.
- 8 Posizionare le piastrelle sul profilo, assicurandosi che i loro bordi aderiscano al profilo e siano a filo.
- 9 Profili tagliati a 45 gradi per angoli esterni.
- 10 Allineare i profili agli angoli interni e premerli nel giunto.
- 11 Posizionare le piastrelle sul profilo, assicurandosi che i loro bordi aderiscano al profilo e siano a filo.

Pagina 1/1


Disegni originali e pagine di riferimento

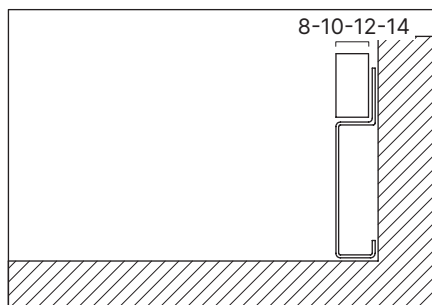


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

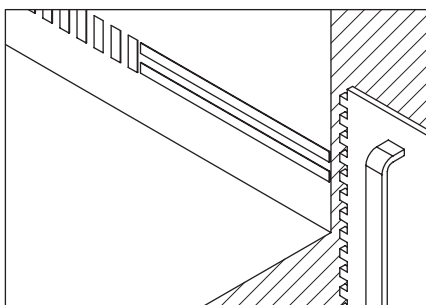


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

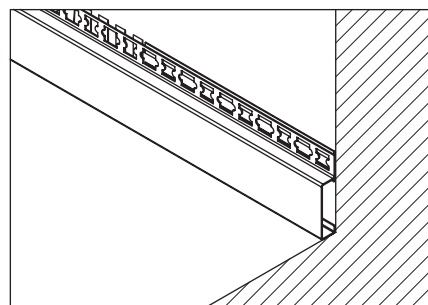


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

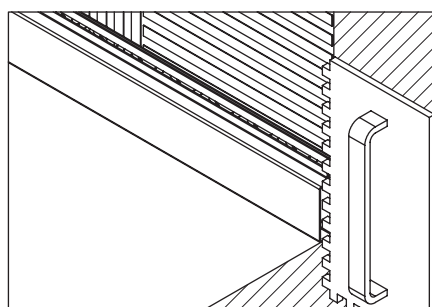


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

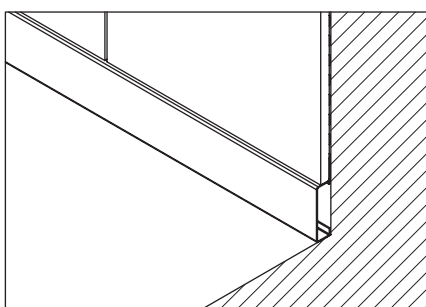


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

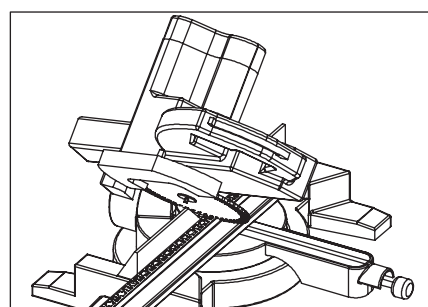


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

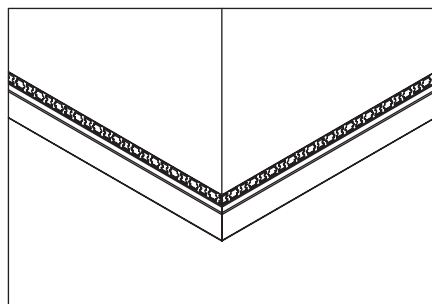


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

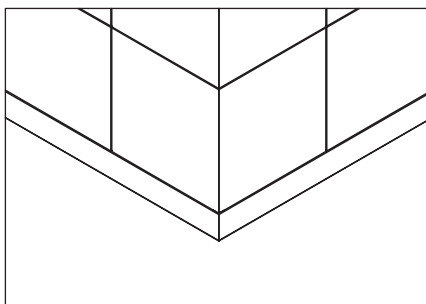


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

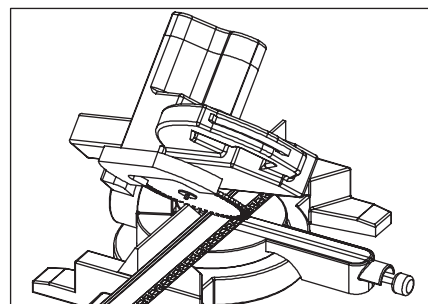

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

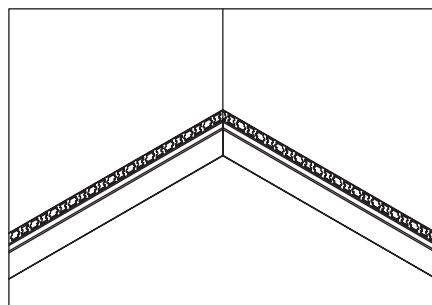

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

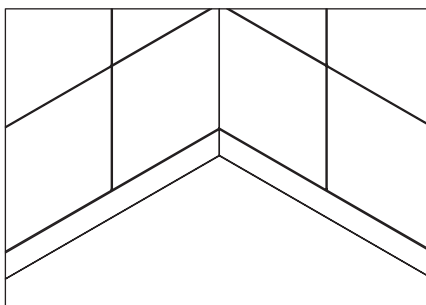

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.