

MOX Systems - technesch Dokumentatioun

datasheet-wishled-us-en.pdf

Technesch Iwwersetzung: kuckt d'Original Zeechnungen an Referenz Säiten fir Dimensiounen.

Quell Säit 1

Produkt Dateblatt

Fabrikant beschwéiert Mox Profil Systemer

Dokument Titel Design a Qualitéit: Wishled

Produit Numm Wishled

Produktbeschreiwung Muster Aluminium LED Skirting Board

Artikel Nr WSL

Benotzungsberäich Ëffentlech, Büro, Residential

Material EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6

Längt 8'

Uewerfläch Pudder Beschichtete, Anodized, Chrome Plated

WishLED Aluminium LED Plättercher kënne mat all Ëmfeld passen wéinst sengen onlimitéierten Musterdesignoptiounen.

Et ass meeschtens bevorzugt als Nuetsbeleuchtung an Kannerzëmmer mat sengem ersatzbaren Design gedréckte Cover.

Et kann och fir Reklammen benotzt ginn a fir Firmenidentitéit an ëffentleche Beräicher ze presentéieren.

Zousätzlech zu senger Beliichtungsfunktioun deckt et och d'Mängel an de Buedem- a Wandgelenk.

Et verhënnert d'Akkumulation vun Dreck a schiedlech Organismen fir hygiesch a gesond Notzung fir vill Joren ze bidden.

Mat dem huel Gebitt a sengem Design sammelt et den Telefon, Stroum an Internetkabel fir Äert Ëmfeld ze organiséieren.

Et ass extrem haltbar a laang dauerhaft well et aus héichqualitativen Rohmaterial produzéiert gëtt an décke Maueranbauten huet.

Am Géigesaz zu sengen Konkurrenten ënnerscheet et sech mat senger Beschichtungsstärke an der Qualitéit vun der Anodiséierung, a mat senger Virbehandlungsapplikatioun déi Resistenz géint Korrosioun an der elektrostatiescher Pulvermolerei ubitt.

WishLED's iewescht an ënnescht Rummen sinn Aluminium an huet Design gedréckte Panel an der Mëtt, déi no Goût ersat kënne ginn.

WishLED Aluminium LED Plafondsverkleedung kann einfach installéiert ginn andeems de Kierperprofil op d'Mauer mat Schrauwen fixéiert an d'LED Sträifen a Chauffeur dobannen installéiert.

D'Applikatioun gëtt ofgeschloss andeems de Front Design gedréckte Diffusor Panel mat sengem Schnappschlosssystem montéiert ass.

Mat den bannenzegen, baussenzegen an enddeckende Kappen, déi d'selwecht Faarf wéi d'Profiler sinn, kënne glat Eckdréien einfach applizéiert ginn ouni de Besoin fir e Wénkelschnëtt.

Corner Kappen verhënneren och Beliichtung Mängel.

WishLED Muster Aluminium LED Plättercher huet matte anodiséiert, hell anodiséiert, satin chemesch hell anodiséiert an elektrostatesch Puddermolerei Optiounen.

Iwwerdeems Sëlwer, Giel, Inox, Bronze a schwaarz anodized Faarf coatings sinn, et kann och op de gewënschte RAL Code mat electrostatic Pudder molen gemoolt ginn.

Zousätzlech zu existente Musterdesignen déi mir fir d'Illuminatorpanel ubidden, kënnen personaliséiert Designen och applizéiert ginn.

Säit 1/3

Garantie

Dëst Produkt ass ënner Garantie fir 5 Joer vum Datum vum Empfang ausser de Benotzerfehler wéi hei ënnendrënner opgezielt:

Schued duerch Impakt Schued verursaacht duerch Kratzer Schued verursaacht duerch Schleifstoff oder chemesch Botzmëttelen Kontakt Schued duerch laangem Kontakt mat Waasser Schued verursaacht duerch Belaaschtung fir intensiv Temperatur Schued duerch Montage

LANOITANRETNi FORANODISING QUALITYLABEL INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Quell Sait 2

ALLOY DATABLAD

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Plaz vun benotzen

D'Legierung EN AW-6463 ass eng wäit benotzt Extrusionslegierung, gëeegent fir Uwendungen wou nëmme bescheiden Kraafteigenschaften erfuerderlech sinn.

Deeler kënnen sinn

produzéiert mat enger gudder Uewerflächqualitét, gëeegent fir vill Beschichtungsoperationen.

Typesch Applikationsfelder si Miwwelen, Finishingsmaterialien, Fënsteren an Dieren,

Carrosserieveraarbechtung, Fassadkonstruktioun, Beliichtungssäulen a Fändelstänn.

Chemesch Zesummesetzung nach EN573-3 (Gewicht%, Rescht Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0,20 - 0,60 Max 0,15 0,2 Max 0,5 0,45 - 0,9 - Max 0,05 Max 0,1 Rescht

Mechanesch Eegeschaften nach EN755-2

Temperament* Wanddicke e*** Ausbeziehungsspannung Tensile Stärkt Verlängerung Brinell Hardness

- e* mm Rp0,2 min Mpa Rm min Mpa Min A50mm % - Max A % HB**

T4 e≤50 75 125 14 - 12 46

T5 e≤50 150 110 8 - 6 60

T6 e≤50 195 160 10 - 8 74

* Temperamentbezeichnung no EN515: T4-Natierlech alternd zu engem stabilen Zoustand, T5-gekillt vun enger erhéierter Temperaturbildungsoperation an

kënschtlech alternd, T6-Léisung Hëtzt behandelt, gequetscht a kënschtlech al,

** Hardness Wäerter sinn nëmme fir Indikatioun,

*** Fir verschidde Wanddicke bannent engem Profil sinn déi niddregst spezifizéiert Eegeschaften fir de ganze Profil Querschnitt valabel.

Physikalesch Eegeschaften (ongeféier Wäerter, 20°C)

Dicht Schmelzbereich Elektresch thermesch Koeffizient vun Modulus vun

(kg/m³) (°C) Konduktivitéit Konduktivitéit thermesch Elastizitéit

2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) Expansioun (GPa)

28-34 200-220 10⁻⁶/K ~70

Schweessbarkeet¹

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typesch Füllmaterialien (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) oder AlSi5, an AlMg3 wann d'Produkt anodiséiert muss ginn.

Wéinst der Hëtzt Input während Schweess der

mechanesch Eegeschaften ginn ëm ongeféier 50% reduzéiert (Ref.

EN1999-1).

Bearbeitungseigenschaften¹: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Beschichtungseigenschaften¹ Hard/Schutz-Anodiséierung: 1 / Dekorativ / hell / Faarfanodiséierung: 2

Korrosionsbeständegkeet¹ Allgemeng: 1 Marine: 2

¹Relativ Qualifikatioun rangéiert vun 1-ganz gutt bis 6-net gëeegent

Säit 2/3

Quell Sait 3

Pvc Transparent Led Diffuser Strip

Miessband, kee Wénkel Miessband, nee

Saw Tolerances Saw Tolerances (Inline Cut)

Test Wénkel Test

DIN 16941:2021-11 Toleranz vum kreesefformegen Duerchmiesser an Héichten (mm) DIN 16941:2021-11 4
Verzerrungstoleranz TV

Toleranz Serie 3 3-6 6-10 10-18 30-50 50-80 >50 Toleranz Line <30 30-60 60-120 120-180 180-250 >250

2A & 2B $\pm 0,5$ $\pm 20\%$ $\pm 18\%$ $\pm 15\%$ $\pm 15\%$ $\pm 12\%$ $\pm 10\%$ 2A, 3A, 4A 5° 4° $3^\circ 30'$ 3° $2^\circ 30'$ 2°

DIN 16941:2021-11 Nominell Gréisst Range (mm)

Toleranz vun der Mauerdicke Toleranzen vun der Längtmiessung

Toleranz Serie

2A & 2B $\pm 0,2$ $\pm 0,3$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,6$ $\pm 0,8\%$ $\pm 0,3$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,6$ $\pm 0,7$ $\pm 0,8$ $\pm 1,0$ $\pm 1,2$ $\pm 2,0$ $\pm 3,0$

Sait 3/3


Original Zeechnungen an Referenz Säiten

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: Wishled
Product Name	Wishled
Product Description	Patterned Aluminium LED Skirting Board
Item No	WSL
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6
Length	8'
Surface	Powder Coated, Anodised, Chrome Plated

WishLED aluminium LED skirting board can match with any environment due to its unlimited pattern designs options. It is mostly preferred as night lighting in children's rooms with its replaceable design printed cover. It can also be used for advertising and to present corporate identity in public areas. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. It prevents dirt accumulation and harmful organisms to provide hygienic and healthy use for many years. With the hollow area in its design, it collects the telephone, electricity and internet cables to organize your environment. It is extremely durable and long-lasting since it is produced from high quality raw material and has thick walls. Unlike its competitors, it stands out with its coating thickness and quality of anodizing, and with its pretreatment application that provides resistance to corrosion in electrostatic powder painting. WishLED's upper and lower frames are aluminium and has design printed panel in the middle that can be replaced according to taste. WishLED aluminium LED skirting board can be easily installed by fixing the body profile to wall with screws and installing the LED strips and driver inside. Application will be completed by mounting the front design printed diffuser panel with its snap lock system. With the inner, outer and end covering caps, which are the same color as the profiles, smooth corner turns can be easily applied without the need for an angled cut. Corner caps also prevent lighting flaws. WishLED patterned aluminium LED skirting board has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting. In addition to existing pattern designs we offer for the illuminator panel, personalized designs can also be applied.

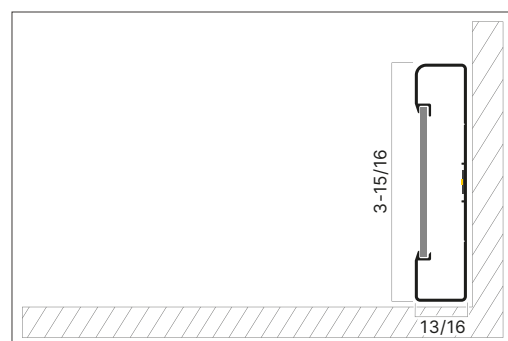

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

ALLOY DATASHEET

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Place Of Use

The alloy EN AW-6463 is a widely used extrusion alloy, suitable for applications where only modest strength properties are required. Parts can be produced with a good surface quality, suitable for many coating operations. Typical application fields are furniture, finishing materials, windows and doors, car body finishing, facade construction, lighting columns and flagpoles.

Chemical composition according to EN573-3 (weight%, remainder Al)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,20 - 0,60	Max 0,15	0,2	Max 0,5	0,45 - 0,9	-	Max 0,05	Max 0,1	Rest

Mechanical properties according to EN755-2

Temper*	Wall Thickness e***	Yield Stress	Tensile Strength	Elongation	Brinell Hardness
-	e* mm	Rp0,2 min Mpa	Rm min Mpa	Min A50mm % - Max A %	HB**
T4	e≤50	75	125	14 - 12	46
T5	e≤50	150	110	8 - 6	60
T6	e≤50	195	160	10 - 8	74

* Temper designation according to EN515: T4-Naturally aged to a stable condition, T5-cooled from an elevated temperature forming operation and artificially aged, T6-Solution heat treated, quenched and artificially aged,

** Hardness values are for indication only,

*** For different wall thicknesses within one profile, the lowest specified properties shall be considered as valid for the whole profile cross section.

Physical properties (approximate values, 20°C)

Density (kg/m³)	Melting range (°C)	Electrical conductivity (MS/m)	Thermal conductivity (W/m.K)	Co-efficient of thermal expansion 10 ⁻⁶ /K	Modulus of elasticity (GPa)
2700	585-650	28-34	200-220	23.4	~70

Weldability¹

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typical filler materials (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) or AlSi5, and AlMg3 when the product has to be anodised. Due to the heat input during welding the mechanical properties will be reduced by approximately 50% (ref. EN1999-1).

Machining characteristics¹: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Coating properties¹ Hard/protective anodising: 1 / Decorative / bright / colour anodising: 2

Corrosion resistance¹ General: 1 Marine: 2

¹Relative qualification ranging from 1-very good to 6-unsuitable

Pvc Transparent Led Diffuser Strip

Saw Tolerances							Measuring tape, no angle test	Saw Tolerances (Inline Cut)							Measuring tape, no angle test
<500	>500	>1000	>1500	>2000	>3000	>4000	>4500	<500	>500	>1000	>1500	>2000	>3000	>4000	>4500
±0.3	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0	±3.0	±4.0	±0.1%	±0.3	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0	±3.0	±4.0	±0.1%

DIN 16941:2021-11	Tolerance of the circular diameter and chamfer heights (mm)							DIN 16941:2021-11	4 Distortion tolerance TV					
Tolerance Series	3	3-6	6-10	10-18	30-50	50-80	>50	Tolerance Line	<30	30-60	60-120	120-180	180-250	>250
2A & 2B	±0.5	±20%	±18%	±15%	±15%	±12%	±10%	2A, 3A, 4A	5°	4°	3°30'	3°	2°30'	2°

DIN 16941:2021-11	Nominal Size Range (mm)															
Tolerance Series	Tolerance of wall thickness						Tolerances of length measurements									
	1.2	1.2-2.5	2.5-4	4-6.5	6.5-10	>10	<3	3-6	6-10	10-18	18-30	30-50	50-80	80-120	120-250	250-400
2A & 2B	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8%	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±1.0	±1.2	±2.0	±3.0

