

Systemy MOX - dokumentacja techniczna

product-flex-en.pdf

Tłumaczenie techniczne: wymiary można znaleźć na oryginalnych rysunkach i stronach referencyjnych.

Strona źródłowa 1

FLEX

Podłogi aluminiowe

Aluminiowy profil krawędziowy Flex do formowania podłóg stosowany jest w parkietach lub ceramice jako rama zakrywająca część podłogi, zastępując złącza.

Oprócz korygowania błędów łączeniowych i montażowych oraz poprawy estetyki, zapobiega również uszkodzeniom wykładzin podłogowych.

Aluminiowy profil krawędziowy podłogowy Flex przeznaczony jest do ułatwienia przenoszenia materiałów podłogowych.

Jego elastyczna konstrukcja pozwala na wygięcie go w pożądany kształt.

Oprócz zalet funkcjonalnych, jego minimalistyczny wygląd poprawia ogólny wygląd Twoich projektów.

Flex oferuje opcje anodowania matowego, anodowania jasnego i elektrostatycznego malowania proszkowego.

Dostępne są powłoki w kolorze srebrnym, żółtym, inox i czarnym anodowanym, można je również pomalować na żądany kod RAL za pomocą elektrostatycznego malowania proszkowego.

TWÓRZ POMYSŁOWE PROJEKTY SWOJEJ PODŁOGI DZIĘKI JEJ FORMATYCZNEJ FORMIE

Wysokość Długość Nr produktu Powierzchnia mm in mm ft

FLX250010003MEGMS 10 3/8 2500 8 1/5" MEGMS

FLX250010003MESAR 10 3/8 2500 8 1/5" MESAR

FLX250010003MEINX 10 3/8 2500 8 1/5" MEINX

FLX250010003MESYH 10 3/8 2500 8 1/5" MESYH

FLX250010003PEGMS 10 3/8 2500 8 1/5" PEGMS

FLX250010003PESAR 10 3/8 2500 8 1/5" PESAR 2.5mm

FLX250010003PEINX 10 3/8 2500 8 1/5" PEINX 1/8"

FLX250010003PESYH 10 3/8 2500 8 1/5" PESYH

FLX250010003R9016 10 3/8 2500 8 1/5" R9016 h

FLX250010003R7016 10 3/8 2500 8 1/5" R7016

MEGMS MESAR matowe srebro, anodized matte yellow, anodized

MEINX MESYH matowy inox, anodowany matowy czarny, anodowany

PEGMS PESAR jasny srebrny, anodowany na jasnożółty, anodowany


PEINX PESYH jasny inox, anodowany na jasny czarny, anodowany

R9016 R7016 biały, półpołysk, antracyt, półpołysk, malowany proszkowo malowany proszkowo

Oryginalne rysunki i strony referencyjne

FLEX

Aluminum Flooring

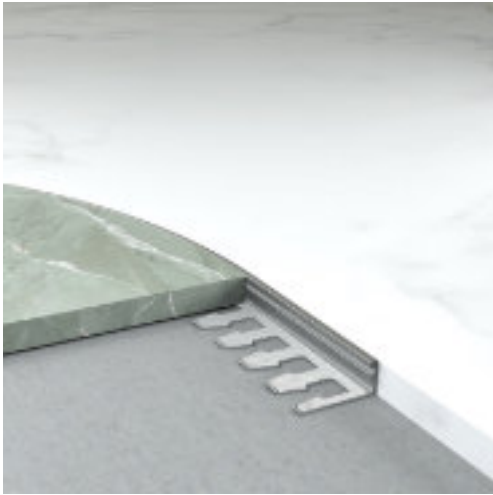


Flex aluminum formable flooring edge profile is used in parquet or ceramic applications as a frame that conceals the floor section, replacing joints. In addition to correcting joint and installation mistakes and improving aesthetics, it also prevents damage to the floor coverings. Flex aluminum formable flooring edge profile is designed to facilitate the transition of flooring materials. Its flexible design allows it to be bent into the desired shape. In addition to its functional advantages, its minimal appearance enhances the overall look of your designs.


Flex has matte anodized, bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

CREATE IMAGINATIVE DESIGNS FOR YOUR FLOORING WITH ITS FORMABLE FORM



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
FLX250010003MEGMS	10	3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
FLX250010003MESAR	10	3/8	2500	8 1/5"	MESAR
FLX250010003MEINX	10	3/8	2500	8 1/5"	MEINX
FLX250010003MESYH	10	3/8	2500	8 1/5"	MESYH
FLX250010003PEGMS	10	3/8	2500	8 1/5"	PEGMS
FLX250010003PESAR	10	3/8	2500	8 1/5"	PESAR
FLX250010003PEINX	10	3/8	2500	8 1/5"	PEINX
FLX250010003PESYH	10	3/8	2500	8 1/5"	PESYH
FLX250010003R9016	10	3/8	2500	8 1/5"	R9016
FLX250010003R7016	10	3/8	2500	8 1/5"	R7016

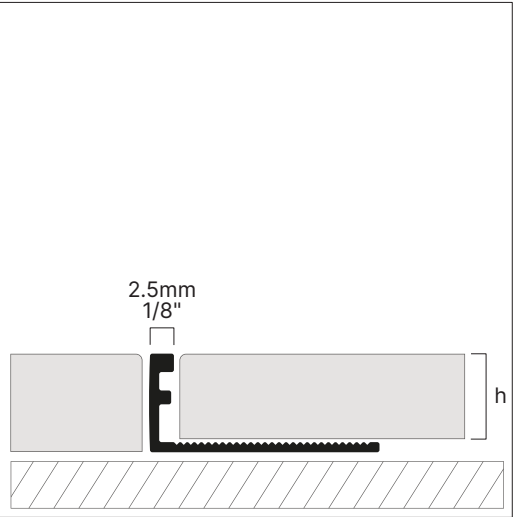



MEGMS
matte silver, anodized



MESAR
matte yellow, anodized



MEINX
matte inox, anodized



MESYH
matte black, anodized



PEGMS
bright silver, anodized




PESAR
bright yellow, anodized



PEINX
bright inox, anodized



PESYH
bright black, anodized



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated