

Systemy MOX - dokumentacja techniczna

product-velo-en.pdf

Tłumaczenie techniczne: wymiary można znaleźć na oryginalnych rysunkach i stronach referencyjnych.

Strona źródłowa 1

VELO

Aluminiowa listwa przypodłogowa

Aluminiowa listwa przypodłogowa Velo to rozwiązanie odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki i kuchnie.

Zajmuje mniej miejsca i zapewnia łatwość montażu.

Zapewnia szczelność i estetykę poprzez zakrycie ubytków na stykach ściany z podłogą, szczególnie w obszarach wilgotnych.

Velo oferuje opcje anodowania matowego, anodowania jasnego, anodowania chemicznego satynowego i elektrostatycznego malowania proszkowego.

Dostępne są powłoki w kolorze srebrnym, żółtym, inox, brązowym i czarnym anodowanym, można je również pomalować na żądany kod RAL za pomocą elektrostatycznego malowania proszkowego.

ZAPEWNIĄ USZCZELNIENIE I ELIMINUJE USZKODZENIA POŁĄCZEŃ PODŁOGA-ŚCIANA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

Wysokość Długość Nr produktu Powierzchnia mm in mm ft

VLO250060012MEGMS 60 2-3/8 2500 8 1/5" MEGMS

VLO250060012R9005 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9005

VLO250060012R9016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9016

VLO250060012R7016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R7016

VLO250100012MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS h

VLO250100012R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

VLO250100012R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

VLO250100012R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

MEGMS R9005 matowe srebro, anodowany na czarno, półpołysk, malowany proszkowo

R9016 R7016 biały, półpołysk, antracyt, półpołysk, malowany proszkowo malowany proszkowo

Oryginalne rysunki i strony referencyjne

VELO

Aluminum Skirting Board





Velo aluminum skirting board provides skirting solutions especially for wet areas like bathrooms and kitchens. It takes up less space and offers ease of installation. It provides leak proofing as well as aesthetics by covering the wall-floor joint defects especially on wet areas. Velo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

PROVIDES SEALING AND ELIMINATES JOINT DEFECTS TO FLOOR-WALL JOINTS IN WET AREAS



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
VLO250060012MEGMS	60	2-3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250060012R9005	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9005
VLO250060012R9016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9016
VLO250060012R7016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R7016
VLO250100012MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250100012R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
VLO250100012R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
VLO250100012R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016

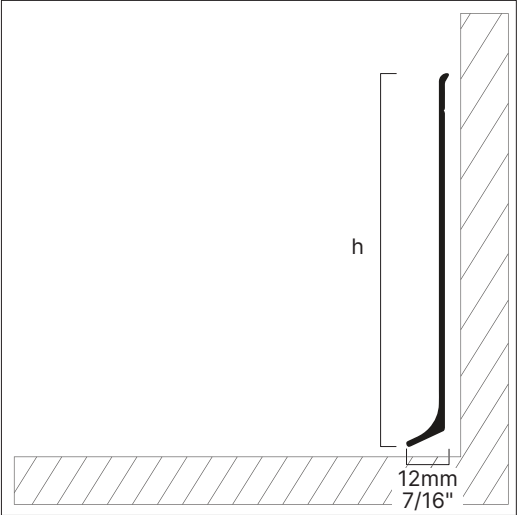




MEGMS
matte silver, anodized



R9005
black, semi gloss,
powder coated



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated