

MOX sistemi - tehnična dokumentacija

datasheet-round-fix-en.pdf

Tehnični prevod: za dimenzije si oglejte izvirne risbe in referenčne strani.

Izvorna stran 1

Podatkovni list izdelka

Proizvajalec Mox Profile Systems

Naslov dokumenta Dizajn in kakovost: Round-Fix

Ime izdelka Round-Fix

Opis izdelka Aluminijasta obloga za okrogel zunanji kot

Postavka št. RNF

Področje uporabe Kopalnica, Kuhinja

Material EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6

Dolžina 2500 mm

Površina praškasto lakirana, eloksirana, kromirana

Okrogli zunanji vogal aluminijastih ploščic Round Fix dodaja estetiko vašim keramičnim aplikacijam s širokim naborom površinskih možnosti, ki so združljive s trendovskimi barvami in teksturami keramike.

Uporablja se za 90-stopinjske zunanje kotne spoje keramičnih aplikacij.

Poleg zagotavljanja estetike, ki bo odpravila napake fug in nanosov, preprečuje tudi poškodbe keramike.

Je izjemno vzdržljiv in dolgotrajen, saj je izdelan iz visoko kakovostnih surovin in ima debele stene.

Za razliko od svojih konkurentov izstopa z debelino nanosa in kakovostjo eloksiranja ter s predobdelavo, ki zagotavlja odpornost proti koroziji pri elektrostatičnem prašnem barvanju.

Round Fix, zglati prehod v zunanjih kotih in poskrbi za eleganten videz.

Round Fix okrogel zunanji vogal za aluminijaste ploščice je mogoče preprosto namestiti tako, da na podaljške fug nanesete lepilo za ploščice in trdno pritisnete sosednje ploščice na svoje mesto.

Vogale je mogoče preprosto sestaviti z vogalnimi deli, ki so posebej razviti za preprečevanje potrebe po kotnem rezanju.

Round Fix aluminijasta obloga okroglega zunanjega kotnega profila ima možnosti mat eloksiranega, svetlo eloksiranega in elektrostatičnega prašnega barvanja.

Medtem ko so na voljo srebrni, rumeni, inox in črni anodizirani barvni premazi, ga je mogoče tudi pobarvati na željeno oznako RAL z elektrostatičnim prašnim barvanjem.

Stran 1/2

Garancija

Ta izdelek ima garancijo 5 let od datuma prejema, razen za napake uporabnika, kot je navedeno spodaj:

Poškodbe zaradi udarca Poškodbe povzročene s praskami Poškodbe povzročene z abrazivno snovjo ali stikom s kemičnimi čistilnimi sredstvi Poškodbe povzročene zaradi dolgotrajnega stika z vodo Poškodbe povzročene zaradi izpostavljenosti intenzivni temperaturi Poškodbe povzročene z montažo

LANOITANRETN FORANODISING QUALITYLABEL INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Izvorna stran 2

PODATKOVNI LIST ZA ZLITINO

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Kraj uporabe

Zlitina EN AW-6463 je široko uporabljena zlitina za ekstruzijo, primerna za aplikacije, kjer so potrebne le skromne trdnostne lastnosti.

Deli so lahko

izdelan z dobro kakovostjo površine, primeren za številne postopke premazovanja.

Tipična področja uporabe so pohištvo, zaključni materiali, okna in vrata,

karoserija, izdelava fasade, stebri za razsvetljavo in drogovi za zastave.

Kemična sestava v skladu z EN573-3 (masa%, preostanek Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0,20 - 0,60 Max 0,15 0,2 Max 0,5 0,45 - 0,9 - Max 0,05 Max 0,1 Ostalo

Mehanske lastnosti v skladu z EN755-2

Kaljenje* Debelina stene e*** Napetost tečenja Natezna trdnost Raztezek Brinellova trdota

- e* mm Rp0,2 min Mpa Rm min Mpa Min A50mm % - Maks A % HB**

T4 e≤50 75 125 14 - 12 46

T5 e≤50 150 110 8 - 6 60

T6 e≤50 195 160 10 - 8 74

* Oznaka kaljenja v skladu z EN515: T4-naravno starano do stabilnih pogojev, T5-ohlajeno iz postopka oblikovanja pri povišani temperaturi in

umetno starano, T6-Solution toplotno obdelano, kaljeno in umetno starano,

** Vrednosti trdote so samo informativne,

*** Pri različnih debelinah sten znotraj enega profila veljajo najnižje navedene lastnosti za veljavne za celoten presek profila.

Fizikalne lastnosti (približne vrednosti, 20°C)

Gostota Območje taljenja Električni toplotni koeficient modula

(kg/m³) (°C) prevodnost prevodnost toplotna elastičnost

2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) ekspanzija (GPa)

28-34 200-220 10⁻⁶/K ~70

Varljivost¹

Plin: 3 TIG: 2 MIG: 2

Tipični polnilni materiali (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) ali AlSi5 in AlMg3, ko je treba izdelek eloksirati.

Zaradi vnosa toplote med varjenjem

mehanske lastnosti se bodo zmanjšale za približno 50 % (ref.

EN1999-1).

Lastnosti obdelave¹: T4 Kaljenje 3 / T5, T6 Kaljenje 2

Lastnosti prevleke¹ Trdo/zaščitno eloksiranje: 1 / Dekorativno/svetlo/barvno eloksiranje: 2

Odpornost proti koroziji¹ Splošno: 1 Marine: 2

¹Relativna kvalifikacija v razponu od 1-zelo dobro do 6-neprimerno

Stran 2/2


Izvirne risbe in referenčne strani

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: Round-Fix
Product Name	Round-Fix
Product Description	Aluminium Tile Trim Round External Corner
Item No	RNF
Area of Use	Bathroom, Kitchen
Material	EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6
Length	2500mm
Surface	Powder Coated, Anodised, Chrome Plated

Round Fix aluminium tile trim round external corner adds aesthetics to your ceramic applications with its wide range of surface options compatible with trending ceramic colors and textures. It is used in 90 degrees outer corner joints of ceramic applications. In addition to providing aesthetics that will eliminate joint and application flaws, it also prevents damage to ceramics. It is extremely durable and long-lasting since it is produced from high quality raw material and has thick walls. Unlike its competitors, it stands out with its coating thickness and quality of anodizing, and with its pretreatment application that provides resistance to corrosion in electrostatic powder painting. Round Fix, smoothens the transition in the external corners and provides an elegant appearance. Round Fix aluminium tile trim round external corner can be easily installed by applying tile adhesive to joint extensions and firmly pressing adjoining tiles into place. Corners can be easily assembled using corner parts specially developed to prevent the need of angular cutting. Round Fix aluminium tile trim round external corner profile has matte anodized, bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

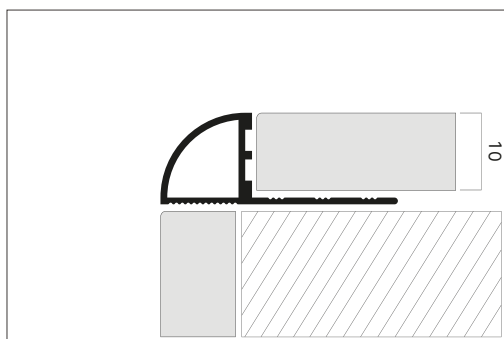

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Place Of Use

The alloy EN AW-6463 is a widely used extrusion alloy, suitable for applications where only modest strength properties are required. Parts can be produced with a good surface quality, suitable for many coating operations. Typical application fields are furniture, finishing materials, windows and doors, car body finishing, facade construction, lighting columns and flagpoles.

Chemical composition according to EN573-3 (weight%, remainder Al)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,20 - 0,60	Max 0,15	0,2	Max 0,5	0,45 - 0,9	-	Max 0,05	Max 0,1	Rest

Mechanical properties according to EN755-2

Temper*	Wall Thickness e***	Yield Stress	Tensile Strength	Elongation	Brinell Hardness
-	e* mm	Rp0,2 min Mpa	Rm min Mpa	Min A50mm % - Max A %	HB**
T4	e≤50	75	125	14 - 12	46
T5	e≤50	150	110	8 - 6	60
T6	e≤50	195	160	10 - 8	74

* Temper designation according to EN515: T4-Naturally aged to a stable condition, T5-cooled from an elevated temperature forming operation and artificially aged, T6-Solution heat treated, quenched and artificially aged,

** Hardness values are for indication only,

*** For different wall thicknesses within one profile, the lowest specified properties shall be considered as valid for the whole profile cross section.

Physical properties (approximate values, 20°C)

Density (kg/m³)	Melting range (°C)	Electrical conductivity (MS/m)	Thermal conductivity (W/m.K)	Co-efficient of thermal expansion 10 ⁻⁶ /K	Modulus of elasticity (GPa)
2700	585-650	28-34	200-220	23.4	~70

Weldability¹

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typical filler materials (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) or AlSi5, and AlMg3 when the product has to be anodised. Due to the heat input during welding the mechanical properties will be reduced by approximately 50% (ref. EN1999-1).

Machining characteristics¹: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Coating properties¹ Hard/protective anodising: 1 / Decorative / bright / colour anodising: 2

Corrosion resistance¹ General: 1 Marine: 2

¹Relative qualification ranging from 1-very good to 6-unsuitable