

MOX sistemi - tehnična dokumentacija

datasheet-visio-us-en.pdf

Tehnični prevod: za dimenzije si oglejte izvirne risbe in referenčne strani.

Izvorna stran 1

Podatkovni list izdelka

Proizvajalec Mox Profile Systems

Naslov dokumenta Oblikovanje in kakovost: Visio

Ime izdelka Visio

Opis izdelka Profil praga za preprogo iz aluminija

Postavka št. VSO

Področje uporabe Javno, pisarniško, stanovanjsko

Material EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6

Dolžina 8'

Anodizirana površina

Aluminijasti pragovi za preproge Visio zagotavljajo varne, estetske in dolgotrajne notranje prehode med različnimi talnimi oblogami.

Ustvarja varno okolje, zlasti za otroke in starejše, saj omogoča nemoten prehod med različnimi višinami talnih oblog.

Aluminijast prag za preproge Visio je zasnovan za zapiranje rež med preprogami in drugimi talnimi oblogami.

Zagotavlja gladek prehod med preprogami in drugimi vrstami talnih oblog, pri čemer odpravlja morebitne nepravilnosti ali nevarnosti spotikanja, ki se lahko pojavijo.

Prav tako podaljša življenjsko dobo preprog, saj jih ščiti pred obrabo.

Visio, ki ima tako estetski videz kot tudi funkcionalne prednosti, izboljša celoten videz vaše notranje opreme.

Je izjemno vzdržljiv in dolgotrajen, saj je izdelan iz visoko kakovostnih surovin in ima debele stene.

Za razliko od konkurentov izstopa z debelino nanosa in kakovostjo eloksiranja.

Čeprav zagotavlja sodoben videz s svojim nazobčanim dizajnom, preprečuje neželene nesreče zahvaljujoč funkciji proti zdrs.

Hkrati njegova ovalna oblika pomaga skriti napake na talnih stikih.

Aluminijast pragovni profil Visio je mogoče enostavno namestiti z nanosom lepila za ploščice na podaljške fug.

Vogale lahko sestavite z rezanjem profila na 45 stopinj.

Aluminijasti pragovi za preproge Visio imajo možnost mat eloksiranega premaza v srebrni, rumeni in inox barvi.

Stran 1/2

Garancija

Ta izdelek ima garancijo 5 let od datuma prejema, razen za napake uporabnika, kot je navedeno spodaj:

Poškodbe zaradi udarca Poškodbe povzročene s praskami Poškodbe povzročene z abrazivno snovjo ali stikom s kemičnimi čistilnimi sredstvi Poškodbe povzročene zaradi dolgotrajnega stika z vodo Poškodbe povzročene zaradi izpostavljenosti intenzivni temperaturi Poškodbe povzročene z montažo

LANOITANRETNİ FORANODISING QUALITYLABEL INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Izvorna stran 2

PODATKOVNI LIST ZA ZLITINO

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Kraj uporabe

Zlitina EN AW-6463 je široko uporabljena zlitina za ekstruzijo, primerna za aplikacije, kjer so potrebne le skromne trdnostne lastnosti.

Deli so lahko

izdelan z dobro kakovostjo površine, primeren za številne postopke premazovanja.

Tipična področja uporabe so pohištvo, zaključni materiali, okna in vrata,

karoserija, izdelava fasade, stebri za razsvetljavo in drogovi za zastave.

Kemična sestava v skladu z EN573-3 (masa%, preostanek Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0,20 - 0,60 Max 0,15 0,2 Max 0,5 0,45 - 0,9 - Max 0,05 Max 0,1 Ostalo

Mehanske lastnosti v skladu z EN755-2

Kaljenje* Debelina stene e*** Napetost tečenja Natezna trdnost Raztezek Brinellova trdota

- e* mm Rp0,2 min Mpa Rm min Mpa Min A50mm % - Maks A % HB**

T4 e≤50 75 125 14 - 12 46

T5 e≤50 150 110 8 - 6 60

T6 e≤50 195 160 10 - 8 74

* Oznaka kaljenja v skladu z EN515: T4-naravno starano do stabilnih pogojev, T5-ohlajeno iz postopka oblikovanja pri povišani temperaturi in

umetno starano, T6-Solution toplotno obdelano, kaljeno in umetno starano,

** Vrednosti trdote so samo informativne,

*** Pri različnih debelinah sten znotraj enega profila veljajo najnižje navedene lastnosti za veljavne za celoten presek profila.

Fizikalne lastnosti (približne vrednosti, 20°C)

Gostota Območje taljenja Električni toplotni koeficient modula

(kg/m³) (°C) prevodnost prevodnost toplotna elastičnost

2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) ekspanzija (GPa)

28-34 200-220 10⁻⁶/K ~70

Varljivost¹

Plin: 3 TIG: 2 MIG: 2

Tipični polnilni materiali (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) ali AlSi5 in AlMg3, ko je treba izdelek eloksirati.

Zaradi vnosa toplote med varjenjem

mehanske lastnosti se bodo zmanjšale za približno 50 % (ref.

EN1999-1).

Lastnosti obdelave¹: T4 Kaljenje 3 / T5, T6 Kaljenje 2

Lastnosti prevleke¹ Trdo/zaščitno eloksiranje: 1 / Dekorativno/svetlo/barvno eloksiranje: 2

Odpornost proti koroziji¹ Splošno: 1 Marine: 2

¹Relativna kvalifikacija v razponu od 1-zelo dobro do 6-neprimerno

Stran 2/2


Izvirne risbe in referenčne strani

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: Visio
Product Name	Visio
Product Description	Aluminium Carpet Threshold Profile
Item No	VSO
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6
Length	8'
Surface	Anodised

Visio aluminum carpet threshold profile provides safe, aesthetic and long-lasting interior transitions between different flooring materials. It creates a safe environment, especially for children and the elderly, by providing a smooth transition between different flooring heights. Visio aluminum carpet threshold profile is designed to close gaps between carpet and other floor coverings. It provides a smooth transition between carpet and other floor covering types, eliminating any irregularities or tripping hazards that may occur. It also prolongs the life of carpets by protecting them against wear and tear. Visio, which has an aesthetic appearance as well as functional advantages, improves the overall appearance of your interior design. It is extremely durable and long-lasting since it is produced from high quality raw material and has thick walls. Unlike its competitors, it stands out with its coating thickness and quality of anodizing. While it provides a modern appearance with its serrated design, it prevents unwanted accidents thanks to its non-slip feature. At the same time, its oval design helps hide defects at floor joints. Visio aluminum carpet threshold profile can be easily installed by applying tile adhesive to the joints extensions. Corners can be assembled by cutting profile to 45 degree. Visio aluminum carpet threshold profile has a matte anodized coating option in silver, yellow and inox colors.v

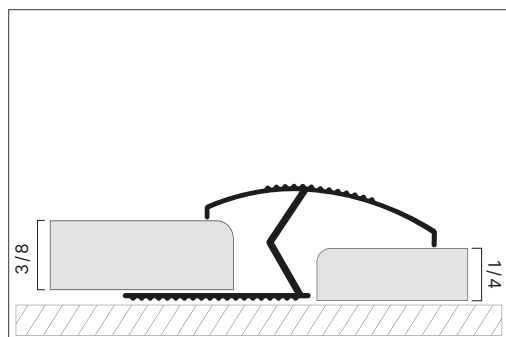

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

Place Of Use

The alloy EN AW-6463 is a widely used extrusion alloy, suitable for applications where only modest strength properties are required. Parts can be produced with a good surface quality, suitable for many coating operations. Typical application fields are furniture, finishing materials, windows and doors, car body finishing, facade construction, lighting columns and flagpoles.

Chemical composition according to EN573-3 (weight%, remainder Al)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,20 - 0,60	Max 0,15	0,2	Max 0,5	0,45 - 0,9	-	Max 0,05	Max 0,1	Rest

Mechanical properties according to EN755-2

Temper*	Wall Thickness e***	Yield Stress	Tensile Strength	Elongation	Brinell Hardness
-	e* mm	Rp0,2 min Mpa	Rm min Mpa	Min A50mm % - Max A %	HB**
T4	e≤50	75	125	14 - 12	46
T5	e≤50	150	110	8 - 6	60
T6	e≤50	195	160	10 - 8	74

* Temper designation according to EN515: T4-Naturally aged to a stable condition, T5-cooled from an elevated temperature forming operation and artificially aged, T6-Solution heat treated, quenched and artificially aged,

** Hardness values are for indication only,

*** For different wall thicknesses within one profile, the lowest specified properties shall be considered as valid for the whole profile cross section.

Physical properties (approximate values, 20°C)

Density (kg/m³)	Melting range (°C)	Electrical conductivity (MS/m)	Thermal conductivity (W/m.K)	Co-efficient of thermal expansion 10 ⁻⁶ /K	Modulus of elasticity (GPa)
2700	585-650	28-34	200-220	23.4	~70

Weldability¹

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typical filler materials (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) or AlSi5, and AlMg3 when the product has to be anodised. Due to the heat input during welding the mechanical properties will be reduced by approximately 50% (ref. EN1999-1).

Machining characteristics¹: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Coating properties¹ Hard/protective anodising: 1 / Decorative / bright / colour anodising: 2

Corrosion resistance¹ General: 1 Marine: 2

¹Relative qualification ranging from 1-very good to 6-unsuitable