

МОХ системи - техничка документација

product-velo-en.pdf

Технички превод: консултујте оригиналне цртеже и референтне странице за димензије.

Изворна страница 1

VELO

Алуминијумска подна лајсна

МОХ ВЕЛО алуминијумска лајсна пружа решења за лајсне посебно за влажне просторе као што су купатила и кухиње.

Заузима мање простора и нуди лакоћу инсталације.

Пружа заштиту од цурења као и естетику покривајући дефекте спојева зид-под, посебно на влажним просторима.

МОХ ВЕЛО има мат анодизоване, светле анодизоване, сатенске хемијске светле анодизоване и електростатичке боје у праху.

Док су доступни сребрни, жути, инок, бронзани и црни елоксирани премази у боји, може се фарбати и према жељеном РАЛ коду електростатичким прашкастим фарбањем.

ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАПТВОРЕЊЕ И ЕЛИМИНИРА ДЕФЕКТЕ ЗГОНОВА НА ПОД-ЗИДНИХ СПОВА У ВЛАЖНИМ ПРОСТОРИМА

Висина Дужина бр. производа Површина mm in mm ft

VLO250060012MEGMS 60 2-3/8 2500 8 1/5" MEGMS

VLO250060012R9005 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9005

VLO250060012R9016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9016

VLO250060012R7016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R7016

VLO250100012MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS h

VLO250100012R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

VLO250100012R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

VLO250100012R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

MEGMS R9005 мат сребро, анодизирана црна, полусјај, обложен прахом

R9016 R7016 бела, полусјај, антрацит, полусјај, прашкасто обложен прахом

Оригинални цртежи и референтне странице

VELO

Aluminum Skirting Board





Velo aluminum skirting board provides skirting solutions especially for wet areas like bathrooms and kitchens. It takes up less space and offers ease of installation. It provides leak proofing as well as aesthetics by covering the wall-floor joint defects especially on wet areas. Velo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

PROVIDES SEALING AND ELIMINATES JOINT DEFECTS TO FLOOR-WALL JOINTS IN WET AREAS



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
VLO250060012MEGMS	60	2-3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250060012R9005	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9005
VLO250060012R9016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9016
VLO250060012R7016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R7016
VLO250100012MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250100012R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
VLO250100012R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
VLO250100012R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016

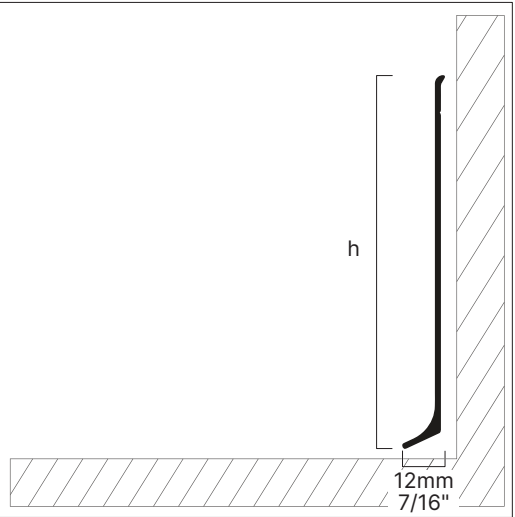




MEGMS
matte silver, anodized



R9005
black, semi gloss,
powder coated



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated