

MOX Systems - teknisk dokumentation

assembly-manual-leux-en.pdf

Teknisk översättning: se originalritningarna och referenssidorna för mått.

Källsida 1

Leux MONTERINGSGUIDE

1 Installation kan göras med skruvar eller silikonlim.

Den korrekta applikationen måste noggrant identifieras i enlighet med väggmaterialet.

2 Placera rätt pluggar enligt väggmaterialet i de borrarade hålen.

3 Skruva fast väggfixeringsdelarna på de platser som borraras med 50 cm intervall.

4 Sätt in LED-remsorna i skårorna i toppen och botten av profilen.

5 Skjut för att ansluta den nedre diffusorn till frontluckan.

6 Anslut LED-remsorna och drivrutinen och drivrutinen till elnätet.

Kablar kan bäras inom profilerna för anslutningar med flera enheter.

Rådfråga lokala elektriker för att få exakta resultat.

7 Tryck frontkåpan mot bakplattan tills den klickar på plats.

8 Sätt i den övre diffusorn.

9 Applicera lim på de inre hörnen för att säkra dem på plats.

10 Applicera lim på de yttre hörnen för att säkra dem på plats.

11 Applicera lim på änddelarna för att säkra dem på plats.

Sida 1/2

Källsida 2

LED STRIP Skärning & FÖrlängning

För korrekt funktion av platsen som anges i

LED-remsan, klipp endast från e-diagrammet.

För att undvika frånkoppling b på angiven plats

mellan LED-remsan, löd endast d i provritningen.

LED STRIP LEDNINGSDIAGRAM

MOX RGB-kontroller

RG Dim Wifi


GB mmer

Drivrutin / Transform


mer

Sida 2/2


Originalritningar och referenssidor

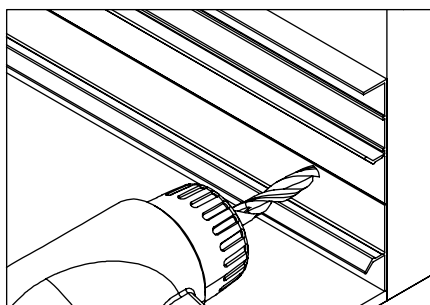


- 1** Installation can be done with screws or silicone glue. The correct application must be carefully identified according to the wall material.

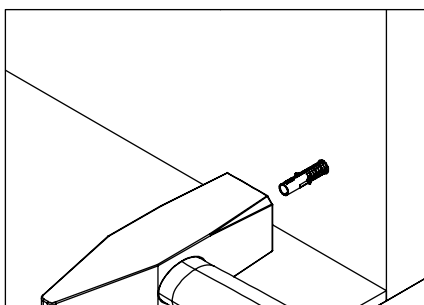


- 2** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

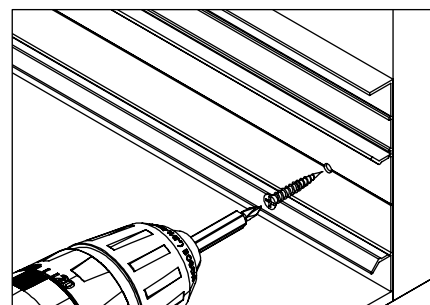


- 3** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

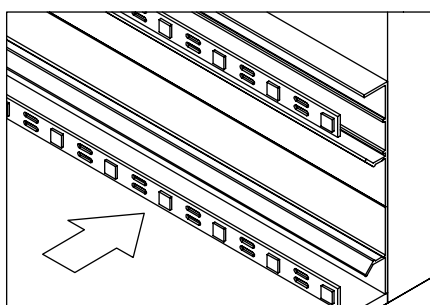


- 4** Insert the LED strips into the slots at the top and bottom of the profile.

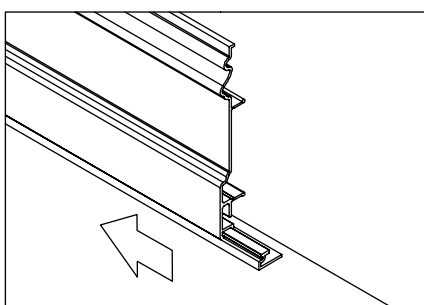


- 5** Slide to connect the bottom diffuser to the front cover.

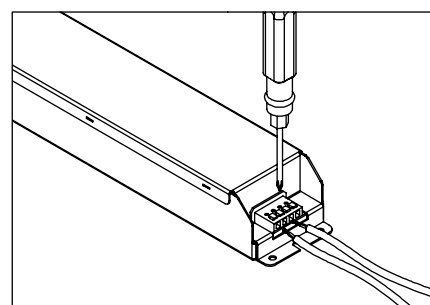


- 6** Connect the LED strips and the driver and the driver to the mains. Cables can be carried within the profiles for multi-drive connections. Consult local electricians to obtain accurate results.

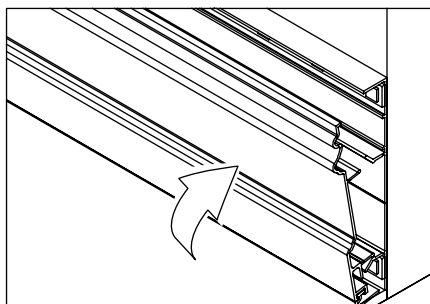


- 7** Press the front cover against the back plate until it clicks into place.

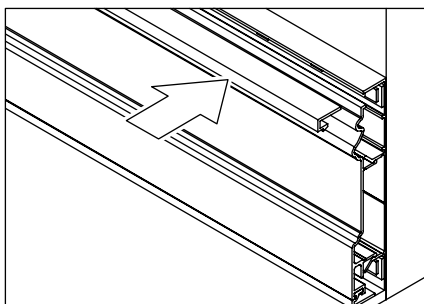


- 8** Insert the top diffuser.

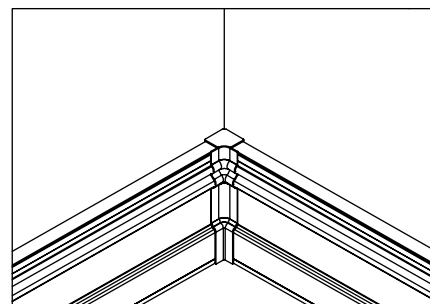

- 9** Apply adhesive to the internal corners to secure them in position.

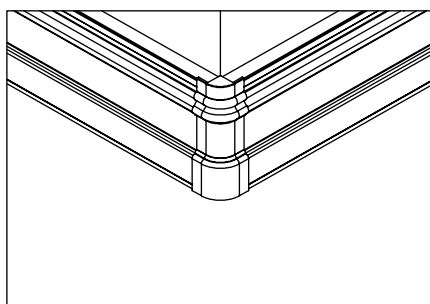


- 10** Apply adhesive to the external corners to secure them in position.

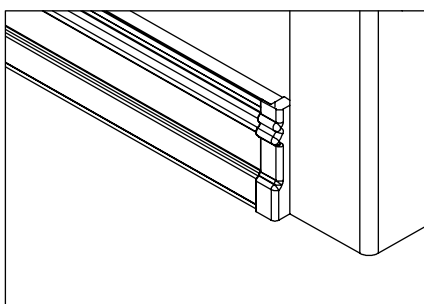

- 11** Apply adhesive to the ending parts to secure them in position.

LED STRIP CUTTING & EXTENDING

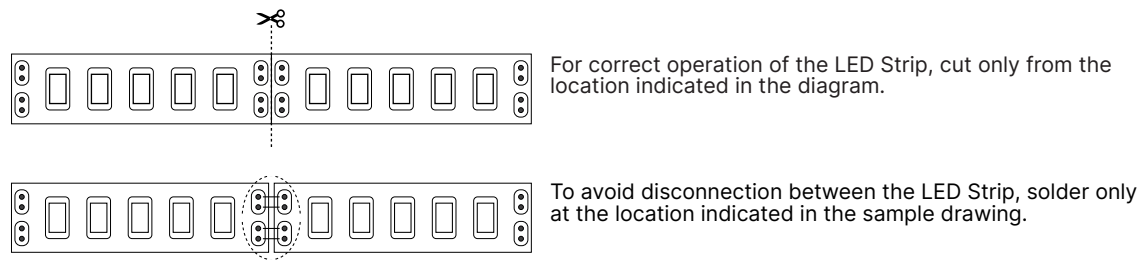

LED STRIP WIRING DIAGRAM

