

MOX Systems - teknisk dokumentation

product-wishled-en.pdf

Teknisk översättning: se originalritningarna och referenssidorna för mått.

Källsida 1

WISHLED

Sockel i aluminium med LED

Wishled aluminium LED-golvlister kan matcha med vilken miljö som helst tack vare dess obegränsade mönsterdesignalternativ.

Den är mest att föredra som nattbelysning i barnrum med dess utbytbara designtryckta omslag.

Den kan också användas för reklam och för att presentera företagsidentitet i offentliga utrymmen.

Förutom sin belysningsfunktion täcker den även defekter i golv- och väggskarvar.

Ansökan kommer att slutföras genom att montera den tryckta frontpanelen med tryckt snäpplåssystem.

Med de inre, yttre och ändtäckande kåporna, som är i samma färg som profilerna, kan släta hörnvarv enkelt appliceras utan behov av ett vinklat snitt.

Wishled har alternativ för mattanodiserad, ljusanodiserad, satin kemisk ljusanodiserad och elektrostatisk pulvermålning.

Även om silver-, gul-, inox-, brons- och svartanodiserade färgbeläggningar är tillgängliga, kan den också målas till önskad RAL-kod med elektrostatisk pulvermålning.

Utöver befintliga mönsterdesigner som vi erbjuder för belysningspanelen, kan personlig design också tillämpas.

LÄMPLIG FÖR ALLA MILJÖER MED OBEGRÄNSAD DESIGN

Höjd Längd Produktnr Yta mm in mm ft

WSL250100020MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS

WSL250100020R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

WSL250100020R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

WSL250100020R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

WSLEXT100020COLOR - Externt hörn h

WSLINT100020COLOR - Inre hörna

WSLEND100020COLOR - Ändlock

MEGMS R9005 matt silver, anodiserad svart, halvblank, pulverlackerad

R9016 R7016 vit, halvblank, antracit, halvblank, pulverlackerad pulverlackerad

RGB24R & RGB24P-drivrutin med slitstarkt metallhölje med slimmad design.

LED-STL RGB Led Strip ljus 5m

RGB24R & RGB24P Kompatibel med fjärrkontroll eller väggkontrollpanel.

HÖRNLÖSNINGAR

Med sina inbyggda eller grundläggande appliceringsmetoder kan den placeras plant mot väggen eller användas som en traditionell golvlist.

Originalritningar och referenssidor


WISHLED

Aluminum LED Skirting Board


Wishled aluminum LED skirting board can match with any environment due to its unlimited pattern designs options. It is mostly preferred as night lighting in children's rooms with its replaceable design printed cover. It can also be used for advertising and to present corporate identity in public areas. In addition to its illumination feature, it also covers the defects in floor and wall joints. Application will be completed by mounting the front design printed diffuser panel with its snap lock system. With the inner, outer and end covering caps, which are the same color as the profiles, smooth corner turns can be easily applied without the need for an angled cut. Wishled has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting. In addition to existing pattern designs we offer for the illumination panel, personalized designs can also be applied.




SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT WITH UNLIMITED DESIGN

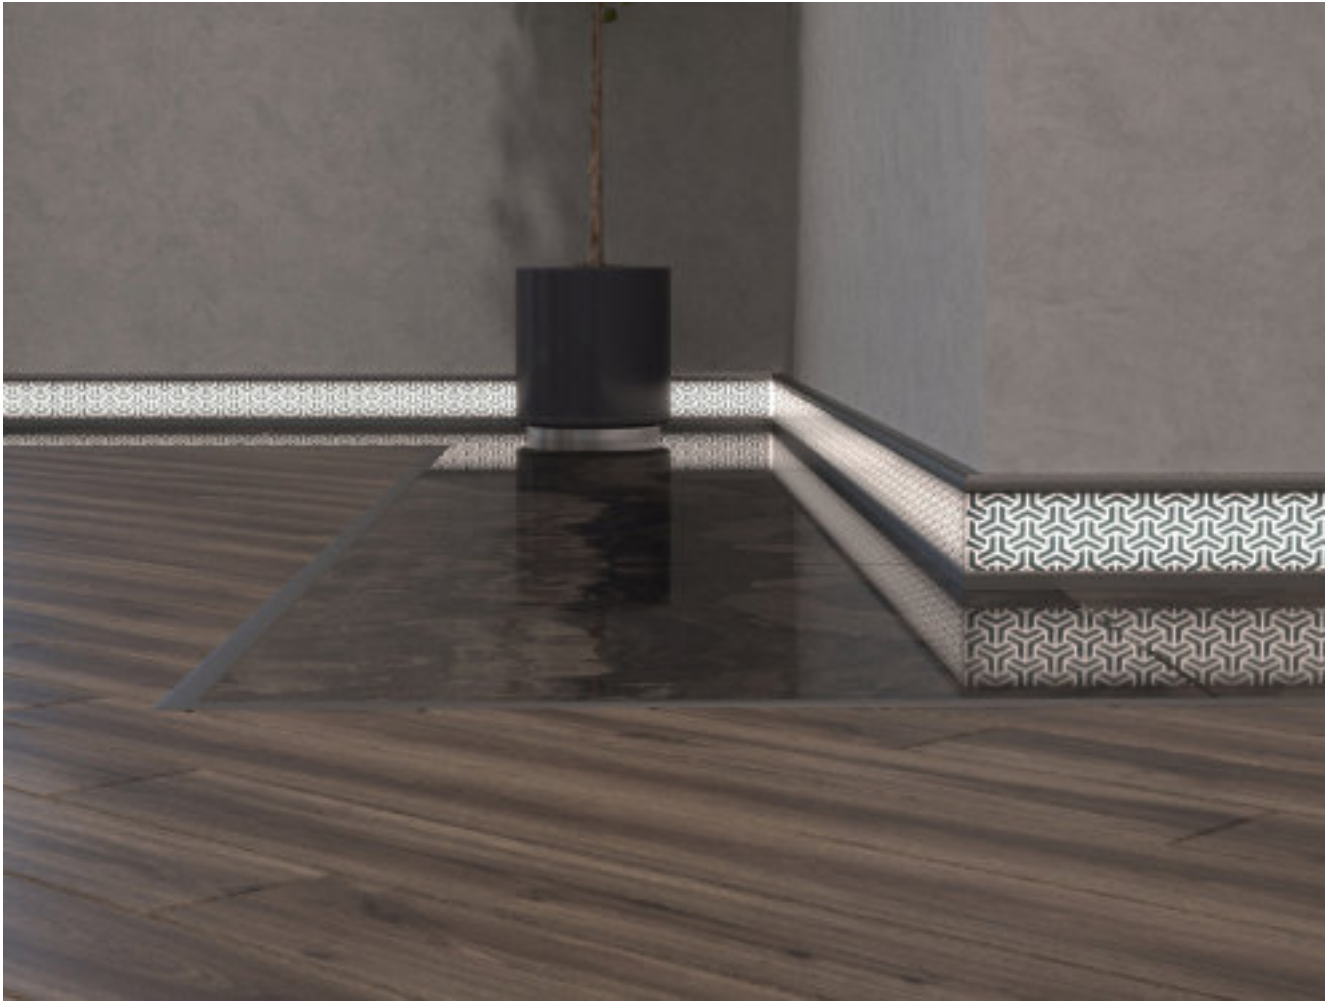

Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
WSL250100020MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
WSL250100020R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
WSL250100020R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
WSL250100020R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016
WSLEXT100020COLOR - External Corner					
WSLINT100020COLOR - Internal Corner					
WSLEND100020COLOR - End Cap					

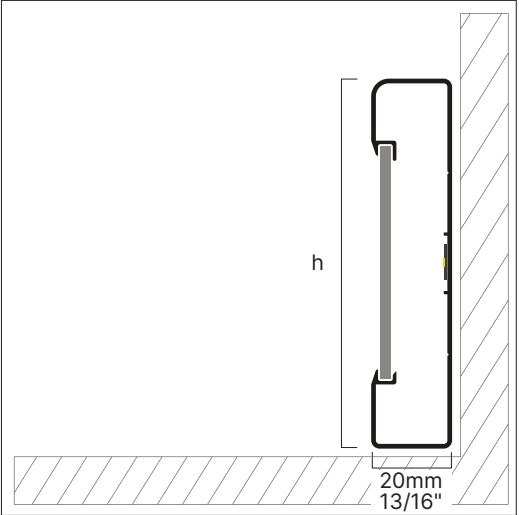




MEGMS
matte silver, anodized



R9005
black, semi gloss,
powder coated



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated



RGB24R & RGB24P
Driver with durable, slim-design metal case.



LED-STL
RGB Led Strip light 5m



RGB24R & RGB24P
Compatible with remote control or wall control panel.

CORNER SOLUTIONS

With its built-in or basic application methods, it can be flush to wall or used as a traditional skirting board.

