

MOX Systems - technische Dokumentation

datasheet-mps-s-en.pdf

Technische Übersetzung: Die Abmessungen finden Sie in den Originalzeichnungen und Referenzseiten.

Quellseite 1

Produktdatenblatt

Hersteller Mox Profile Systems

Dokumenttitel Design und Qualität: MPS-S

Produktname MPS-S

Produktbeschreibung: Innenecke für Fliesenverkleidung aus Edelstahl

Artikel-Nr. MPS

Einsatzbereich Badezimmer, Küche

Material 201, 304L

Länge 2438/2500 mm

Oberfläche satiniert, verspiegelt

Das MPS-S Inneneckprofil für Fliesenverkleidungen aus Edelstahl passt sich an trendige Keramikfarben und -texturen an und verleiht Ihren Keramikanwendungen mit seiner breiten Palette an Oberflächenoptionen Ästhetik.

Es wird in 90-Grad-Inneneckverbindungen von Keramikanwendungen verwendet.

Es sorgt nicht nur für eine Ästhetik, die Verbindungs- und Anwendungsfehler beseitigt, sondern verhindert auch Schäden an der Keramik.

Es ist äußerst langlebig, langlebig und korrosionsbeständig, da es aus Edelstahl der Qualität 304L hergestellt wird. Alternativ ist auch Edelstahl der Qualitätsklasse 201 erhältlich.

MPS-S glättet den Übergang in den Innenecken und sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild.

MPS-S Edelstahl-Fliesenverkleidungs-Innenecken können einfach installiert werden, indem Fliesenkleber auf die Fugenverlängerungen aufgetragen und die angrenzenden Fliesen fest angedrückt werden.

Ecken können durch Schneiden des Profils auf 45 Grad montiert werden.

Die Innenecke der MPS-S-Fliesenverkleidung aus Edelstahl verfügt über Spiegel-, Satin- und exklusive Superspiegeloberflächen sowie die Farboptionen Anthrazit, Bronze, Kupfer, Gold und Edelstahl.

Seite 1/2

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 5 Jahren ab Erhaltisdatum, mit Ausnahme der unten aufgeführten Benutzerfehler:

Schäden durch Stöße Schäden durch Kratzen Schäden durch Kontakt mit abrasiven Substanzen oder chemischen Reinigungsmitteln Schäden durch längeren Kontakt mit Wasser Schäden durch starke Temperatureinwirkung Schäden durch Montage

LANOITANRETN FORANODISING-QUALITÄTSLABEL INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Quellseite 2

LEGIERUNGSDATENBLATT

Edelstahl ASTM 304

Edelstahl der Qualität 304

ASTM 304 (Qualität 304) ist die größte Erfolgsgeschichte von Edelstahl.

Es wird in fast allen industriellen Anwendungen verwendet und macht 50 % des gesamten Edelstahls aus Produktion und etwa die Hälfte des Edelstahlverbrauchs. 304 ist nicht nur ein Edelstahl, der für jede Anwendung geeignet ist; Es bietet auch eine hervorragende Grundlage für

Verständnis der Eigenschaften von 304, eine praktische Grundlage für die Definition der Eignung von Edelstahl für eine gewünschte Anwendung und für den Vergleich der Materialien

die Gruppe der austenitischen Edelstähle.

Wir alle haben zufriedenstellende Erfahrungen mit der Verwendung von 304 und Kenntnisse über die Tiefzieheigenschaften.

Das verwendete Metallteil

Ihre Bestecksets (siehe Markierungen 18/10 und 18/8), Schnellkochtöpfe, Spülbecken und sogar Disketten sind aus Edelstahl 304 gefertigt.

Komponenten

Qualität 304L (siehe Tabelle 1) ist ein 304 mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, der gelegentlich verwendet wird, um eine mögliche Korrosionsempfindlichkeit in geschweißten Teilen zu verhindern.

Qualität 304H

(Bitte beachten Sie unsere Tabelle mit chemischen Werten), erhöht die Festigkeit (insbesondere bei Temperaturen über 500 °C) enthält einen höheren Kohlenstoffgehalt als 304L.

Diese Qualität ist

Nicht für Anwendungen verwendet, bei denen die Möglichkeit einer empfindlichen Korrosion besteht.

(Tabelle 1) Komponenten von 304 und verwandte Qualität

Standardname	Qualität	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
--------------	----------	----	-----	-----	----	----	-----

ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
----------	-----	------	-----	-----	-------	-----------	----------

ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
----------	------	------	-----	-----	-------	-----------	----------

ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
----------	------	-----------	-----	-----	-------	-----------	----------

Hinweis 1: Die Prozentsätze, die nicht als Spanne angegeben sind, stellen die Höchstsätze dar.

Hinweis 2: Diese Werte sind in ASTM A240 für Platten, Bleche und Rollen definiert.

Bei einigen anderen Produkten kann die Kennzeichnung geringfügig von diesen Werten abweichen.

Sowohl 304L als auch 304H sind für Platten (Flachprodukte) und Rohre geeignet, 304H ist jedoch möglicherweise vorab auf Lager. Manchmal sind 304L und 304H auf Lager

wie Standard 304. (Prüfzeugnisse bestätigen, dass es sich hierbei um „L“ oder „H“ handelt)

Korrosionsbeständigkeit

Qualität 304 weist in weiten Bereichen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf.

In vielen architektonischen Bauanwendungen rostet es nicht.

Darüber hinaus ist es leicht zu reinigen

und beständig gegen organische Chemikalien, anorganische Chemikalien und farbige Farbstoffe in einem weiten Bereich in vielen Lebensmittelproduktions- und -verarbeitungsumgebungen. 304 Qualität

ist Spannungsriss- und Keimbildungs- und Risskorrosion ausgesetzt, bei der die Zugkraft bei Temperaturen über 50 °C in Chlorit ausgeübt wird

Umgebungen mit mittlerer Temperatur.

Darüber hinaus kann es in kurzen Abständen und in warmen Chloritumgebungen, in denen eine Reinigung erforderlich ist, erfolgreich angewendet werden

regelmäßig durchgeführt und angewendet (z. B. in Töpfen und einigen Yachtanschlüssen).

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit min. 515 MPa

0,2 % Streckgrenze min. 205 MPa

Dehnung % Min. 40 %

Härte (Brinell) Max. 201HB

Härte (Rockwell) Max. 92 HRB

Härte (Vickers) Max. 210 HV

Hitzebeständigkeit

Die Qualität 304 weist eine gute Oxidationsbeständigkeit an Orten auf, an denen sie in kurzen Abständen bei 870 °C und kontinuierlich bei 925 °C verarbeitet wird.

Es wird in der nicht empfohlen

Bereich von 425 - 860 °C von 304, wenn die nachfolgende Anwendung in wässrigen Umgebungen bei Raumtemperatur erfolgt.

Aber manchmal funktioniert es gut

Umgebungen, die sich oberhalb oder unterhalb dieses Temperaturbereichs ändern.

Sorte 304L ist widerstandsfähiger gegen Karbidausfällung und kann bei Temperaturen verwendet werden. oben genannten Temperaturbereich.

Wo eine hohe Materialfestigkeit wichtig ist, sind hohe Kohlenstoffwerte erforderlich.

Beispielsweise begrenzt die Druckbehälternorm AS1210

Die Betriebstemperatur beträgt 304L bis 425 °C, und die Verwendung der Qualität 304 ist bei Temperaturen über 550 °C auf Werte von 0,04 % und höher beschränkt

°C.

Hochwertige 304-Flüssiggase bei niedrigen Temperaturen

Seite 2/2



Originalzeichnungen und Referenzseiten

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-S
Product Name	MPS-S
Product Description	Stainless Steel Tile Trim Internal Corner
Item No	MPS
Area of Use	Bathroom, Kitchen
Material	201, 304L
Length	2438/2500mm
Surface	Satin, Mirror

MPS-S stainless steel tile trim internal corner profile adapts to trend ceramic colors and textures while adding aesthetics to your ceramic applications with its wide range of surface options. It is used in 90 degrees inner corner joints of ceramic applications. In addition to providing aesthetics that will eliminate joint and application flaws, it also prevents damage to ceramics. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-S smoothen the transition in the inner corners and provides an elegant appearance. MPS-S stainless steel tile trim internal corner can be easily installed by applying tile adhesive to joint extensions and firmly pressing adjoining tiles into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. MPS-S stainless steel tile trim internal corner has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

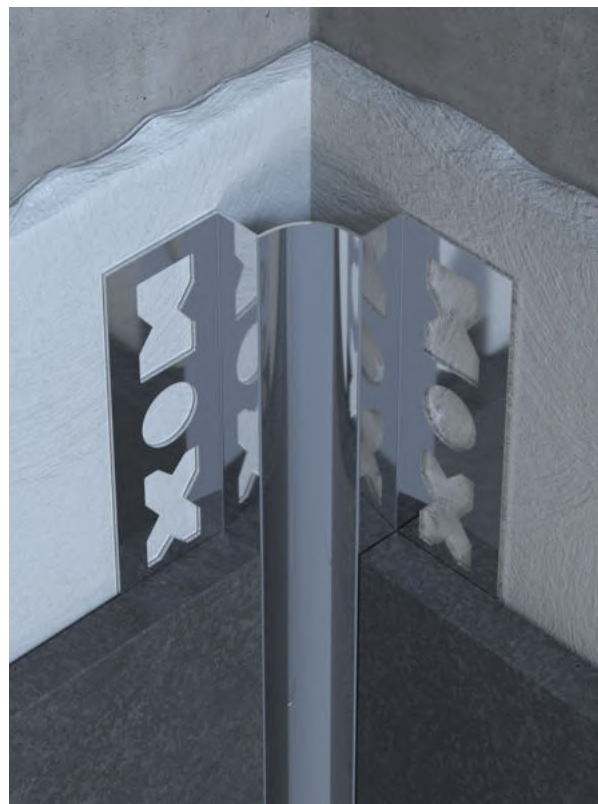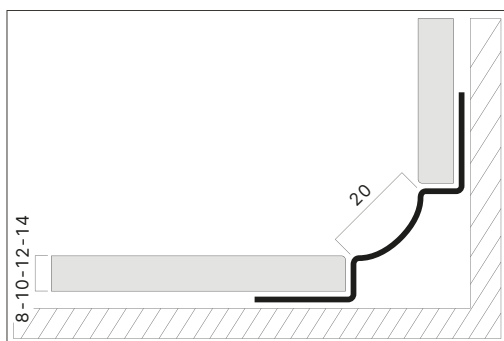

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values. Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures