

MOX Systems - τεχνική τεκμηρίωση

datasheet-mps-ag-en.pdf

Τεχνική μετάφραση: συμβουλευτείτε τα πρωτότυπα σχέδια και τις σελίδες αναφοράς για διαστάσεις.

Πηγή σελίδα 1

Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Κατασκευαστής Mox Profile Systems

Σχεδιασμός και ποιότητα τίτλου εγγράφου: Mps-Ag

Όνομα προϊόντος Mps-Ag

Περιγραφή προϊόντος Πλακάκι από ανοξείδωτο χάλυβα Στρογγυλή εξωτερική γωνία

Αριθμός αντικειμένου MAG

Χώρος χρήσης Μπάνιο, Κουζίνα

Υλικό 201, 304L

Μήκος 2438/2500mm

Επιφάνεια Σατέν, Καθρέφτης

Η επένδυση πλακιδίων Mps-Ag από ανοξείδωτο χάλυβα στρογγυλό εξωτερικό γωνιακό προφίλ ξεχωρίζει με το χαρακτηριστικό κεραμικής προστασίας και την κομψή εμφάνιση, ειδικά σε μπάνια και κουζίνες με κεραμικές επιφάνειες.

Χρησιμοποιείται σε εξωτερικές γωνιακές ενώσεις 90 μοιρών κεραμικών εφαρμογών.

Εκτός από την παροχή αισθητικής που θα εξαλείψει τις ατέλειες των αρμών και της εφαρμογής, αποτρέπει επίσης τη φθορά των κεραμικών.

Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, μακράς διάρκειας και ανθεκτικό στη διάβρωση αφού παράγεται από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304L. Διατίθεται επίσης εναλλακτική λύση από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 201.

Το Mps-Ag εξομαλύνει τη μετάβαση στις εσωτερικές γωνίες και παρέχει κομψή εμφάνιση.

Η επένδυση πλακιδίων από ανοξείδωτο χάλυβα Mps-Ag στρογγυλή εξωτερική γωνία μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα εφαρμόζοντας κόλλα πλακιδίων σε προεκτάσεις αρμών και πιέζοντας σταθερά τα παρακείμενα πλακάκια στη θέση τους.

Οι γωνίες μπορούν να συναρμολογηθούν κόβοντας το προφίλ στις 45 μοίρες.

Η επένδυση πλακιδίων Mps-Ag από ανοξείδωτο χάλυβα στρογγυλή εξωτερική γωνία έχει καθρέφτη, σατέν, αποκλειστικές επιφάνειες σούπερ καθρέφτη και χρωματικές επιλογές από ανθρακί, μπρούτζο, χαλκό, χρυσό, inox.

Σελίδα 1/2

Εγγύηση

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 5 χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, εκτός από τα σφάλματα χρήστη όπως αναφέρονται παρακάτω:

Ζημιά που προκαλείται από κρούση Ζημιά που προκαλείται από γρατσουνιά Ζημιά που προκαλείται από επαφή με λειαντική ουσία ή χημικά καθαριστικά Βλάβη που προκαλείται από παρατεταμένη επαφή με νερό Ζημιά που προκαλείται από έκθεση σε έντονη θερμοκρασία Ζημιά που προκαλείται από μοντάζ

LANOITANRETNI FORANODISING QUALITYLABEL INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Πηγή σελίδα 2

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΟΣ

Ανοξείδωτος χάλυβας ASTM 304

304 Ποιοτικό ανοξείδωτο χάλυβα

Το ASTM 304 (Ποιότητα 304) είναι η μεγαλύτερη ιστορία επιτυχίας από ανοξείδωτο χάλυβα.

Χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές, αντιπροσωπεύοντας το 50% του συνόλου του ανοξείδωτου χάλυβα

παραγωγής και περίπου το ήμισυ της κατανάλωσης ανοξείδωτου. Το 304 δεν είναι απλώς ένας ανοξείδωτος χάλυβας που μπορεί να ταιριάζει σε κάθε εφαρμογή. παρέχει επίσης μια εξαιρετική βάση για κατανόηση των ιδιοτήτων του 304, μια πρακτική βάση για τον καθορισμό της καταλληλότητας του ανοξείδωτου χάλυβα σε μια επιθυμητή εφαρμογή και για τη σύγκριση των υλικών του

η ομάδα ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα.

Όλοι έχουμε μια ικανοποιητική εμπειρία χρήσης του 304 και γνώση των ιδιοτήτων βαθιάς σχεδίασης.

Το μεταλλικό μέρος που χρησιμοποιείται σε

Τα σετ μαχαιροπήρουνων σας (βλ. σημάνσεις 18/10 και 18/8), χύτρες ταχύτητας, νεροχύτες, ακόμη και δισκέτες είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 304.

εξαρτήματα

Το Quality 304L (Δείτε τον Πίνακα-1) είναι ένα 304 χαμηλών εκπομπών άνθρακα που χρησιμοποιείται περιστασιακά για την πρόληψη πιθανής ευαισθησίας διάβρωσης σε συγκολλημένα μέρη.

Ποιότητα 304H

(Δείτε τον πίνακα χημικών τιμών μας), αυξάνει την αντοχή, (ειδικά σε θερμοκρασίες άνω των 500 °C) περιέχει υψηλότερο άνθρακα από 304 λίτρα.

Αυτή η ποιότητα είναι

δεν χρησιμοποιείται για εφαρμογές με πιθανότητα ευαίσθητης διάβρωσης.

(Πίνακας-1) Στοιχεία 304 και σχετική ποιότητα

Τυπική ποιότητα ονόματος %C %Si %Mn %P %S %Ni

ASTM 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5

ASTM 304 304L 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

ASTM 304 304H 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Σημείωση-1: Τα ποσοστά% που δεν δίνονται ως εύρος αντιπροσωπεύουν τα μέγιστα ποσοστά.

Σημείωση-2: Αυτές οι τιμές ορίζονται στο ASTM A240 για πλάκα, φύλλο και ρολό.

Για ορισμένα άλλα προϊόντα, η αναγνώριση μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτές τις τιμές.

Τόσο το 304L όσο και το 304H είναι κατάλληλα για πλάκα (επίπεδο προϊόν) και σωλήνα, αλλά το 304H μπορεί να είναι λιγότερο διαθέσιμο πριν από το απόθεμα. 304L και 304H είναι μερικές φορές σε απόθεμα όπως το πρότυπο 304. (Τα πιστοποιητικά δοκιμής επιβεβαιώνουν ότι αυτό είναι "L" ή "H")

Αντοχή στη διάβρωση

Το Quality 304 έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση σε μεγάλη περιοχή.

Δεν σκουριάζει σε πολλές αρχιτεκτονικές κατασκευαστικές εφαρμογές.

Επιπλέον, καθαρίζεται εύκολα

και ανθεκτικό σε οργανικές χημικές ουσίες, ανόργανα χημικά και έγχρωμες βαφές σε ευρεία περιοχή σε πολλά περιβάλλοντα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. 304 Ποιότητα

υπόκειται σε διάβρωση καταπόνησης ρωγμή και πυρήνωση και διάβρωση ρωγμής, στην οποία η δύναμη εφελκυσμού εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C σε χλωρίτη

περιβάλλοντα σε μέτρια θερμοκρασία.

Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε μικρά διαστήματα και σε ζεστά χλωριτικά περιβάλλοντα όπου γίνεται καθαρισμός

εκτελούνται και εφαρμόζονται τακτικά (π.χ. σε γλάστρες και ορισμένες συνδέσεις γιοτ).

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες

Ελάχ. 515 MPa

0,2% Ελάχ. 205 MPa

Επιμήκυνση% Ελάχ. 40%

Σκληρότητα (Brinell) Μέγ. 201 HB

Σκληρότητα (Rockwell) Μέγ. 92 HRB

Σκληρότητα (Vickers) Μέγ. 210 HV

Αντοχή στη θερμότητα

Το 304 Quality έχει καλή αντοχή στην οξείδωση σε μέρη όπου εργάζεται σε μικρά διαστήματα στους 870 °C και συνεχώς στους 925 °C.

Δεν συνιστάται στο

εύρος 425 - 860 °C των 304, εάν η επόμενη εφαρμογή λειτουργεί σε υδατικά περιβάλλοντα σε θερμοκρασία δωματίου.

Αλλά μερικές φορές αποδίδει καλά

περιβάλλοντα που αλλάζουν πάνω ή κάτω από αυτό το εύρος θερμοκρασίας.

Ο βαθμός 304L είναι πιο ανθεκτικός στην κατακρήμνιση καρβιδίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θερμοκρασία

εύρος που αναφέρθηκε παραπάνω.

Όπου η υψηλή αντοχή υλικού είναι σημαντική, απαιτούνται υψηλές τιμές άνθρακα.

Για παράδειγμα, τα δοχεία πίεσης AS1210 κωδικοποιούν όρια

η θερμοκρασία λειτουργίας από 304L έως 425 °C και η χρήση της ποιότητας 304 περιορίζεται σε τιμές 0,04% και υψηλότερες για θερμοκρασίες άνω των 550

°C.

Υγροποιημένα αέρια ποιότητας 304 σε χαμηλές θερμοκρασίες

Σελίδα 2/2


Πρωτότυπα σχέδια και σελίδες αναφοράς

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-AG
Product Name	MPS-AG
Product Description	Stainless Steel Tile Trim Round External Corner
Item No	MAG
Area of Use	Bathroom, Kitchen
Material	201, 304L
Length	2438/2500mm
Surface	Satin, Mirror

MPS-AG stainless steel tile trim round external corner profile stands out with its ceramic protection feature and elegant appearance, especially in bathrooms and kitchens with ceramic surfaces. It is used in 90 degrees outer corner joints of ceramic applications. In addition to providing aesthetics that will eliminate joint and application flaws, it also prevents damage to ceramics. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-AG smoothenes the transition in the inner corners and provides an elegant appearance. MPS-AG stainless steel tile trim round external corner can be easily installed by applying tile adhesive to joint extensions and firmly pressing adjoining tiles into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. MPS-AG stainless steel tile trim round external corner has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

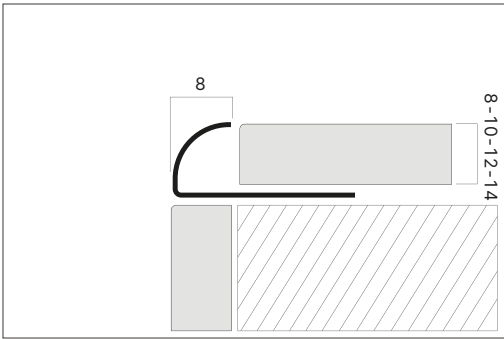

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values. Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures