

Systèmes MOX - documentation technique

datasheet-mps-tb-us-en.pdf

Traduction technique : consultez les dessins originaux et les pages de référence pour les dimensions.

Page source 1

Fiche technique du produit

Fabricant Mox Profile Systems

Titre du document Conception et qualité : Mps-Tb

Nom du produit Mps-Tb

Description du produit Transition en T pour sol en acier inoxydable

Numéro d'article VTT

Domaine d'utilisation Public, Bureau, Résidentiel

Matériau 201, 304L

Longueur 8'

Surface satinée, miroir

La transition en T pour sol en acier inoxydable Mps-Tb est l'un des profils de transition les plus durables.

Contrairement à ses concurrents, il peut être installé depuis son extension sous le revêtement de sol et ne nécessite pas d'adhésif, ce qui le rend plus durable.

Il couvre les écarts et les défauts d'application entre les transitions de sol et les transitions de seuil de porte.

Il est également utilisé comme cadre séparateur dans les applications au sol.

Il est extrêmement durable, durable et résistant à la corrosion puisqu'il est fabriqué en acier inoxydable de qualité 304L. Alternative en acier inoxydable de qualité 201 également disponible.

Mps-Tb a un aspect uni traditionnel pour les transitions de revêtement de sol.

La transition en T pour sol en acier inoxydable Mps-Tb peut être facilement installée en appuyant sur les extensions d'ancrage perforées dans la zone où l'adhésif est appliqué, puis en appuyant fermement sur le matériau de revêtement de sol adjacent.

Les coins peuvent être assemblés en coupant le profilé à 45 degrés.

Il peut être produit dans n'importe quelle largeur ou hauteur souhaitée.

La transition en T du sol en acier inoxydable Mps-Tb présente des surfaces miroir, satinées, super miroir exclusives et des options de couleurs anthracite, bronze, cuivre, or et inox.

Page 1/2

Garantie

Ce produit est sous garantie 5 ans à compter de la date de réception, sauf erreurs d'utilisation répertoriées ci-dessous :

Dommmages causés par un choc Dommmages causés par des rayures Dommmages causés par le contact de substances abrasives ou de produits de nettoyage chimiques Dommmages causés par un contact prolongé avec l'eau Dommmages causés par une exposition à des températures intenses Dommmages causés par le montage

Page source 2

FICHE TECHNIQUE DES ALLIAGES

Acier inoxydable ASTM 304

Acier inoxydable de qualité 304

ASTM 304 (Qualité 304) est la plus grande réussite de l'acier inoxydable.

Il est utilisé dans presque toutes les applications industrielles, représentant 50 % de tout l'acier inoxydable.

production et environ la moitié de la consommation d'acier inoxydable. Le 304 n'est pas seulement un acier inoxydable qui peut convenir à toutes les applications ; il constitue également une excellente base pour

comprendre les qualités du 304, une base pratique pour définir l'adéquation de l'acier inoxydable dans une application souhaitée et pour comparer les matériaux de

le groupe des aciers inoxydables austénitiques.

Nous avons tous une expérience satisfaisante de l'utilisation du 304 et une connaissance des propriétés d'emboutissage profond.

La partie métallique utilisée dans

vos couverts (voir marquages 18/10 et 18/8), cocottes minute, éviers et même disquettes est en inox 304.

Composants

La qualité 304L (voir tableau 1) est un 304 à faible teneur en carbone qui est utilisé occasionnellement pour éviter une éventuelle sensibilité à la corrosion dans les pièces soudées.

Qualité 304H

(Veuillez consulter notre tableau des valeurs chimiques), augmente la résistance (surtout à des températures supérieures à 500 °C) contient plus de carbone que le 304L.

Cette qualité est

non utilisé pour les applications présentant un risque de corrosion sensible.

(Tableau 1) Composants du 304 et qualité associée

Nom de la norme	Qualité	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
-----------------	---------	----	-----	-----	----	----	-----

ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
----------	-----	------	-----	-----	-------	-----------	----------

ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
----------	------	------	-----	-----	-------	-----------	----------

ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
----------	------	-----------	-----	-----	-------	-----------	----------

Remarque 1 : Les taux en % non donnés sous forme de fourchette représentent les taux maximaux.

Remarque 2 : Ces valeurs sont définies dans ASTM A240 pour les plaques, les feuilles et les rouleaux.

Pour certains autres produits, l'identification peut différer légèrement de ces valeurs.

Les modèles 304L et 304H conviennent tous deux aux plaques (produits plats) et aux tuyaux, mais le 304H peut être moins disponible avant le stock. 304L et 304H sont parfois en stock

comme la norme 304. (Les certificats d'essai confirment qu'il s'agit de « L » ou de « H »)

Résistance à la corrosion

La qualité 304 présente une excellente résistance à la corrosion sur une large zone.

Il ne rouille pas dans de nombreuses applications de construction architecturale.

De plus, il se nettoie facilement

et résistant aux produits chimiques organiques, aux produits chimiques inorganiques et aux colorants colorés dans une vaste zone dans de nombreux environnements de production et de transformation alimentaire. 304 Qualité

est soumis à une corrosion fissurante sous contrainte et à une corrosion par nucléation et fissuration, dans lesquelles la force de traction est appliquée à des températures supérieures à 50 °C dans la chlorite environnements à température moyenne.

De plus, il peut être appliqué avec succès à de courts intervalles et dans des environnements chauds de chlorite où le nettoyage est nécessaire.

régulièrement effectué et appliqué (par exemple dans des pots et certaines connexions de yachts).

Propriétés physiques et mécaniques

Résistance à la traction min. 515 MPa

0,2 % Limite d'élasticité Min. 205 MPa

Allongement% Min. 40%

Dureté (Brinell) Max. 201HB

Dureté (Rockwell) Max. 92 HRB

Dureté (Vickers) Max. 210 HT

Résistance à la chaleur

La qualité 304 présente une bonne résistance à l'oxydation dans les endroits où elle est travaillée à intervalles rapprochés à 870 °C et en continu à 925 °C.

Il n'est pas recommandé dans le

plage de 425 - 860 °C de 304, si l'application ultérieure se fait dans des environnements aqueux à température ambiante.

Mais parfois, il fonctionne bien

environnements qui changent au-dessus ou en dessous de cette plage de température.

La nuance 304L est plus résistante à la précipitation des carbures et peut être utilisée dans les températures

plage de température mentionnée ci-dessus.

Là où une résistance élevée des matériaux est importante, des valeurs de carbone élevées sont nécessaires.

Par exemple, les limites du code des récipients sous pression AS1210

la température de fonctionnement de 304L à 425 °C, et l'utilisation de la qualité 304 est limitée à des valeurs de 0,04 % et plus pour des températures supérieures à 550

°C.

Gaz liquéfiés de qualité 304 à basse température

Page 2/2


Dessins originaux et pages de référence

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-TB
Product Name	MPS-TB
Product Description	Stainless Steel Floor T Transition
Item No	MTB
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	201, 304L
Length	8'
Surface	Satin, Mirror

MPS-TB Stainless Steel Floor T Transition is one of the most durable transition profiles. Unlike its competitors it can be installed from its extension beneath the floorings and doesn't require adhesives which makes it more long-lasting. It covers the gaps and application flaws between floor transitions and door threshold transitions. It is also used as a separator frame in floor applications. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-TB has a traditional plain appearance for flooring transitions. MPS-TB stainless steel floor T transition can be easily installed by pressing the perforated anchor extensions into the area where the adhesive is applied and then pressing the adjoining flooring material firmly into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. It can be produced in any desired width or height. MPS-TB stainless steel floor T transition has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

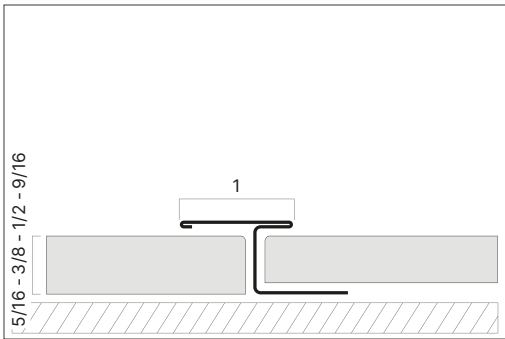

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values. Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures