

Sistemi MOX - documentazione tecnica

datasheet-mps-tb-us-en.pdf

Traduzione tecnica: consultare i disegni originali e le pagine di riferimento per le dimensioni.

Pagina di origine 1

Scheda prodotto

Produttore Mox Profile Systems

Titolo del documento Design e qualità: MPS-TB

Nome del prodotto MPS-TB

Descrizione del prodotto Transizione a T per pavimento in acciaio inossidabile

Articolo n. MTB

Settore d'Impiego Pubblico, Ufficio, Residenziale

Materiale 201, 304L

Lunghezza 8'

Superficie satinata, specchio

MPS-TB Stainless Steel Floor T Transition è uno dei profili di transizione più durevoli.

A differenza dei suoi concorrenti può essere installato dalla sua estensione sotto i pavimenti e non necessita di adesivi che lo rendono più duraturo.

Copre gli spazi vuoti e i difetti di applicazione tra le transizioni del pavimento e le transizioni della soglia della porta.

Viene utilizzato anche come telaio separatore nelle applicazioni a pavimento.

È estremamente durevole, duraturo e resistente alla corrosione poiché è prodotto in acciaio inossidabile di qualità 304L. Disponibile anche l'alternativa in acciaio inossidabile di qualità 201.

MPS-TB ha un aspetto semplice e tradizionale per le transizioni dei pavimenti.

La transizione a T del pavimento in acciaio inossidabile MPS-TB può essere facilmente installata premendo le estensioni di ancoraggio perforate nell'area in cui viene applicato l'adesivo e quindi premendo saldamente in posizione il materiale della pavimentazione adiacente.

Per la realizzazione degli angoli, è sufficiente tagliare il profilo a 45 gradi.

Può essere prodotto in qualsiasi larghezza o altezza desiderata.

La transizione a T a pavimento in acciaio inox MPS-TB ha superfici a specchio, satinate, esclusive super mirror e opzioni di colore antracite, bronzo, rame, oro, inox.

Pagina 1/2

Garanzia

Questo prodotto è coperto da garanzia per 5 anni dalla data di ricezione, ad eccezione degli errori dell'utente elencati di seguito:

Danni causati da urti Danni causati da graffi Danni causati dal contatto con sostanze abrasive o detergenti chimici Danni causati da un contatto prolungato con l'acqua Danni causati dall'esposizione a temperature elevate Danni causati dal montaggio

LANOITANRETN FORANODISINGQUALITÀLABEL INDUSTRIALE TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Pagina di origine 2

SCHEDA LEGA

Acciaio inossidabile ASTM 304

Acciaio inossidabile di qualità 304

ASTM 304 (Qualità 304) è la più grande storia di successo dell'acciaio inossidabile.

Viene utilizzato in quasi tutte le applicazioni industriali e rappresenta il 50% di tutto l'acciaio inossidabile produzione e circa la metà del consumo di acciaio inossidabile. Il 304 non è solo un acciaio inossidabile adatto ad ogni applicazione; fornisce anche un'ottima base per

comprendere le qualità del 304, una base pratica per definire l'idoneità dell'acciaio inossidabile nell'applicazione desiderata e per confrontare i materiali di

il gruppo degli acciai inossidabili austenitici.

Abbiamo tutti un'esperienza soddisfacente nell'uso del 304 e una conoscenza delle proprietà dell'imbutitura profonda.

La parte metallica utilizzata in

i vostri set di posate (vedi marcature 18/10 e 18/8), pentole a pressione, lavelli e persino floppy disk sono realizzati in acciaio inossidabile 304.

Componenti

La qualità 304L (vedere Tabella 1) è un 304 a basso contenuto di carbonio utilizzato occasionalmente per prevenire una possibile sensibilità alla corrosione nelle parti saldate.

Qualità 304H

(Si prega di consultare la nostra tabella dei valori chimici), aumenta la resistenza, (soprattutto a temperature superiori a 500 °C) contiene un carbonio superiore a 304L.

Questa qualità è

non utilizzato per applicazioni con possibilità di corrosione sensibile.

(Tabella 1) Componenti del 304 e qualità correlata

Nome standard	Qualità	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
---------------	---------	----	-----	-----	----	----	-----

ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
----------	-----	------	-----	-----	-------	-----------	----------

ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
----------	------	------	-----	-----	-------	-----------	----------

ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
----------	------	-----------	-----	-----	-------	-----------	----------

Nota-1: le tariffe% non indicate come intervallo rappresentano le tariffe massime.

Nota-2: questi valori sono definiti nella norma ASTM A240 per lastre, fogli e rotoli.

Per alcuni altri prodotti, l'identificazione potrebbe differire leggermente da questi valori.

Sia il 304L che il 304H sono adatti per piastre (prodotto piatto) e tubi, ma il 304H potrebbe essere meno disponibile prima dello stock. 304L e 304H sono talvolta riforniti

come lo standard 304. (I certificati di prova confermano che si tratta di "L" o "H")

Resistenza alla corrosione

La qualità 304 ha un'eccellente resistenza alla corrosione in un'ampia area.

Non arrugginisce in molte applicazioni di costruzione architettonica.

Inoltre, si pulisce facilmente

e resistente alle sostanze chimiche organiche, alle sostanze chimiche inorganiche e ai coloranti colorati in un'ampia area in molti ambienti di produzione e lavorazione alimentare. 304 Qualità

è soggetto a tensocorrosione, corrosione per nucleazione e fessurazione, in cui la forza di trazione viene applicata a temperature superiori a 50 °C nella clorite

ambienti a media temperatura.

Inoltre, può essere applicato con successo a brevi intervalli e in ambienti caldi contenenti clorite dove è necessaria la pulizia

eseguiti e applicati regolarmente (ad esempio in vasi e in alcune connessioni di yacht).

Proprietà fisiche e meccaniche

Resistenza alla trazione min. 515MPa

0,2% Limite di snervamento min. 205MPa

Allungamento% min. 40%

Durezza (Brinell) Max. 201HB

Durezza (Rockwell)Max. 92 HRB

Durezza (Vickers)Max. 210 alta tensione

Resistenza al calore

304 Quality ha una buona resistenza all'ossidazione nei luoghi in cui viene lavorato a brevi intervalli a 870 °C e in continuo a 925 °C.

Non è raccomandato nel

intervallo di 425 - 860 °C di 304, se l'applicazione successiva avviene in ambienti acquosi a temperatura ambiente.

Ma a volte si comporta bene

ambienti che cambiano al di sopra o al di sotto di questo intervallo di temperatura.

Il grado 304L è più resistente alla precipitazione del carburo e può essere utilizzato nelle temperature gamma di prodotti sopra menzionata.

Laddove è importante un'elevata resistenza del materiale, sono necessari elevati valori di carbonio.

Ad esempio, la norma AS1210 sui recipienti a pressione limita

la temperatura operativa operativa da 304L a 425 °C e l'uso della qualità 304 è limitato a valori dello 0,04% e superiori per temperature superiori a 550

°C.

Gas liquefatti qualità 304 a basse temperature

Pagina 2/2


Disegni originali e pagine di riferimento

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-TB
Product Name	MPS-TB
Product Description	Stainless Steel Floor T Transition
Item No	MTB
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	201, 304L
Length	8'
Surface	Satin, Mirror

MPS-TB Stainless Steel Floor T Transition is one of the most durable transition profiles. Unlike its competitors it can be installed from its extension beneath the floorings and doesn't require adhesives which makes it more long-lasting. It covers the gaps and application flaws between floor transitions and door threshold transitions. It is also used as a separator frame in floor applications. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-TB has a traditional plain appearance for flooring transitions. MPS-TB stainless steel floor T transition can be easily installed by pressing the perforated anchor extensions into the area where the adhesive is applied and then pressing the adjoining flooring material firmly into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. It can be produced in any desired width or height. MPS-TB stainless steel floor T transition has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

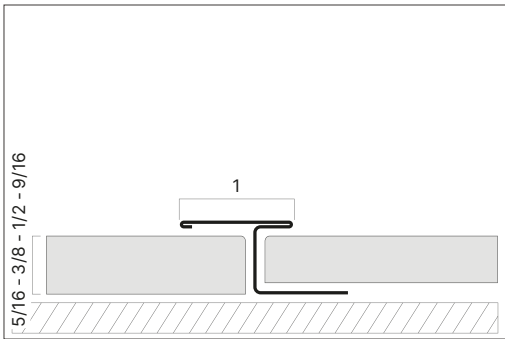

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values.

Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures