

МОХ-системы - техническая документация

product-velo-en.pdf

Технический перевод: размеры см. в оригинальных чертежах и на справочных страницах.

Исходная страница 1

VELO

Алюминиевый плинтус

Алюминиевый плинтус Velo представляет собой решение для плинтусов, особенно для влажных помещений, таких как ванные комнаты и кухни.

Он занимает меньше места и обеспечивает простоту установки.

Обеспечивает герметичность и эстетику, закрывая дефекты стыков стены и пола, особенно во влажных помещениях.

Velo предлагает варианты матового анодирования, яркого анодирования, сатинового химического блестящего анодирования и электростатической порошковой окраски.

Хотя доступны серебряные, желтые, нержавеющие, бронзовые и черные анодированные покрытия, их также можно покрасить по желаемому коду RAL с помощью электростатической порошковой окраски.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ герметизацию и устраняет дефекты соединений полов и стен во влажных помещениях.

Высота Длина Номер продукта Поверхность mm in mm ft

VLO250060012MEGMS 60 2-3/8 2500 8 1/5" MEGMS

VLO250060012R9005 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9005

VLO250060012R9016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R9016

VLO250060012R7016 60 2-3/8 2500 8 1/5" R7016

VLO250100012MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS h

VLO250100012R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

VLO250100012R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

VLO250100012R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

MEGMS R9005 матовое серебро, анодированный черный, полуглянцевый, с порошковым покрытием

R9016 R7016 белый, полуглянцевый, антрацит, полуглянцевый, с порошковым покрытием с порошковым покрытием

Оригинальные чертежи и справочные страницы

VELO

Aluminum Skirting Board




Velo aluminum skirting board provides skirting solutions especially for wet areas like bathrooms and kitchens. It takes up less space and offers ease of installation. It provides leak proofing as well as aesthetics by covering the wall-floor joint defects especially on wet areas. Velo has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

PROVIDES SEALING AND ELIMINATES JOINT DEFECTS TO FLOOR-WALL JOINTS IN WET AREAS



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
VLO250060012MEGMS	60	2-3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250060012R9005	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9005
VLO250060012R9016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R9016
VLO250060012R7016	60	2-3/8	2500	8 1/5"	R7016
VLO250100012MEGMS	100	3-15/16	2500	8 1/5"	MEGMS
VLO250100012R9005	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9005
VLO250100012R9016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R9016
VLO250100012R7016	100	3-15/16	2500	8 1/5"	R7016

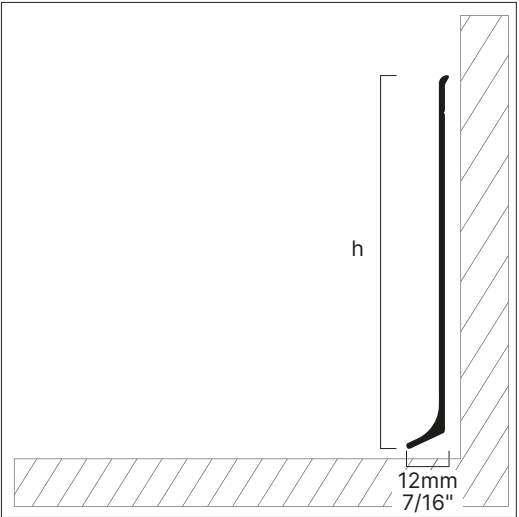

MEGMS
matte silver, anodized

R9005
black, semi gloss,
powder coated

R9016
white, semi gloss,
powder coated

R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated