

MOX sistemi - tehnična dokumentacija

datasheet-mps-e-en.pdf

Tehnični prevod: za dimenzije si oglejte izvirne risbe in referenčne strani.

Izvorna stran 1

Podatkovni list izdelka

Proizvajalec Mox Profile Systems

Naslov dokumenta Dizajn in kakovost: Mps-E

Ime izdelka Mps-E

Opis izdelka Talni prehod iz nerjavečega jekla

Postavka št. MPE

Področje uporabe Javno, pisarniško, stanovanjsko

Material 201, 304L

Dolžina 2438/2500mm

Saten, ogledalo

Talni prehodni profil iz nerjavečega jekla Mps-E je eden najbolj priljubljenih prehodnih profilov.

Za razliko od svojih konkurentov ga je mogoče namestiti iz podaljška pod talne obloge in ne potrebuje lepila, zaradi česar je dolgotrajnejši.

Uporablja se kot prehodna obroba pri talnih oblogah. Je izjemno trpežna, dolgotrajna in odporna proti koroziji, saj je izdelana iz kakovostnega nerjavečega jekla 304L. Na voljo je tudi alternativa iz kakovostnega nerjavečega jekla 201.

Mps-E ima tradicionalni videz talnega prehoda.

Talni prehod Mps-E iz nerjavečega jekla je mogoče preprosto namestiti tako, da pritisnete perforirane sidrne podaljške na območje, kjer je naneseo lepilo za ploščice, in nato trdno pritisnete sosednji talni material na svoje mesto.

Vogale lahko sestavite z rezanjem profila na 45 stopinj.

Izdela se lahko v poljubni širini. Talni prehod iz nerjavečega jekla Mps-E ima zrcalne, satinirane, ekskluzivne super zrcalne površine in možnosti barv antracit, bron, baker, zlato, inox.

Stran 1/2

Garancija

Ta izdelek ima garancijo 5 let od datuma prejema, razen za napake uporabnika, kot je navedeno spodaj:

Poškodbe zaradi udarca Poškodbe povzročene s praskami Poškodbe povzročene z abrazivno snovjo ali stikom s kemičnimi čistilnimi sredstvi Poškodbe povzročene zaradi dolgotrajnega stika z vodo Poškodbe povzročene zaradi izpostavljenosti intenzivni temperaturi Poškodbe povzročene z montažo

LANOITANRETN FORANODISING QUALITYLABEL INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Izvorna stran 2

PODATKOVNI LIST ZA ZLITINO

Nerjaveče jeklo ASTM 304

Kakovostno nerjaveče jeklo 304

ASTM 304 (Kakovost 304) je največja zgodba o uspehu iz nerjavečega jekla.

Uporablja se v skoraj vseh industrijskih aplikacijah in predstavlja 50 % vsega nerjavnega jekla proizvodnje in približno polovico porabe nerjavnega jekla. 304 ni samo nerjavno jeklo, ki lahko ustreza vsaki uporabi; predstavlja tudi odlično osnovo za

razumevanje kakovosti 304, praktična osnova za opredelitev primernosti nerjavnega jekla za želeno uporabo in za primerjavo materialov

skupina avstenitnih nerjavnih jekel.

Vsi imamo zadovoljive izkušnje z uporabo 304 in znanje o lastnostih globokega vlečenja.

Kovinski del, uporabljen v

vaši kompleti jedilnega pribora (glejte oznake 18/10 in 18/8), lonci na pritisk, korita in celo diskete so izdelani iz nerjavečega jekla 304.

Komponente

Kakovost 304L (prosimo, glejte Tabela-1) je nizkoogljikni 304, ki se občasno uporablja za preprečevanje morebitne občutljivosti na korozijo v varjenih delih.

Kakovost 304H

(Prosimo, glejte našo tabelo kemijskih vrednosti), poveča trdnost, (zlasti pri temperaturah nad 500 °C) vsebuje več ogljika kot 304L.

Ta kakovost je

ne uporablja se za aplikacije z možnostjo občutljive korozije.

(Tabela-1) Komponente 304 in z njimi povezana kakovost

Standardno ime Kakovost %C %Si %Mn %P %S %Ni

ASTM 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5

ASTM 304 304L 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

ASTM 304 304H 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Opomba-1: Stopnje v %, ki niso navedene kot razpon, predstavljajo najvišje stopnje.

Opomba-2: Te vrednosti so opredeljene v ASTM A240 za ploščo, list in zvitek.

Za nekatere druge izdelke se lahko identifikacija nekoliko razlikuje od teh vrednosti.

Tako 304L kot 304H sta primerna za ploščo (ploščat izdelek) in cev, vendar je 304H morda manj na voljo pred zalogo. 304L in 304H so včasih na zalogi

kot standard 304. (Preskusni certifikati potrjujejo, da je to "L" ali "H")

Odpornost proti koroziji

Kakovost 304 ima odlično odpornost proti koroziji na širokem območju.

Ne rjavi v številnih arhitekturnih konstrukcijah.

Poleg tega se enostavno čisti

in odporen na organske kemikalije, anorganske kemikalije in barvna barvila na širokem območju v številnih okoljih za proizvodnjo in predelavo hrane. 304 Kakovost

je izpostavljen napetostnemu korozijskemu razpokanju ter nukleacijski in razpokani koroziji, pri kateri natezna sila deluje pri temperaturah nad 50 °C v kloritu

okoljih pri srednji temperaturi.

Poleg tega se lahko uspešno uporablja v kratkih intervalih in v toplih kloritnih okoljih, kjer je čiščenje redno izvajajo in uporabljajo (npr. v posodah in nekaterih povezavah za jahte).

Fizikalne in mehanske lastnosti

Natezna trdnost Min. 515 MPa

0,2 % meja tečenja Min. 205 MPa

Raztezek % Min. 40 %

Trdota (Brinell) Max. 201HB

Trdota (Rockwell) Max. 92 HRB

Trdota (Vickers) Max. 210 HV

Odpornost na vročino

304 Quality ima dobro odpornost proti oksidaciji na mestih, kjer se obdeluje v kratkih intervalih pri 870 °C in neprekinjeno pri 925 °C.

Ni priporočljivo v

območje 425 - 860 °C 304, če nadaljnja uporaba deluje v vodnem okolju pri sobni temperaturi.

Toda včasih se dobro obnese v

okolja, ki se spreminjajo nad ali pod tem temperaturnim območjem.

Stopnja 304L je bolj odporna na obarjanje karbida in se lahko uporablja v temperaturnem območju omenjeno območje.

Kjer je pomembna visoka trdnost materiala, so potrebne visoke vrednosti ogljika.

Na primer, omejitve kode tlačnih posod AS1210

delovna delovna temperatura od 304L do 425 °C, uporaba kakovosti 304 pa je omejena na vrednosti 0,04 % in višje za temperature nad 550 °C.

°C.

Utekočinjeni plini kakovosti 304 pri nizkih temperaturah

Stran 2/2


Izvirne risbe in referenčne strani

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-E
Product Name	MPS-E
Product Description	Stainless Steel Floor Transition
Item No	MPE
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	201, 304L
Length	2438/2500mm
Surface	Satin, Mirror

MPS-E stainless steel floor transition profile is one of the most preferred transition profiles. Unlike its competitors it can be installed from its extension beneath the floorings and doesn't require adhesives which makes it more long-lasting. It is used as a transition border in flooring applications. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-E has a traditional floor transition appearance. MPS-E stainless steel floor transition can be easily installed by pressing the perforated anchor extensions into the area where the tile adhesive is applied and then pressing the adjoining flooring material firmly into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. It can be produced in any desired width. MPS-E stainless steel floor transition has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

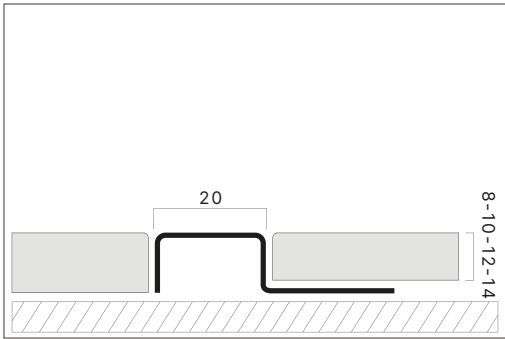

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The % rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values. Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures