

МОХ системи - техничка документација

datasheet-mps-tb-us-en.pdf

Технички превод: консултујте оригиналне цртеже и референтне странице за димензије.

Изворна страница 1

Технички лист производа

Произвођач Мок профилних система

Наслов документа Дизајн и квалитет: МОХ МПС-ТБ

Назив производа МОХ МПС-ТБ

Опис производа Т прелаз од нерђајућег челика

Ставка бр. МТБ

Област употребе Јавна, канцеларијска, стамбена

Материјал 201, 304Л

Дужина 8'

Површински сатен, огледало

МОХ МПС-ТБ Флоор Т Транзитион од нерђајућег челика је један од најтрајнијих прелазних профила.

За разлику од својих конкурената, може се уградити из продужетка испод пода и не захтева лепкове што га чини дуготрајнијим.

Покрива празнине и недостатке у примени између прелаза пода и прелаза прага врата.

Такође се користи као сепаратор у подним апликацијама.

Изузетно је издржљив, дуготрајан и отпоран на корозију јер је произведен од нерђајућег челика 304Л квалитета. Доступна је и алтернатива од нерђајућег челика квалитета 201.

МОХ МПС-ТБ има традиционални једноставан изглед за прелазе подова.

МОХ МПС-ТБ подни Т прелаз од нерђајућег челика може се лако инсталирати притиском на перфориране анкерске продужетке у област на којој се наноси лепак, а затим чврсто притискањем суседног подне облоге на место.

Углови се могу саставити резањем профила на 45 степени.

Може се производити у било којој жељеној ширини или висини.

МОХ МПС-ТБ Т прелаз од нерђајућег челика има огледало, сатен, ексклузивне супер огледалне површине и опције боја антрацит, бронза, бакар, злато, инок.

Страна 1/2

Гаранција

Овај производ је под гаранцијом 5 година од датума пријема осим за грешке корисника као што су наведене у наставку:

Оштећење изазвано ударом Оштећење изазвано гребање Оштећење изазвано абразивном материјом или контактом хемијских средстава за чишћење Оштећење изазвано продуженим контактом са водом Оштећење изазвано излагањем високој температури Оштећење изазвано монтажом

ЛАНОИТАНРЕТНИ ФОРАНОДИСИНГ ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ИНДУСТРИЈСКА ТС-ЕН 755-8 ТС-ЕН 755-9 ТС
4922

Изворна страница 2

АЛЛОИ ДАТАСХЕЕТ

Нерђајући челик АСТМ 304

Квалитет 304 нерђајући челик

АСТМ 304 (квалитет 304) је највећа прича о успеху од нерђајућег челика.

Користи се у скоро свим индустријским апликацијама, чинећи 50% укупног нерђајућег челика производње и око половине потрошње нерђајућег челика. 304 није само нерђајући челик који може да одговара свакој примени; такође пружа одличну основу за

разумевање квалитета 304, практичне основе за дефинисање прикладности нерђајућег челика у жељеној примени и за поређење материјала од

група аустенитног нерђајућег челика.

Сви имамо задовољавајуће искуство коришћења 304 и познавање својстава дубоког цртања.

Метални део који се користи у

Ваши сетови прибора за јело (погледајте ознаке 18/10 и 18/8), експрес лонци, судопери, па чак и дискете направљени су од нерђајућег челика 304.

Компоненте

Квалитет 304Л (погледајте табелу-1) је нискоугљенични 304 који се повремено користи да спречи могућу осетљивост на корозију у завареним деловима.

Квалитет 304Х

(Погледајте нашу табелу хемијских вредности), повећава снагу, (посебно на температурама изнад 500 °Ц) садржи већи угљеник од 304Л.

Овај квалитет је

не користи се за апликације са могућношћу осетљиве корозије.

(Табела-1) Компоненте 304 и сродни квалитет

Стандард Назив Квалитет %Ц %Си %Мн %П %С %Ни

АСТМ 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5

АСТМ 304 304Л 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

АСТМ 304 304Х 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Напомена-1: Процентуалне стопе које нису наведене као распон представљају максималне стопе.

Напомена-2: Ове вредности су дефинисане у АСТМ А240 за плоче, листове и ролну.

За неке друге производе, идентификација се може незнатно разликовати од ових вредности.

И 304Л и 304Х су погодни за плоче (равне производе) и цеви, али 304Х може бити мање доступан пре залиха. 304Л и 304Х се понекад налазе на залихама

као стандард 304. (Тест сертификати потврђују да је ово „Л“ или „Х“)

Отпорност на корозију

Квалитет 304 има одличну отпорност на корозију у широком подручју.

Не рђа у многим архитектонским конструкцијама.

Поред тога, лако се чисти

и отпоран на органске хемикалије, неорганске хемикалије и обојене боје у широком подручју у многим окружењима за производњу и прераду хране. 304 Квалитет

подвргава се корозији под напоном пуцању и нуклеацији и корозији прслина, при чему се затезна сила примењује на температурама изнад 50 °Ц у хлориту

средине на средњој температури.

Поред тога, може се успешно применити у кратким интервалима иу топлим хлоритним срединама где је чишћење

редовно изводи и примењује (нпр. у лонцима и неким везама за јахте).

Физичка и механичка својства

Затезна чврстоћа Мин. 515 МПа

0,2% јачина течења мин. 205 МПа

Издужење % Мин. 40%

Тврдоћа (Бринелл) Макс. 201ХБ

Тврдоћа (Роцквелл) Макс. 92 ХРБ

Тврдоћа (Вицкерс) Макс. 210 ХВ

Отпорност на топлоту

304 Квалитет има добру отпорност на оксидацију на местима где се ради у кратким интервалима на 870 °Ц и континуирано на 925 °Ц.

Не препоручује се у

опсег од 425 - 860 °Ц од 304, ако се накнадна примена ради у воденом окружењу на собној температури.

Али понекад се добро понаша у

средине које се мењају изнад или испод овог температурног опсега.

Класа 304Л је отпорнија на таложење карбида и може се користити у температурама поменути опсег.

Тамо где је важна висока чврстоћа материјала, потребне су високе вредности угљеника.

На пример, ограничења кода за посуде под притиском AS1210

радна температура од 304Л до 425 °Ц, а употреба квалитета 304 је ограничена на вредности од 0,04% и више за температуре изнад 550

°Ц.

Квалитет 304 течни гасови на ниским температурама

Страна 2/2


Оригинални цртежи и референтне странице

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-TB
Product Name	MPS-TB
Product Description	Stainless Steel Floor T Transition
Item No	MTB
Area of Use	Public, Office, Residential
Material	201, 304L
Length	8'
Surface	Satin, Mirror

MPS-TB Stainless Steel Floor T Transition is one of the most durable transition profiles. Unlike its competitors it can be installed from its extension beneath the floorings and doesn't require adhesives which makes it more long-lasting. It covers the gaps and application flaws between floor transitions and door threshold transitions. It is also used as a separator frame in floor applications. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-TB has a traditional plain appearance for flooring transitions. MPS-TB stainless steel floor T transition can be easily installed by pressing the perforated anchor extensions into the area where the adhesive is applied and then pressing the adjoining flooring material firmly into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. It can be produced in any desired width or height. MPS-TB stainless steel floor T transition has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

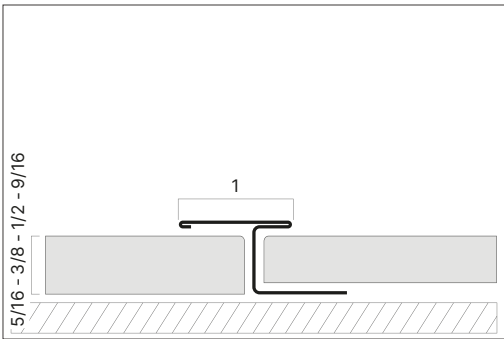

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values.

Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures