

# MOX Systems - teknisk dokumentation

datasheet-velo-us-en.pdf

Teknisk översättning: se originalritningarna och referenssidorna för mått.

## Källsida 1

Produktdatablad

Tillverkare Mox Profile Systems

Dokumenttitel Design och kvalitet: Velo

Produktnamn Velo

Produktbeskrivning Aluminium golvlister

Artikelnummer VLO

Användningsområde Offentligt, kontor, bostäder

Material EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6

Längd 8'

Ytpulverlackerad, anodiserad, förkromad

Velo golvlister i aluminium tillhandahåller golvlister speciellt för våtutrymmen som badrum och kök.

Den tar mindre plats och är enkel att installera.

Det ger läckagetäthet och estetik genom att täcka vägg-golvfogdefekter speciellt på våta områden.

Den kan användas i ovala väggapplikationer eftersom den är lämplig för böckning.

Det är extremt hållbart och hållbart eftersom det är tillverkat av högkvalitativt råmaterial och har tjocka väggar.

Till skillnad från sina konkurrenter sticker den ut med sin beläggningstjocklek och anodiseringskvalitet, och med sin förbehandlingsapplikation som ger motståndskraft mot korrosion vid elektrostatisk pulvermålning.

Velo ger ett jämnt utseende med väggen och orsakar ingen utrymmesförlust.

Velo aluminium golvlister kan enkelt installeras genom att direkt applicera lim.

Hörn kan monteras genom att klippa profilen till 45 grader.

Velo golvlister i aluminium har alternativ för mattanodiserad, ljusanodiserad, satinkemisk ljusanodiserad och elektrostatisk pulvermålning.

Även om silver-, gul-, inox-, brons- och svartanodiserade färgbeläggningar är tillgängliga, kan den också målas till önskad RAL-kod med elektrostatisk pulvermålning.

Sida 1/2

Garanti

Denna produkt är under garanti i 5 år från mottagningsdatumet med undantag för användarfelen som anges nedan:

Skador orsakade av slag Skador orsakade av repor Skador orsakade av slipande ämne eller kontakt med kemiska rengöringsmedel Skador orsakade av långvarig kontakt med vatten Skador orsakade av exponering för intensiv temperatur Skador orsakade av montage

LANOITANRETN FORANODISING QUALITYLABEL INDUSTRIELL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

# Källsida 2

## ALLOY DATABLAD

EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

### Användningsplats

Legeringen EN AW-6463 är en flitigt använd extruderingslegering, lämplig för applikationer där endast blygsamma hållfasthetsegenskaper krävs.

Delar kan vara

tillverkad med god ytkvalitet, lämplig för många beläggningsoperationer.

Typiska användningsområden är möbler, ytbehandlingsmaterial, fönster och dörrar, bilkarossfinish, fasadkonstruktion, belysningsstolpar och flaggstänger.

Kemisk sammansättning enligt EN573-3 (vikt%, resten Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0,20 - 0,60 Max 0,15 0,2 Max 0,5 0,45 - 0,9 - Max 0,05 Max 0,1 Vila

Mekaniska egenskaper enligt EN755-2

Temperations\* Væggtojcklek e\*\*\* Stræckspænning Draghållfasthet Förlængning Brinell Hårdhet

- e\* mm Rp0,2 min Mpa Rm min Mpa Min A50mm % - Max A % HB\*\*

T4 e≤50 75 125 14 - 12 46

T5 e≤50 150 110 8 - 6 60

T6 e≤50 195 160 10 - 8 74

\* Tempereringsbeteckning enligt EN515: T4-Naturligt åldrad till stabilt tillstånd, T5-kyld från en förhöjd temperaturformningsoperation och

artificiellt åldrad, T6-Solution värmebehandlad, släckt och artificiellt åldrad,

\*\* Hårdhetsvärden är endast för indikation,

\*\*\* För olika væggtojcklekar inom en profil ska de lägsta specificerade egenskaperna anses gälla för hela profilens tvärsnitt.

Fysikaliska egenskaper (ungefärliga värden, 20°C)

Densitet Smältområde Elektrisk termisk koefficient för modul av

(kg/m³) (°C) konduktivitet konduktivitet termisk elasticitet

2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) expansion (GPa)

28-34 200-220 10<sup>-6</sup>/K ~70

Svetsbarhet<sup>1</sup>

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typiska tillsatsmaterial (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) eller AlSi5, och AlMg3 när produkten ska anodiseras.

På grund av värmeförlusten under svetsning

mekaniska egenskaper kommer att försämrats med cirka 50 % (ref.

EN1999-1).

Bearbetningsegenskaper<sup>1</sup>: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Beläggningsegenskaper<sup>1</sup> Hård/skyddande anodisering: 1 / Dekorativ / ljus / färganodisering: 2

Korrosionsbeständighet<sup>1</sup> Allmänt: 1 Marin: 2

<sup>1</sup>Relativ kvalifikation som sträcker sig från 1-mycket bra till 6-olämplig

Sida 2/2



# Originalritningar och referenssidor

# Product Datasheet



|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Manufacturer        | Mox Profile Systems                    |
| Document Title      | Design and quality: Velo               |
| Product Name        | Velo                                   |
| Product Description | Aluminium Skirting Board               |
| Item No             | VLO                                    |
| Area of Use         | Public, Office, Residential            |
| Material            | EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6           |
| Length              | 8'                                     |
| Surface             | Powder Coated, Anodised, Chrome Plated |

Velo aluminium skirting board provides skirting solutions especially for wet areas like bathrooms and kitchens. It takes up less space and offers ease of installation. It provides leak proofing as well as aesthetics by covering the wall-floor joint defects especially on wet areas. It can be used in oval wall applications as it is suitable for bending. It is extremely durable and long-lasting since it is produced from high quality raw material and has thick walls. Unlike its competitors, it stands out with its coating thickness and quality of anodizing, and with its pretreatment application that provides resistance to corrosion in electrostatic powder painting. Velo provides a flush appearance with the wall and does not cause any loss of space. Velo aluminium skirting board can be easily installed by directly applying adhesive. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. Velo aluminium skirting board has matte anodized, bright anodized, satin chemical bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

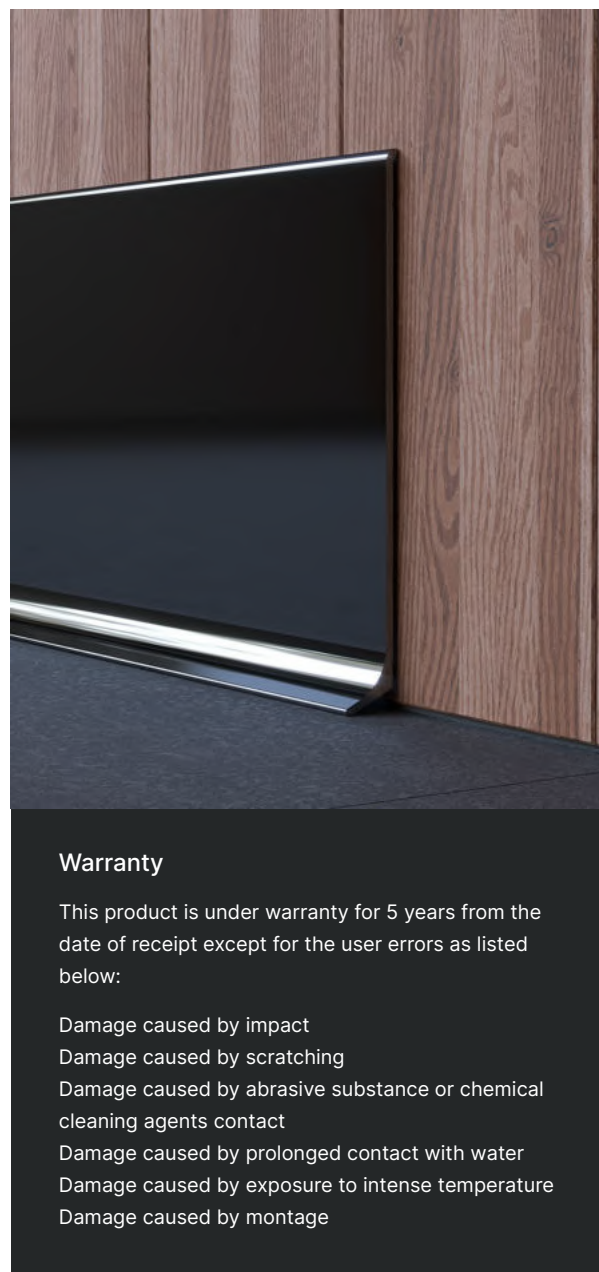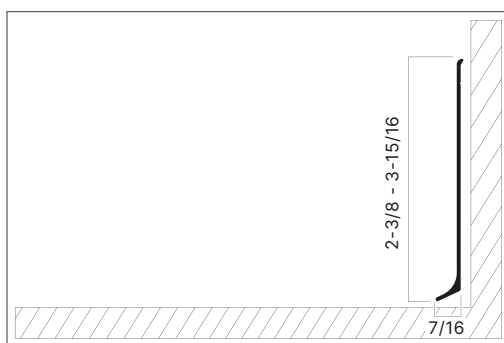

## Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



# ALLOY DATASHEET

## EN AW 6463 T6 [AlMg0.7Si]

### Place Of Use

The alloy EN AW-6463 is a widely used extrusion alloy, suitable for applications where only modest strength properties are required. Parts can be produced with a good surface quality, suitable for many coating operations. Typical application fields are furniture, finishing materials, windows and doors, car body finishing, facade construction, lighting columns and flagpoles.

### Chemical composition according to EN573-3 (weight%, remainder Al)

| Si          | Fe       | Cu  | Mn      | Mg         | Cr | Zn       | Ti      | Al   |
|-------------|----------|-----|---------|------------|----|----------|---------|------|
| 0,20 - 0,60 | Max 0,15 | 0,2 | Max 0,5 | 0,45 - 0,9 | -  | Max 0,05 | Max 0,1 | Rest |

### Mechanical properties according to EN755-2

| Temper* | Wall Thickness e*** | Yield Stress  | Tensile Strength | Elongation            | Brinell Hardness |
|---------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
| -       | e* mm               | Rp0,2 min Mpa | Rm min Mpa       | Min A50mm % - Max A % | HB**             |
| T4      | e≤50                | 75            | 125              | 14 - 12               | 46               |
| T5      | e≤50                | 150           | 110              | 8 - 6                 | 60               |
| T6      | e≤50                | 195           | 160              | 10 - 8                | 74               |

\* Temper designation according to EN515: T4-Naturally aged to a stable condition, T5-cooled from an elevated temperature forming operation and artificially aged, T6-Solution heat treated, quenched and artificially aged,

\*\* Hardness values are for indication only,

\*\*\* For different wall thicknesses within one profile, the lowest specified properties shall be considered as valid for the whole profile cross section.

### Physical properties (approximate values, 20°C)

| Density<br>(kg/m³) | Melting range<br>(°C) | Electrical<br>conductivity<br>(MS/m) | Thermal<br>conductivity<br>(W/m.K) | Co-efficient of<br>thermal<br>expansion<br>10 <sup>-6</sup> /K | Modulus of<br>elasticity<br>(GPa) |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2700               | 585-650               | 28-34                                | 200-220                            | 23.4                                                           | ~70                               |

### Weldability<sup>1</sup>

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typical filler materials (EN ISO18273): SG-AlMg5Cr(A) or AlSi5, and AlMg3 when the product has to be anodised. Due to the heat input during welding the mechanical properties will be reduced by approximately 50% (ref. EN1999-1).

Machining characteristics<sup>1</sup>: T4 Temper 3 / T5, T6 Temper 2

Coating properties<sup>1</sup> Hard/protective anodising: 1 / Decorative / bright / colour anodising: 2

Corrosion resistance<sup>1</sup> General: 1 Marine: 2

<sup>1</sup>Relative qualification ranging from 1-very good to 6-unsuitable